

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。
必ずパナソニック製非常用照明器具本体と非常用照明器具ライトバーの組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 非常用光源部のガラスに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 水平天井取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。

●ご注意


- 品番末尾が「K」付のライトバーと「K」付の器具本体との組合せで必ず使用してください。
上記以外の組合せでは評定番号が異なりますので、使用できません。

組合せ品番		器具本体品番	ライトバー 品番	定格値			
				電圧	100V	200V	242V
非調光	直付XLG200NENK LE9	NNLG21509K	NNL2000GNK LE9	電流	0.08A	0.05A	0.05A
				電力	8.2W	8.2W	8.2W

建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：D-LALH-72
国土交通省大臣認定番号：LAE-0081

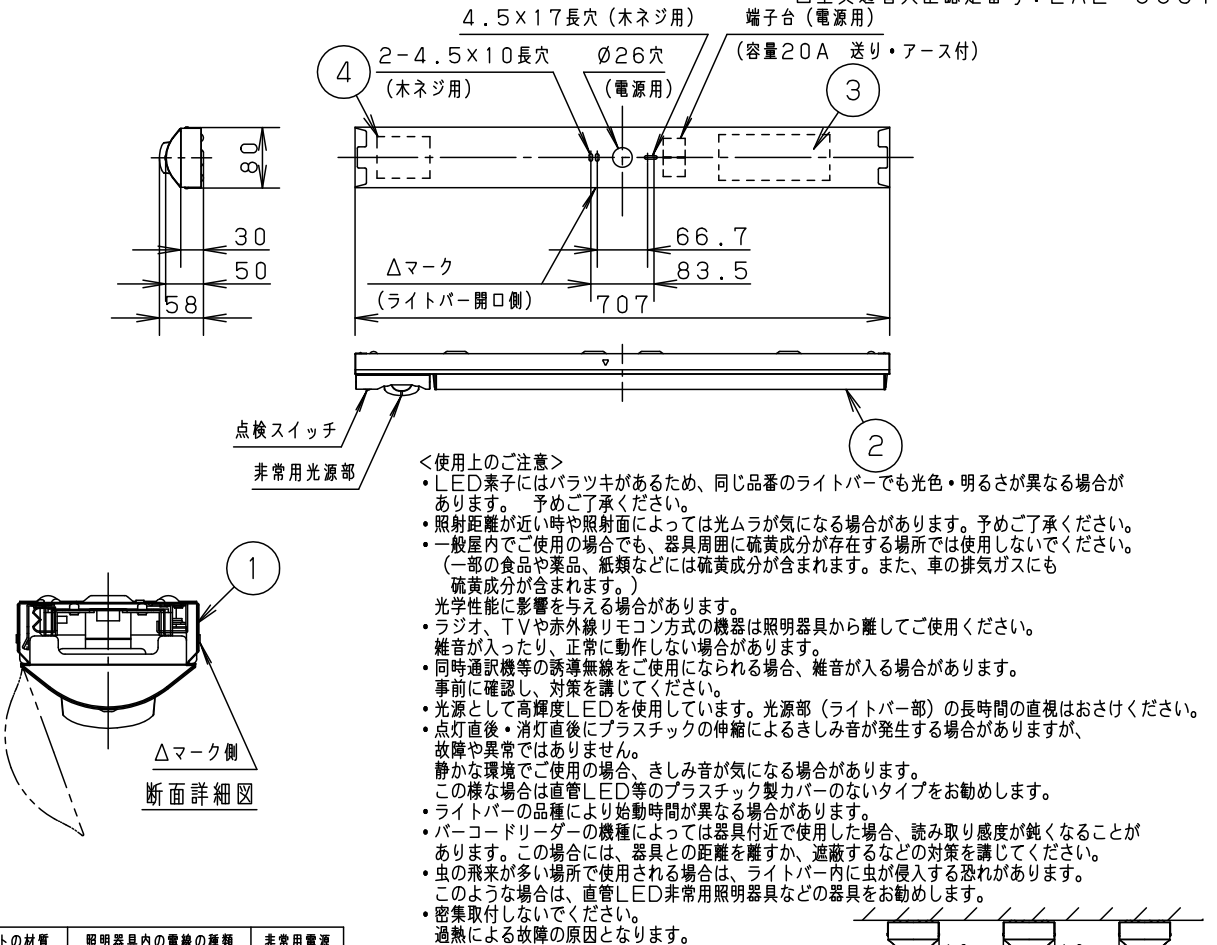

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架構ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

適合品一覧

	適合品番
ガード	
吊具	
吊具アダプタ	
キャノピスイッチ	
ボルト取付用アダプタ	FK21208

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2


LED	常時：ライトバー (昼白色(5000K)) 非常時：LED点灯
-----	---------------------------------------

器具質量	1.5kg(組合せ状態)
------	--------------


特記事項

結線図

常時にライトバーを消灯しない場合



常時にライトバーを消灯する場合の例



充電電流	30mA
非常時光束	530lm

LED	常時：ライトバー (昼白色(5000K)) 非常時：LED点灯	5				品番	電池内蔵型
		4	蓄電池	10.8V, 700mAh	FK791	明るさ：800lmタイプ	
器具質量	1.5kg(組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組み込み	直付XLG200NENK	
特記事項		2	ライトバー		乳白		
		1	本体	鋼板(t0.35)	白色粉体塗装		
部番	部品名	材質・素材厚	備考				

