⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＭＡをご参照ください。

品　名	品　番		適合既設ポール	ポール内蔵可能スイッチ
	ポール	埋込スペーサ金具		
組立ポール XYD2370A	NYD2370A	NYK20050	外径：Ø114.3 板厚：3.5~4.5	15A　2P用　1個 または　ジョイントユニットQ68 FEQ68-15A，FMQ68-15A（古河電工製）

⚠ 安全に関するご注意

●排水処理を行った既設ポールに施工してください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
●ポール地際部及び切断面、角度調整金具部は防錆、安全性確保の為、
必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
●浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
●既設基礎については保証いたしかねます。健全性を十分にご確認の上、施工ください。
基礎破損によるポール転倒の原因となります。
●事前チェックリストに基づき導入前の点検を実施した上でご施工ください。
ポール転倒の原因となります。
●架空配線引込はしないでください。ポールの曲がり、折れ、転倒の原因となります。



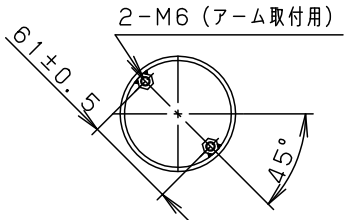

先端部詳細図（Bから見る）

［使用上のご注意］

●溶融Ｚｎ－Ａｌ－Ｍｇ合金メッキの製造上、外観は、均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
●主要部材のメッキの付着量は、ＨＺＡ３５です。
●ポールを特殊環境や照明器具取付以外の用途でご使用される場合は別途ご相談ください。
●ＬＥＤモールライト専用です。それ以外の器具取付の場合は
灯具承認図の取付方法及びポール強度をご確認の上ご使用ください。
●ケーブルの入線はポール下端からとなります。ケーブル（保護管）がＧＬより２５０ｍｍ以上
地中に埋設されていることを確認してください。
●耐風圧性能は設計風速、使用する灯具、アーム及び既設基礎の大きさで決まります。
事前に強度確認のうえご使用ください。
●超速硬モルタル（別途）は太平洋マテリアル株式会社製
プレユーロックススーパーまたは同等品をご使用ください。

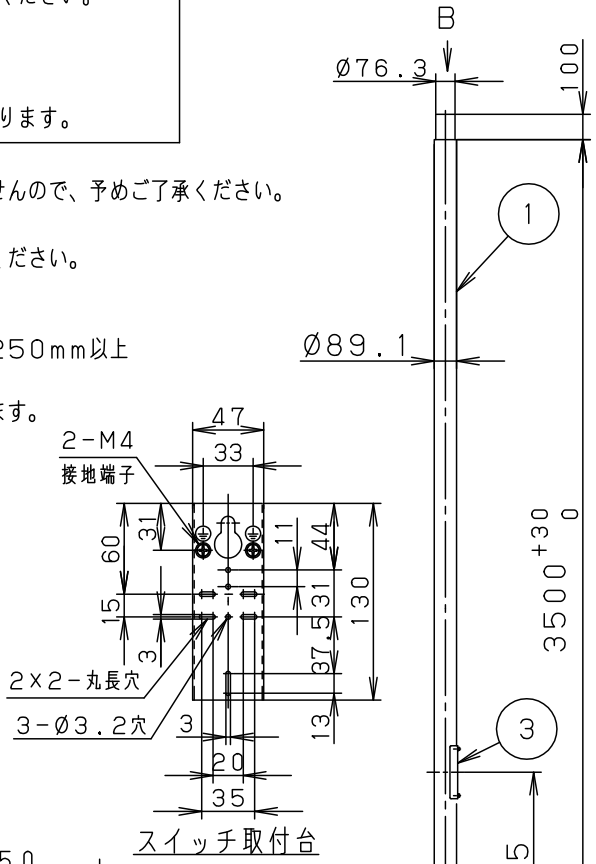

スイッチ取付台



断面Ａ－Ａ

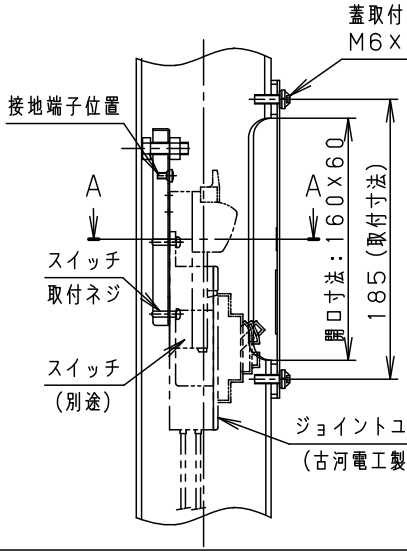

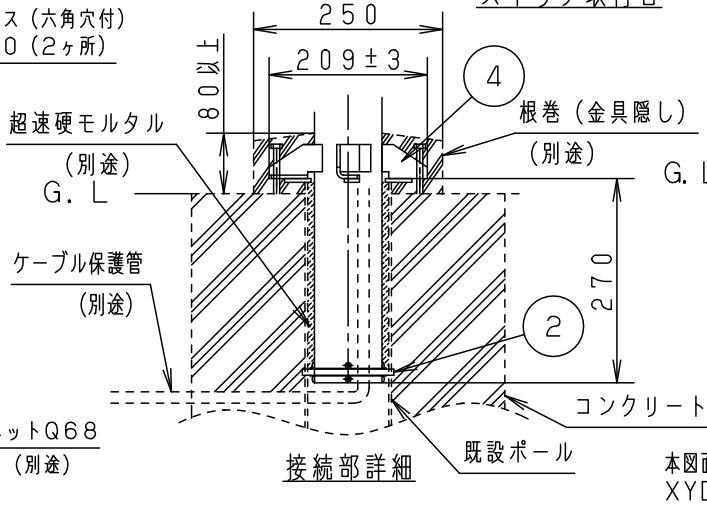

接続部詳細

本図面は2枚1組です。1/2
XYD2370A-KH＊参照

	5				品番（組立ポール） XYD2370A
コーヒーブラウン　マンセル10YR2/1	4	角度調整金具	鋼材（t4.5）（SS400）	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 コーヒーブラウン	
器具質量　30.0kg	3	蓋	Zn－Al系合金メッキ鋼板（t1.6）	コーヒーブラウン	
特記事項	2	埋込スペーサ金具	亜鉛鋼板（t1.0）ポリエチレンフォーム		河　尾 野　身
	1	ポール	鋼管（t3.5）（STK500）	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 コーヒーブラウン	
	部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

XYD2370A-K

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＭＡをご参照ください。

［使用上のご注意］

●既設基礎・既設ポールについては保証いたしかねます。

本図に記載の事前チェックリストに基づき、施工前に既設基礎・既設ポールの健全性確認を行った上でご施工ください

チェックリストのＮｏ．１～１１の項目がすべて○（満足している）である事を確認後ご施工ください

既設基礎・既設ポールの健全性事前チェックリスト

Ｎｏ	チェック項目	チェック結果
1	埋込式鋼管ポールであることを確認する。 ※ベース式は施工不可です。	
2	リニューアル後のＱＱポールの高さが 既設ポール高さ以下（最大４．５ｍ）であることを確認する。	
3	既設ポール下部径がØ１１４．３～１６５．２であることを確認する。	
4	ＱＱポールに必要な基礎の大きさ（幅・深さ）を確認し 既設基礎の方が大きい事を確認してください。 （必要な基礎の大きさは耐風速強度計算にて確認できます。 既設基礎の大きさは既設ポールの施工図等にてご確認ください。）	
5	既設基礎表面にクラックがないことを確認する。	
6	既設ポールを揺すって明らかなぐらつきやスキマがないことを確認する。	
7	既設ポールの地際付近が曲がっていないことを確認する。	
8	基礎境界部から上に錆（さび）や穴あきなどがないことを確認する。	
9	安定器収納の開口部より下は空洞であることを確認する。 排水処理ができることを確認する。 （開口部より覗いて下部を確認してください。）	
１０	既設ポールの基礎表面から下２５０ｍｍには電源引込口がないことを確認する。 ※２５０ｍｍより上に引込口があると、ＱＱポールへの電源線の引込が出来ません。	
１１	旧引込み電線管（ＦＥＰ管）直径２本分がＱＱポールの内径以下である事を確認する。 ※ＱＱポール内径以上の電線管があるとＱＱポール内へ引込できません。	

本図面は２枚１組です。 2/2

特記事項

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4			
3			
2			
1			

品番（組立ポール）
XYD2370A
（施工説明書）

河尾
野身

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

XYD2370A-KH