

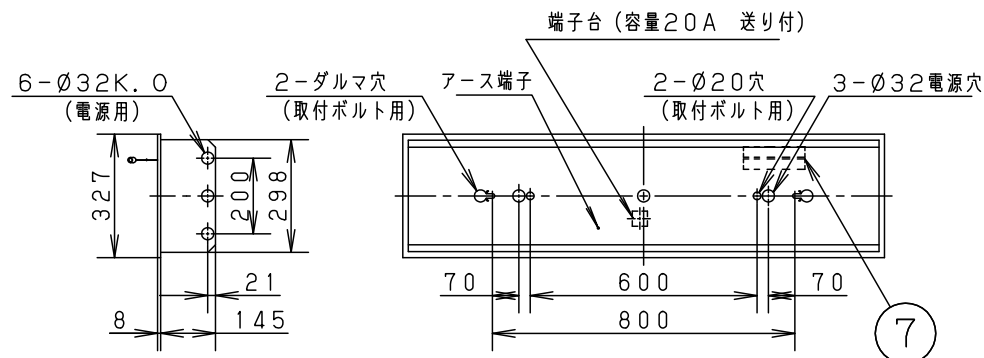


建築基準法型
非常用照明器具
評定番号
LAFR-05

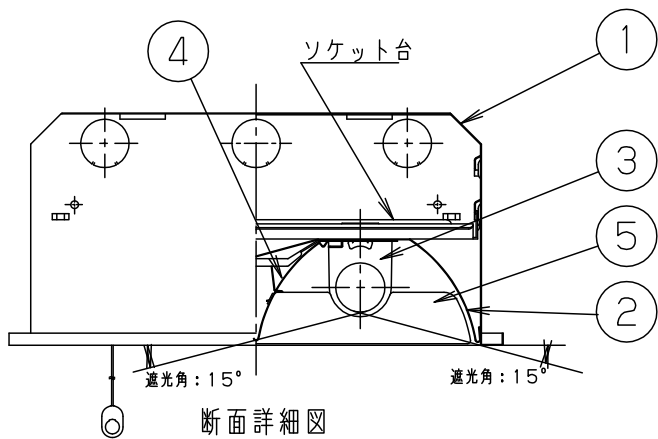


埋込穴寸法：300×1257

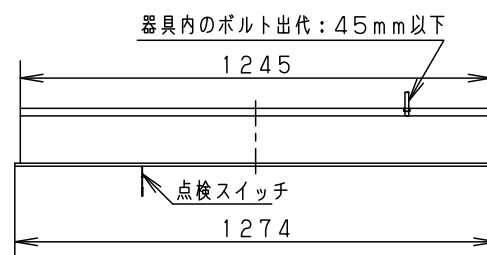


〈結線図〉

常時に蛍光灯を消灯しない場合




常時に蛍光灯を消灯する場合の例

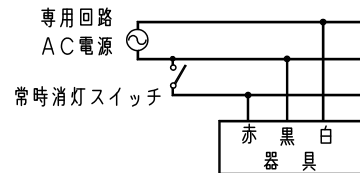

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。



- ・この器具は下表の器具の組合せです。

基本灯具品番	プラスユニット品番
FF42690J	FK42270F

コンフォートループ付（連結は専用になります）

- ・この器具は、増灯できませんのでご注意ください。

この器具はパルック蛍光灯を標準仕様としています。

		7	蓄電池	4.8V, 2500mAh	FK647	光束比	25%型
ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2		6	安定器			充電電流	110mA
適合ランプ	蛍光ランプ	5	ルーバ	TM材 (t0.8)	ホワイト	品番 電池内蔵型 フリーFG426CBF	
W・数	常時：40×2 非常時：40×1	4	中央反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装		
器具質量	13.8kg	3	ソケット	ポリプロピレン	NZ0119		
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本体	鋼板 (t0.6)	高反射白色粉体塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XF426CBF-K

