
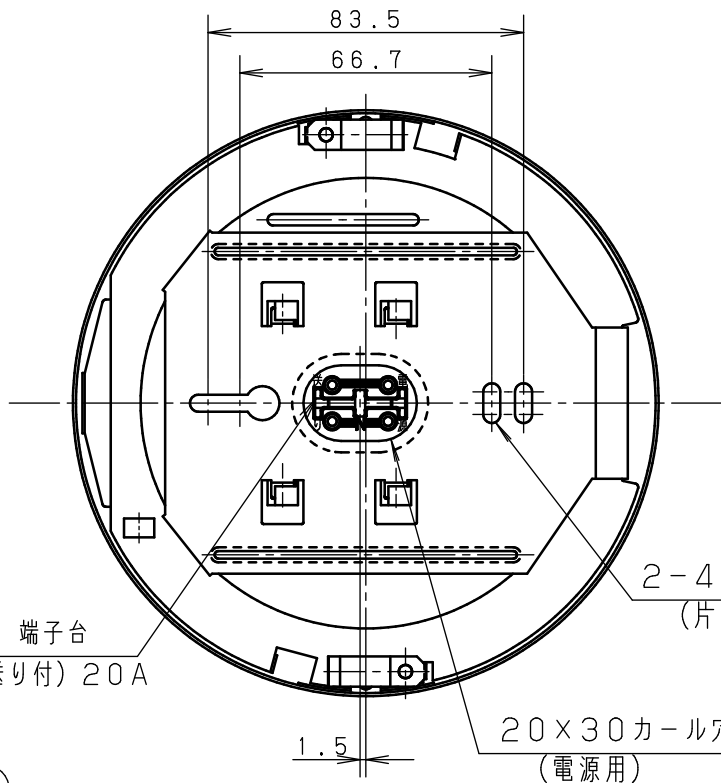


JE4.8V13W 保守率0.79 管理No. K37429

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
単体配置	A1	4.5m	4.9	5.1	5.4	3.4	3.2	0.8	0.3
直線配置	A2	9.7m	10.8	11.5	12.7	12.6	9.6	9.3	5.9
四角配置	A4	7.5m	8.3	8.9	10.0	12.0	9.6	—	—

建築基準法型
非常用照明器具
評定番号


LALH-02



端子台
(送り付) 20A

2-4.5×10穴取付用
(片側ダルマ穴)

20×30カール穴
(電源用)

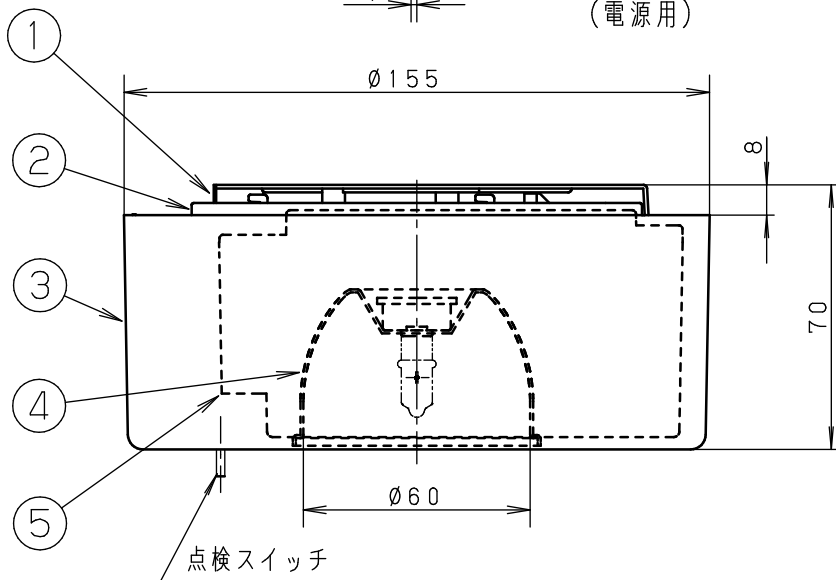


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井取付専用器具です。
壁面・傾斜天井取付はできません。
指定外取付けは、落下・火災の原因となります。

(使用上のご注意)

- 造営材電源線引き出し穴はØ30以上で穴明けしてください
- 専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 結線図

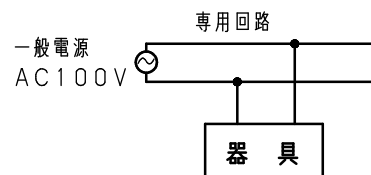

* 適合パイプ吊具はLK93000です。

適合ランプ	非常灯用ハロゲン電球 JE4.8V13W	5	蓄電池	4.8V 2500mAh	FK697C	品番	低天井用 電池内蔵型モニター付 LB91070
W・数	常時：消灯・非常時：13×1	4	反射板	アルミ板 (t1.2)	銀蒸着		
器具質量	1.0Kg	3	本体カバー	鋼板 (t0.8)	オフホワイトつや消し塗装		
特記事項		2	本体	亜鉛鋼板 (t0.6)			
		1	取付金具	亜鉛鋼板 (t1)			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		

入力電流	24mA
充電電流	100mA
光束比	76%

品番
低天井用
電池内蔵型モニター付
LB91070

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック電工株式会社

