


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

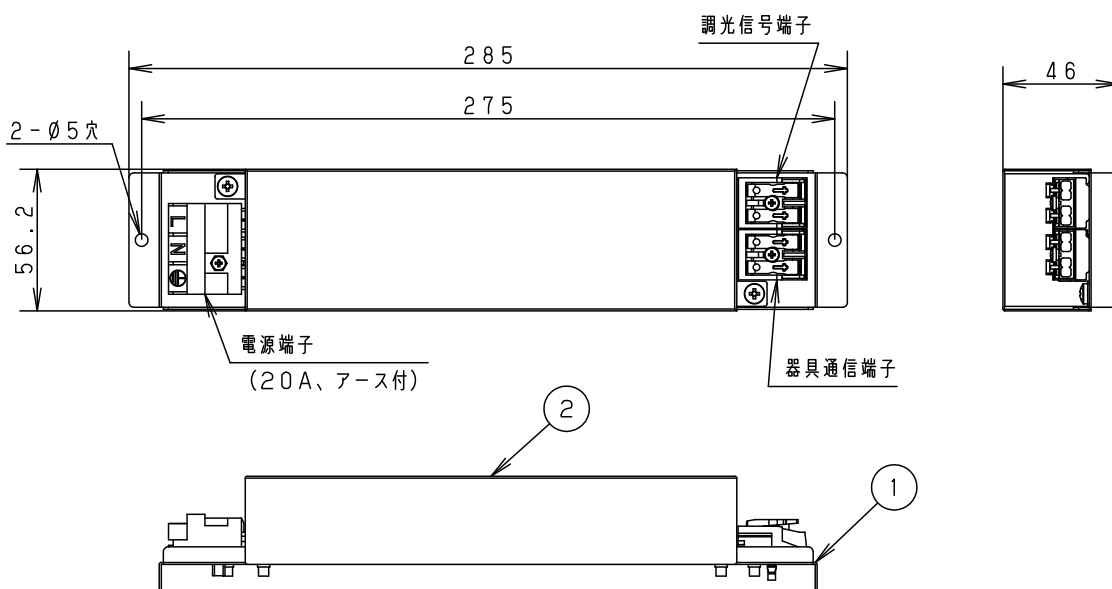

仕様

定格電圧	AC100～242V 50/60Hz	適合負荷	当社製連続調光型LED照明器具 (起動方式：LZ)
使用温度範囲	5～35℃（結露なきこと）	最大接続台数	電源ユニット4台まで
入力電流	36mA以下	適合コントローラ	NK51011


⚠ 安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の高い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

< 使用・施工上のご注意 >

- ・ 適合外の照明器具とは接続できません。
- ・ 制御盤などの盤内部には設置できません。
- ・ 点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、
φ100mm以上の穴より設置してください。
(埋め込み深さは200mm以上必要です。)

< 結線方法 >

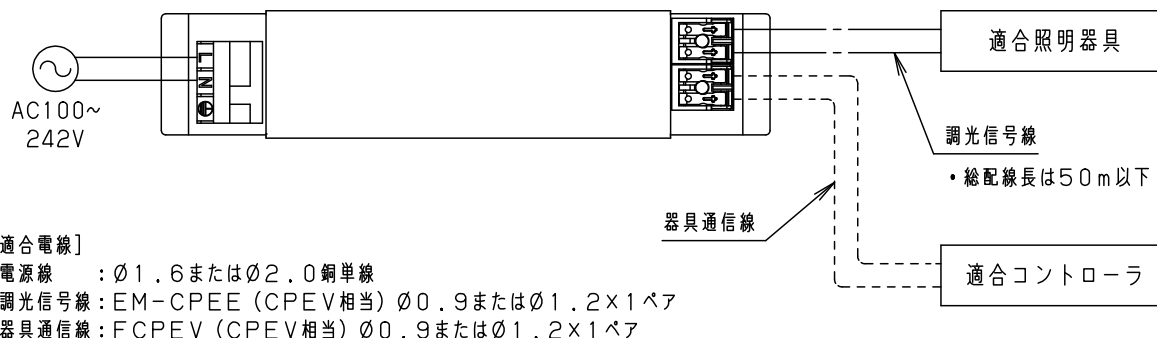

		5				品 番 NK51012 PD/調光信号変換 インターフェース
		4				
器具質量	0.5kg	3				
特記事項		2	カバー	銅板 (t0.6)		村上 奥野
		1	ベース	銅板 (t0.8)		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

