


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、ほこりや粉塵の多い場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 取付金具部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
-
- 器具は、断熱材・防音材
下図のような空間を設け

電源線
10cm以上
断熱材の上
電源線は断熱材の上

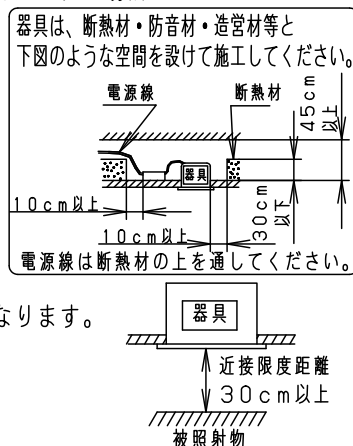


【施工・使用上のご注意】

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井材間に隙間ができることがあります)
- 落下防止ワイヤーは加工対応となります。

埋込穴寸法
 $\varnothing 200 \pm 2$




【事前にご了承頂きたい内容】

- ・NNQから始まる品番の先頭から6ケタ目が異なる器具とは、同一空間での混在にご注意ください。点灯・消灯のタイミングが異なり、違和感を生じる可能性があります。
- ・照射距離近い時や照射面により、光ムラが気になります。
- ・LED色にはバラツキがある為、同一品番で発光色に明るさが異なる場合があります。
-
- The technical drawing shows the side profile of the NNQ lighting fixture. Key dimensions are labeled: 220 (total height), 209.5 (height to the top of the lens), 187.8 (height to the bottom of the lens), 4 (lens thickness), 64.1 (height from base to lens center), and 39.6 (height from base to lens bottom). A warning diagram on the right shows a light beam from the fixture hitting a person's head, with a note '製品表' (Product Table) nearby.

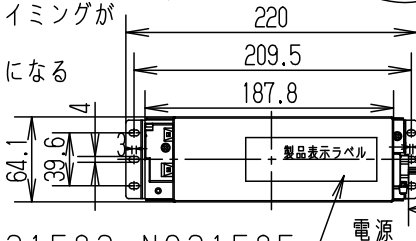


【調光制御に関して】


- ・当社調光器（ライトコントロールユニット）と組み合わせて、0～100%の調光ができます。
 ※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、
 消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
 ・調光器、調光装置などの組合せと、ご確認したい注意事項については、
 別紙NQ35430-KGをご覧ください。

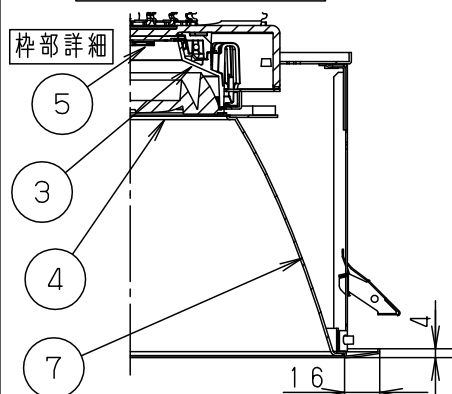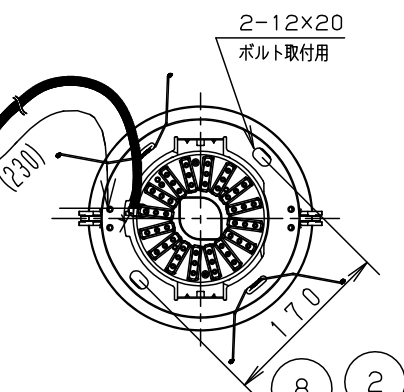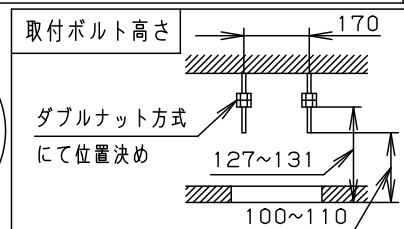

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.79A	78.0W
200V	0.39A	76.7W
242V	0.33A	76.8W

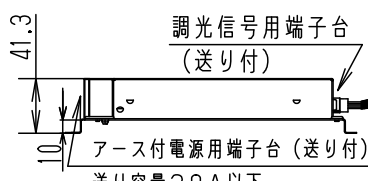

取付金具は5～25mmの天井に取付可能です

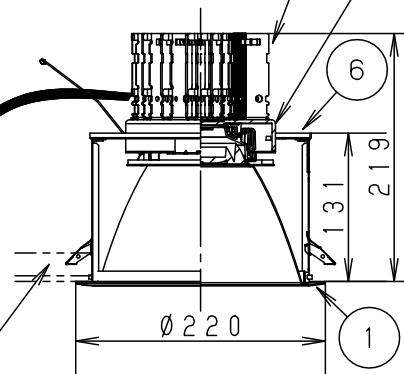

ホワイト マンセル N9.5

光源寿命	40000h：光束維持率85%	8	放熱板	アルミ板（t1.5）		品番 NNQ35400LDS （1000形 LED客席 ダウンライト）
		7	補助反射板	アルミ板（t1）	中角	
器具光束	8925lm	6	天板	亜鉛銅板（t1.0）		
LED	電球色（2700K Ra85）	5	LED		LLE0831822	角 足川
配光	中角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	1.6kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミ板（t3）		部番
		1	枠	銅板（t0.8）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉末塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考