
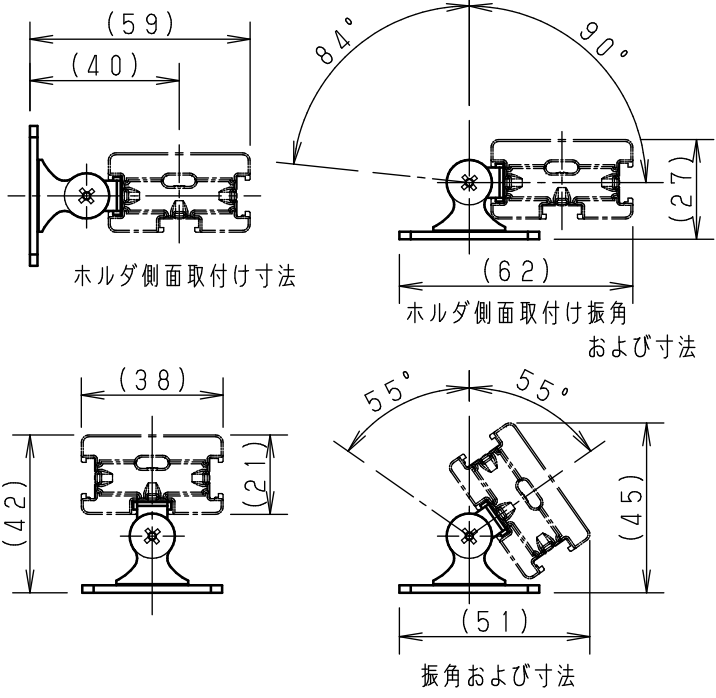


承諾図

取付例 (S=1:2)

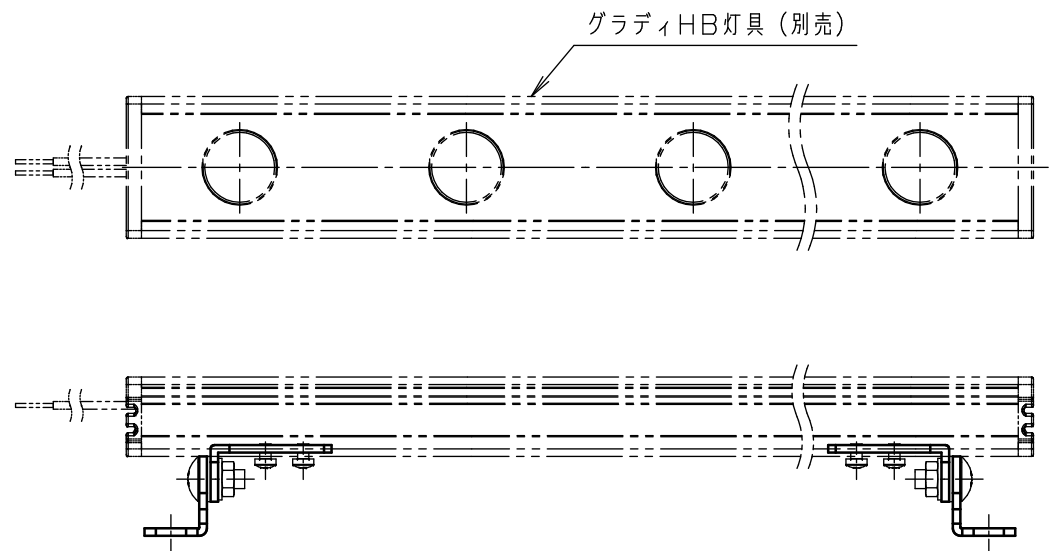


- ⚠ (施工上のご注意)
- 灯具の底辺に推奨ホルダ取付間隔の位置を示すラベルが貼り付けてあります。その位置に合うようホルダを施工面に設置し、灯具を取付けてください。大きくズレてしまいますと、歪みや脱落の恐れがあります。

灯具全長 (L)	推奨ホルダ取付間隔
300～ 799 (mm)	250 (mm)
800～1500 (mm)	500 (mm)
1501～2000 (mm)	ホルダ3個

<ホルダ必要数>

灯具長さ	必要数
L1500以下	2個
L1500を超える	3個

※ホルダ（別売）は2個入と3個入があります。

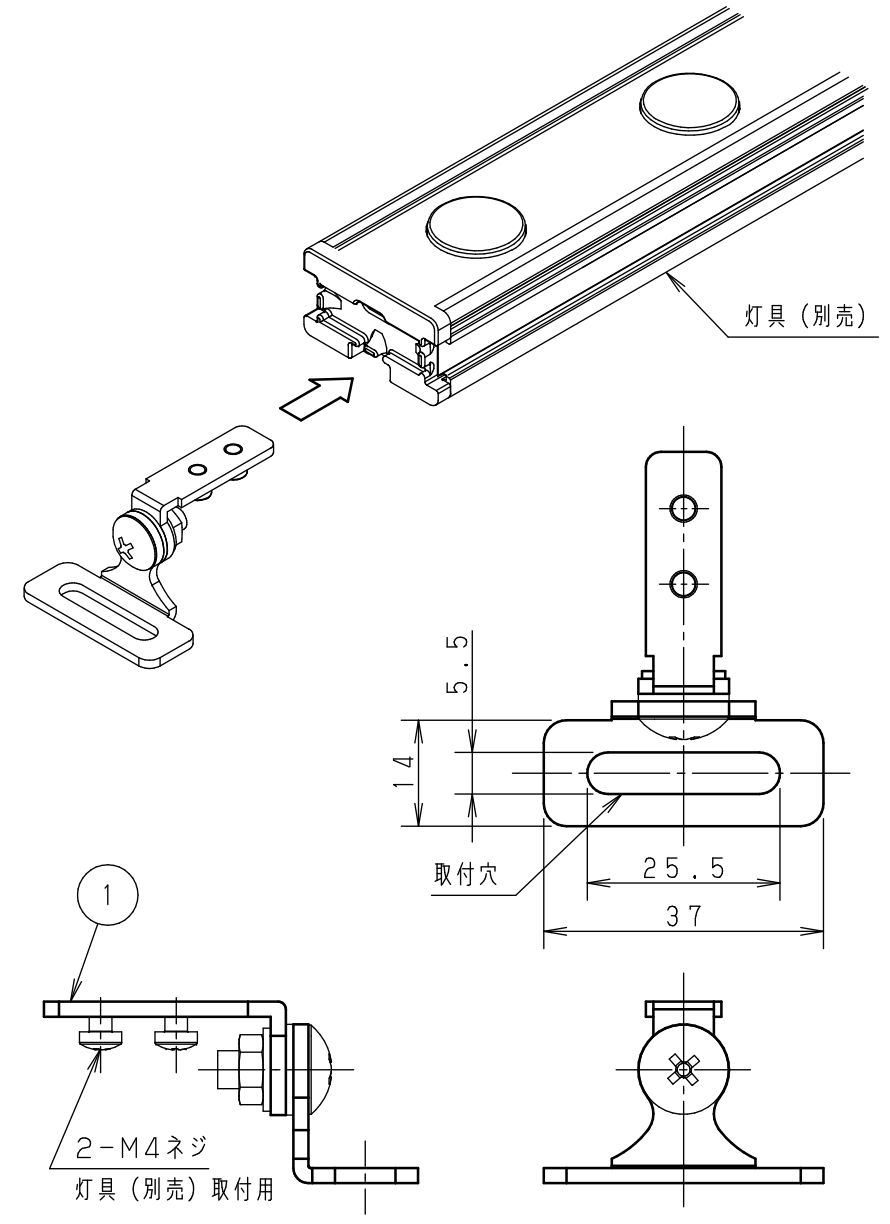

品名
PGRHB/ADJB_
入数
2:2個入 3:3個入
(例) PGRHB/ADJB2

本商品はトキ・コーポレーション（株）製です。（グラディHB）

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具の使用環境	取付部位	一般屋内	安全に関するご注意	特記事項
1	角度調整ホルダ			使用LED： 器具質量： 来歴： ⚠ K1 2019.02.25 施工上の注意文修正する（小島）	特殊条件	——	●適合灯具以外に使用しないでください。 落下の原因となります。 ●取付は水平取付のみとなります。 垂直、傾いた面に取り付けることは出来ません。 落下の原因となります。	●角度調整ホルダ
2					水環境	——		
3					温度環境	——		
4					風環境	——		
5					震動環境	——		
6								図 名：PGRHB/ADJB*
7								図 番：T3CJ16263-K1
8								尺 度： 1：1
9								作成日：2018.01.29
10								作成日：2018.01.29
								パナソニック株式会社