
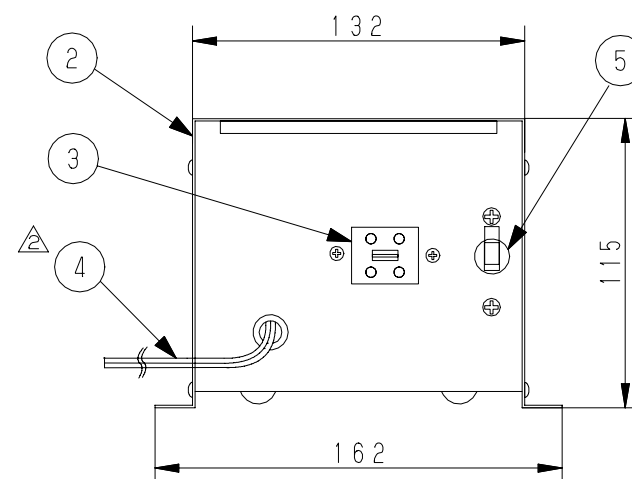
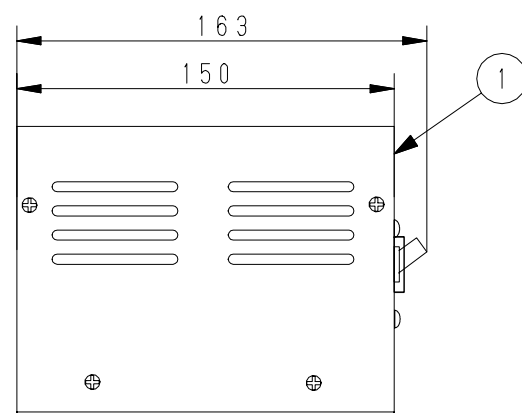
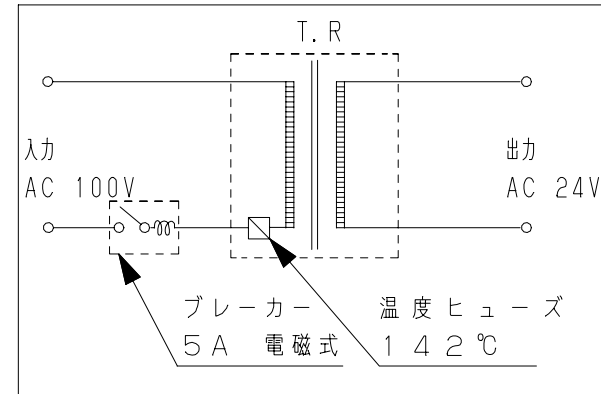


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。

承諾 

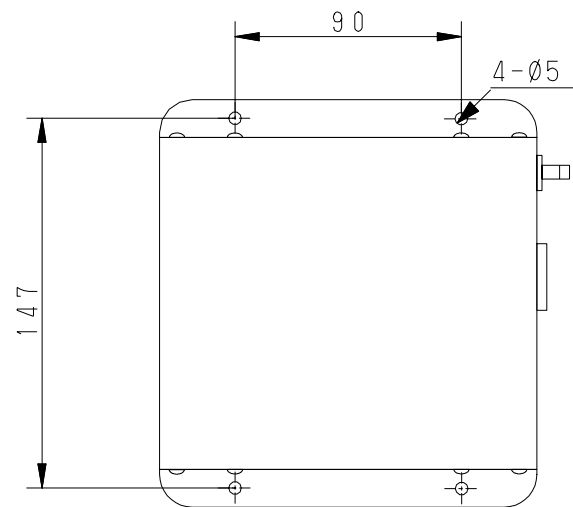

(使用上のご注意)

- ・収納ボックスを使って屋外に設置する場合であっても、雷の影響による故障低減のため、屋内配線用の配電盤より電源を供給してください。

本商品はトキ・コーポレーション（株）製です。

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	本器具の使用環境	取 付 部 位	屋 内
1	トランス本体	SPC			特 殊 条 件	_____
2	本体上部カバー	アルミ (t1.2)	黒メタリック塗装		水 環 境	非防水
3	一次側速結端子		AC100V入力		温 度 環 境	-10~35℃
4	二次側出力リード線	PVC	AC24V出力 AWG16 0.3m		風 環 境	_____
5	ブレーカ		5A		震 動 環 境	_____
6				器 具 質 量 : 約 5.5kg		
7				来 歴 : K1 注記見直し 2017.06.16		
8				△ K2 2019.06.06 リード線末端処理修正 (小島)		
9						
10						

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-10～35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。

特記事項：

24Vトランス（ブレーカ付）仕様図

☒ 名: PTR2320N

图 番: T3CJ13465-K2

尺 度： 1 : 3

檢 印

作成

作成日：2017.04.20

齊藤

パナソニック株式会社

単位mm 第三角法 JIS A-3