



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

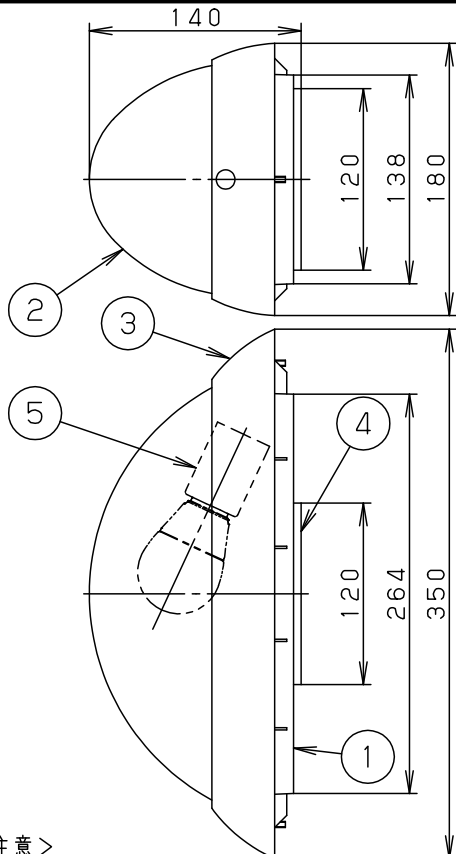

- ・カバーの取付方法は、ネジ方式です。
- ・木ネジ部絶縁ゴム付き
- ・塩害地向け仕様
- ・縦向き、横向き取付可能

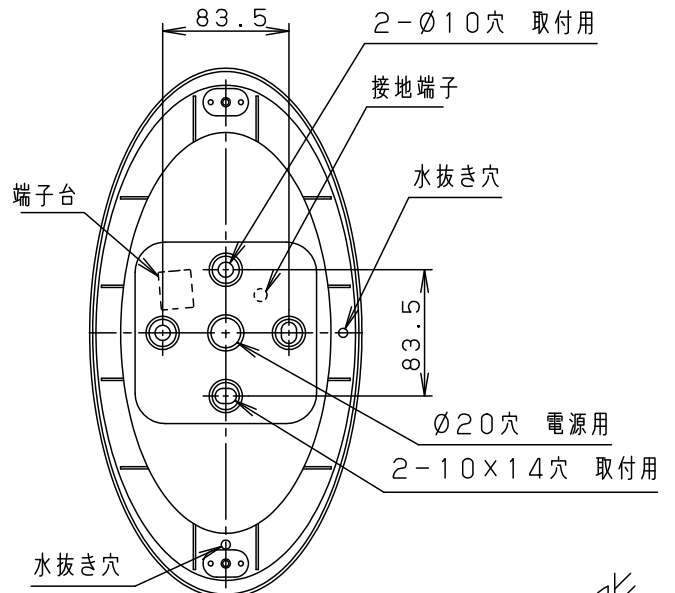

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・器具の近くはラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります
- ・LEDはバラツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
壁面取付時、指定方向以外には取り付けしないでください。
水抜き穴を下にして取り付けてください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



明るさ：60形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.128A	7.4W				
付属ランプ	LDA7L-D-G/S/Z6 電球色(2700K 高演色Ra90)					
器具光束	332lm	5	ソケット		E 2 6	品番
W・数	7.4×1	4	取付パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	防雨型
器具質量	1.8kg	3	枠	ASA樹脂	オフブラック	LGW85055BF
特記事項	2		カバ ー	ガ ラ ス	乳 白	上 田 米 谷
	1		本 体	ポリプロピレン	ホワイト	
	部番		部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

