




 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製「D」シリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋込取り付け専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
エンドより器具間送り配線をする場合はエコケーブル（E-M-EE）をご使用ください。
感電・火災の原因となります。

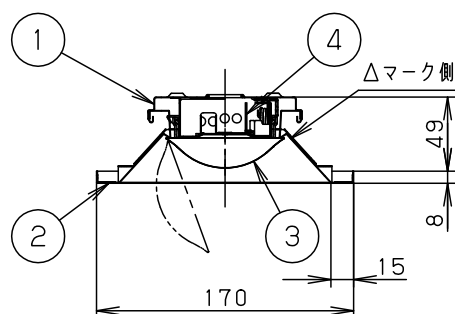

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量
					100V	200V	242V		
WILIA 無線調光	型XLX460PEDT RX9	NNLK41715J	NNL4600EDT RX9	入力電流 消費電力	0.457A 43.7W	0.227A 43.7W	0.188A 43.7W	6430lm・43.7W・147.1lm/W	12A
PiPiIt調光	型XLX460PEDT RZ9		NNL4600EDT RZ9	入力電流 消費電力	0.455A 43.5W	0.226A 43.5W	0.188A 43.5W	6430lm・43.5W・147.8lm/W	
調光	型XLX460PEDT LR9		NNL4600EDT LR9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6430lm・43.1W・149.1lm/W	
非調光	型XLX460PEDT LE9		NNL4600EDT LE9	入力電流 消費電力	0.449A 43.1W	0.222A 43.1W	0.185A 43.1W	6430lm・43.1W・149.1lm/W	

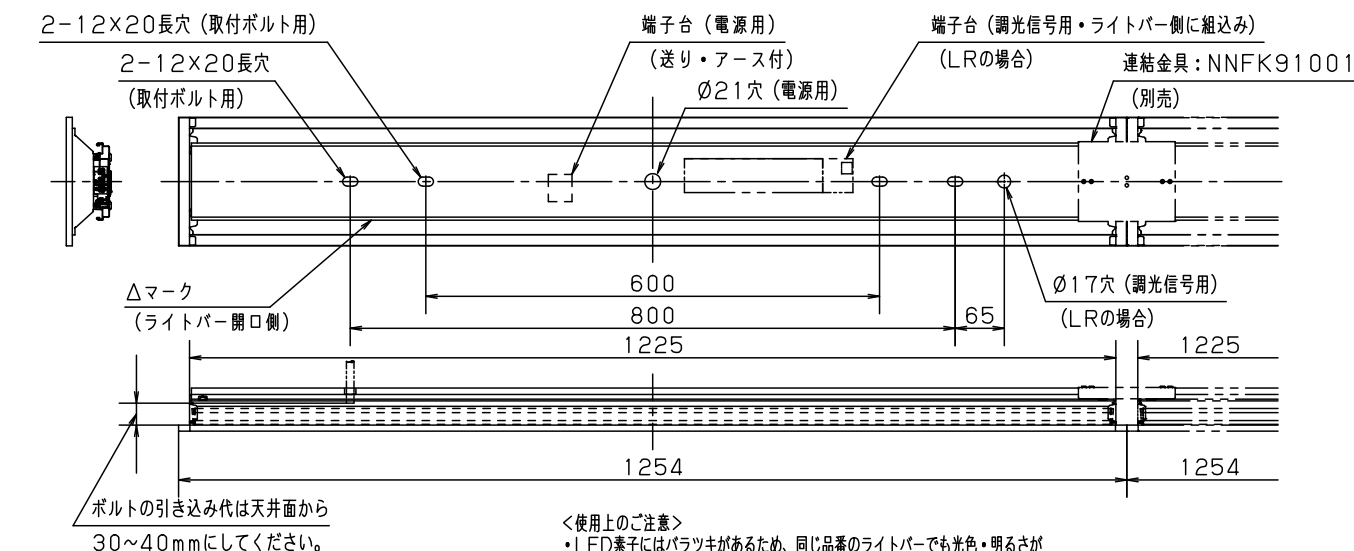

断面詳細図

埋込寸法：

(単体) 150×1235

(単体連結時) $150 \times (1254 \times N - 20)$

(N = 連結台数)

＜使用上の注意＞

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内で使用する場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみが発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境で密集取付でご利用の場合、きしみが気になる場合があります。
- ・このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場合は防虫・防雨型バーコードリーダーなどの防虫仕掛け器具をおすすめします。
- ・適合コントロールをご使用の場合 (LR、RZ、RXの防虫型)、詳細は移動工作の承認図 (LR-KGなど) をご覧ください。

＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
- ・三相電源を使用する場合は、必ず接地線を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電圧と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- P i P i i 調光/W i L I A無線調光タイプは器具内送り配線ができません。
- P i P i i 調光/W i L I A無線調光タイプは、6m以上の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
- ループ天井・傾斜天井・造作物の内部に設置できません。

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1		5				品 名 一般タイプ 明るさ:6900lmタイプ 埋込XLX460PEDT	
LED	昼光色 (6500K)	4	電 源		ライトバーに組み込み		
器具質量	2.6kg (組合せ状態)	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)		
特記事項		2	反射板	鋼板 (t0.4)	高反射白色粉体塗装		田 村
		1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)			
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

