


- 器具近くでは、ラ

- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。

温度上昇によるLEDの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

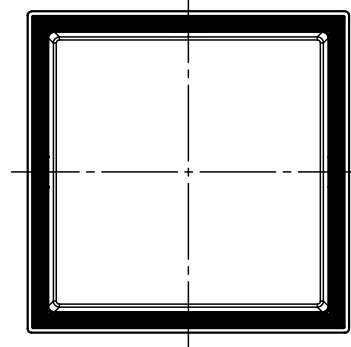

- ・密閉型
- ・電源ユニット内蔵型
- ・取付部絶縁ブッシング付
- ・カバーの取付方法は、ねじ込み方式です。

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。
指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・調光器と組合せて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。

- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所に設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。

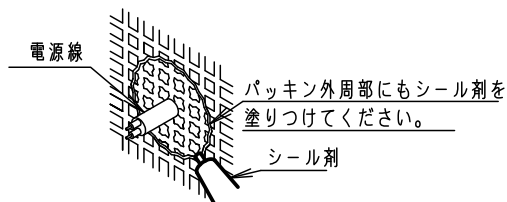

定格電圧		入力電流		消費電力				
AC100V		0.12A		6.1W				
LED		昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 40形電球1灯器具相当		5	カバーパッキン	シリコンゴム	ホワイト	品番
器具光束		317lm		4	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	防雨型
器具質量		0.8kg		3	枠	ASA樹脂	ブラチナメタリック アクリル塗装	LGW80320KLE1
特記事項				2	カバー	アクリル	透明 内面白色塗装	上 米 田 谷
				1	本 体	ASA樹脂	ブラチナメタリック アクリル塗装	
				部番	部 品 名		材質・素材厚	