

- ### ＜シンクロ調色について＞

- ・起動方式LU対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼光色～電球色調色及び100%～1%調光ができます。
- ・ライトコントロールとの結線方法、注意事項および調光・調色特性については、別紙 **LGB10750LU1-KG** をご参照ください。

- ・ **ブローイング工法** 吹込み用繊維質断熱材＜JIS A9523＞
 および **マット敷工法** 人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞
 熱抵抗値 $6.6 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ 以下で断熱施工された場所に使用
 することができます。
 その他の特殊な断熱施工された場所
 には使用できません。
 過熱による火災の原因となります。
- マット敷工法
ブローイング工法

- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

マット敷工法 ブローイング工法




- 本図面は2枚1組です 1 / 2

生產終了品

本器具は製造できません



ライトコントロール・位相制御式（2線式）への結線方法

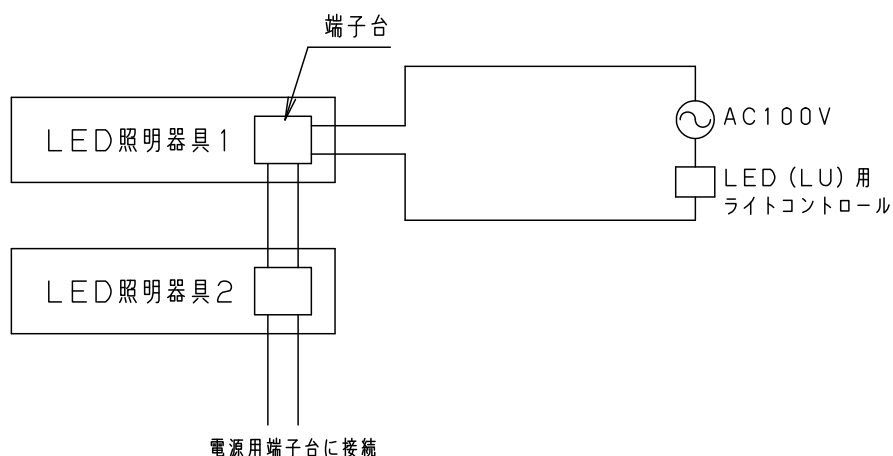


<施工上のご注意>

- ・電源線にはVVF ϕ 1.6または ϕ 2.0をご使用ください。
- ・結線の詳細は各調光器の承認図や説明書にしたがってください。
- ・LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

<使用上のご注意>

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- ・調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ・電源投入時は、色温度2200Kから、ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。

<調光・調色特性>

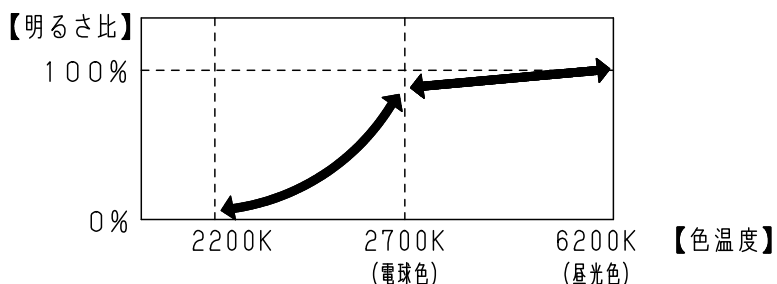

本図面は2枚1組です

2/2

品番
使用説明書
LGB10750LU1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

