

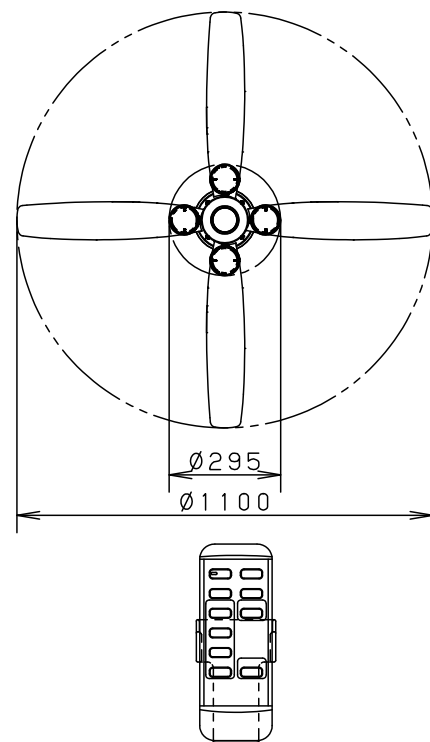


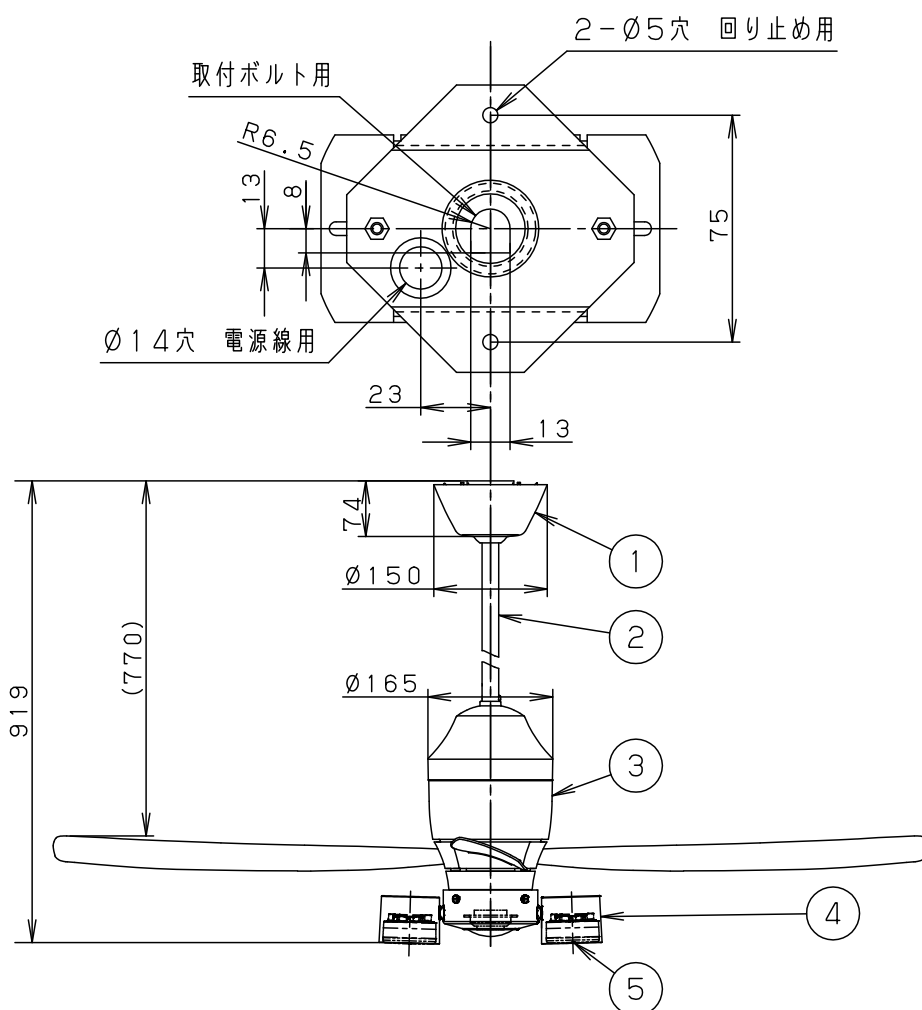

- ・風量切換：強、中、弱、ソフト
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/f ゆらぎ機能付
- ・3hタイマー付（ファンのみ）
- ・過負荷停止機能付（羽根が障害物に当たったり停止状態が続くと電源を遮断します）

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。  
**傾斜天井に取り付ける場合の注意事項**
- ・32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。  
空気の流れがみだれて性能が低下したり  
本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。

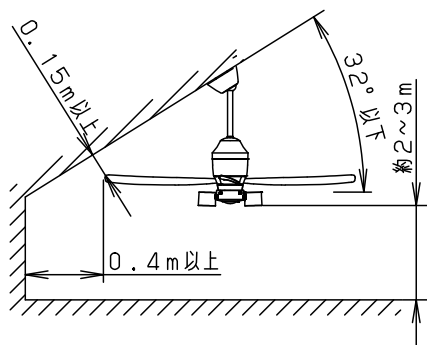

### ＜使用上のご注意＞

- ・ランプは別売です。  
必ず適合ランプ  
（パナソニック製推奨）と  
組み合わせてご使用ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ  
などの音響・映像機器に雑音が入  
る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに  
使用する高周波方式のリモコンが  
作動しない場合がごくまれに  
ありますので、ご注意ください。

注記）適合ランプの詳細はXS72228-KF\*を参照してください。  
リモコンの使用説明はXS72228-KG\*を参照してください。  
本図面は3枚1組です。**1/3**

|                     |                                                       |    |            |        |         |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------|---------------------|
| 定格電圧                | AC100V                                                | 5  | LEDフラットランプ |        | 別表参照    | 品名                  |
| 入力電流・消費電力           | LEDフラットランプØ70の適合と<br>使用するランプのスペックは、<br>XS72228-KF*を参照 | 4  | 照明器具       |        | SPL5428 | シーリングファン<br>XS72228 |
| 器具光束                |                                                       | 3  | シーリングファン   |        | SP7072  |                     |
| 適合LEDフラット<br>ランプØ70 |                                                       | 2  | パイプ        |        | SPK022  | 三輪<br>川端            |
| 器具質量                | 6.2kg                                                 | 1  | フランジ       |        | SPK072  |                     |
| 特記事項                |                                                       | 部番 | 部 品 名      | 材質・素材厚 | 備 考     | パナソニック株式会社          |

A H 6  
B 1 6

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

XS72228-K



適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名   | ランプ品番       | ランプ品名           | 起動<br>方式 | 光色  | 色温度<br>(K) | 配光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              |
|--------------------|---------|-------------|-----------------|----------|-----|------------|----|--------------|-------------|--------------|
|                    |         |             |                 |          |     |            |    | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |
| 60形                | XS72228 | LLD2000LCE1 | LDF5L-H-GX53/S  | CE1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 32.0         | 0.678       | 1775         |
|                    | -       | LLD2000VCE1 | LDF5WW-H-GX53/S |          | 温白色 | 3500K      |    | 32.0         | 0.678       | 1775         |
|                    | -       | LLD2000NCE1 | LDF5N-H-GX53/S  |          | 昼白色 | 5000K      |    | 32.0         | 0.678       | 1775         |
|                    | -       | LLD2020LCE1 | LDF5L-M-GX53/S  |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 32.0         | 0.678       | 1660         |
|                    | -       | LLD2020VCE1 | LDF5WW-M-GX53/S |          | 温白色 | 3500K      |    | 32.0         | 0.678       | 1660         |
|                    | -       | LLD2020NCE1 | LDF5N-M-GX53/S  |          | 昼白色 | 5000K      |    | 32.0         | 0.678       | 1660         |
| 100形               | -       | LLD4000LCE1 | LDF8L-H-GX53/S  |          | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 42.8         | 0.862       | 2940         |
|                    | -       | LLD4000VCE1 | LDF8WW-H-GX53/S |          | 温白色 | 3500K      |    | 42.8         | 0.862       | 2940         |
|                    | -       | LLD4000NCE1 | LDF8N-H-GX53/S  |          | 昼白色 | 5000K      |    | 42.8         | 0.862       | 2940         |
|                    | -       | LLD3020LCE1 | LDF8L-M-GX53/S  |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 42.8         | 0.862       | 2830         |
|                    | -       | LLD3020VCE1 | LDF8WW-M-GX53/S |          | 温白色 | 3500K      |    | 42.8         | 0.862       | 2830         |
|                    | -       | LLD3020NCE1 | LDF8N-M-GX53/S  |          | 昼白色 | 5000K      |    | 42.8         | 0.862       | 2830         |

- : 組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

| 組合せ<br>点灯時の<br>明るさ | 組合せ品名 | ランプ品番        | ランプ品名             | 起動<br>方式 | 光色  | 色温度<br>(K) | 配光 | ランプ組合せ時の器具特性 |             |              |
|--------------------|-------|--------------|-------------------|----------|-----|------------|----|--------------|-------------|--------------|
|                    |       |              |                   |          |     |            |    | 消費電力<br>(W)  | 入力電流<br>(A) | 器具光束<br>(lm) |
| 60形                | -     | LLD2000MLCE1 | LDF5L-D-H-GX53/S  | CE1      | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 32.0         | 0.678       | 1775         |
|                    | -     | LLD2000MVCE1 | LDF5WW-D-H-GX53/S |          | 温白色 | 3500K      |    | 32.0         | 0.678       | 1775         |
|                    | -     | LLD2000MNCE1 | LDF5N-D-H-GX53/S  |          | 昼白色 | 5000K      |    | 32.0         | 0.678       | 1775         |
|                    | -     | LLD2020MLCE1 | LDF5L-D-M-GX53/S  |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 28.4         | 0.614       | 1660         |
|                    | -     | LLD2020MVCE1 | LDF5WW-D-M-GX53/S |          | 温白色 | 3500K      |    | 28.4         | 0.614       | 1660         |
|                    | -     | LLD2020MNCE1 | LDF5N-D-M-GX53/S  |          | 昼白色 | 5000K      |    | 28.4         | 0.614       | 1660         |
| 100形               | -     | LLD4000MLCE1 | LDF8L-D-H-GX53/S  |          | 電球色 | 2700K      | 拡散 | 44.8         | 0.898       | 2940         |
|                    | -     | LLD4000MVCE1 | LDF8WW-D-H-GX53/S |          | 温白色 | 3500K      |    | 44.8         | 0.898       | 2940         |
|                    | -     | LLD4000MNCE1 | LDF8N-D-H-GX53/S  |          | 昼白色 | 5000K      |    | 44.8         | 0.898       | 2940         |
|                    | -     | LLD3020MLCE1 | LDF8L-D-M-GX53/S  |          | 電球色 | 2700K      | 集光 | 43.6         | 0.878       | 2830         |
|                    | -     | LLD3020MVCE1 | LDF8WW-D-M-GX53/S |          | 温白色 | 3500K      |    | 43.6         | 0.878       | 2830         |
|                    | -     | LLD3020MNCE1 | LDF8N-D-M-GX53/S  |          | 昼白色 | 5000K      |    | 43.6         | 0.878       | 2830         |

- : 組合せ品名の設定はありません。

<使用上のご注意>


- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

本図面は3枚1組です。2/3

|                      |    |
|----------------------|----|
| 品名<br>XS72228<br>特性表 |    |
| 三輪                   | 川端 |
| パナソニック株式会社           |    |



・リモコンについて

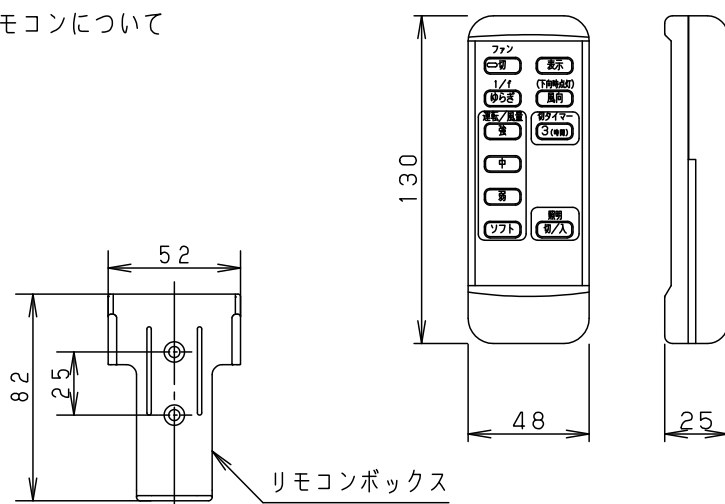


リモコンボックス  
紛失防止用に壁掛け収納できます

**運転「切」ボタン**  
シーリングファンが停止します。

**1 / f ゆらぎボタン**  
1 / f ゆらぎの入切の設定ができます。

**運転／風量ボタン**  
設定した風量でシーリングファンが回転します。  
(このボタンを押してから他のボタンを操作します)

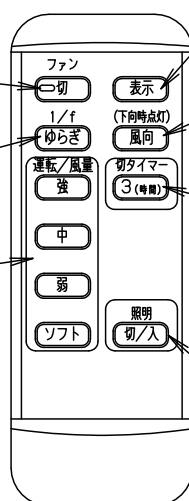

**表示ボタン**

風向、風量、切タイマー、1 / f ゆらぎの各ボタンが点灯し運転状況をお知らせします。  
(停止時は点灯しません)

**風向ボタン**

羽根の回転方向を切り換えます。  
ボタン操作時点灯・・・風は下向き  
ボタン操作時消灯・・・風は上向き

**切タイマーボタン**

約3時間後にシーリングファンを運転停止させます。  
\* 照明器具のタイマー設定での消灯はできません

**照明「切／入」ボタン**

照明器具の点灯・消灯ができます。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
  - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や照明器具の点灯・消灯ができません。
  - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファンの専用リモコンです。
- 照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。  
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単三乾電池2本です。

本図面は3枚1組です。 3 / 3

|            |    |
|------------|----|
| 品名         |    |
| 使用説明書      |    |
| シーリングファン   |    |
| XS72228    |    |
| 三輪         | 川端 |
| パナソニック株式会社 |    |

