



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。  
傾斜天井・壁面・床面には取付けないでください。  
指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- ・被照射面とは30cm以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。





## 照射角度

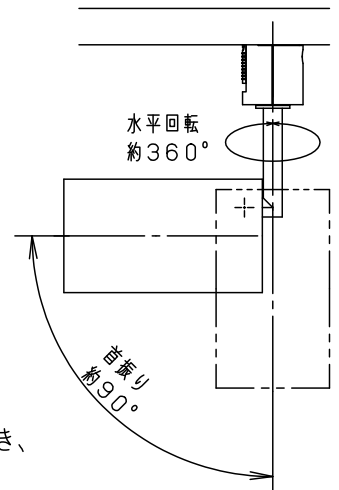

## ＜使用上のご注意＞

- ・AC100V用器具です。
  - ・LED電球専用器具です。
  - ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
  - ・振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命・破損の原因となります。
  - ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
  - ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。  
壁スイッチに接続される場合は、一回路当り8台以下を目安に配線してください。  
（上記を超える場合は、20A程度の電磁開閉器などにより制御してください）
  - ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器の併用はできません。（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。
  - ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
- また、下記当社適合ライトコントロールと合わせてご使用ください。
- ＜適合ライコン＞ライトマネージャーF×+信号変換インターフェース・LED電球用、  
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

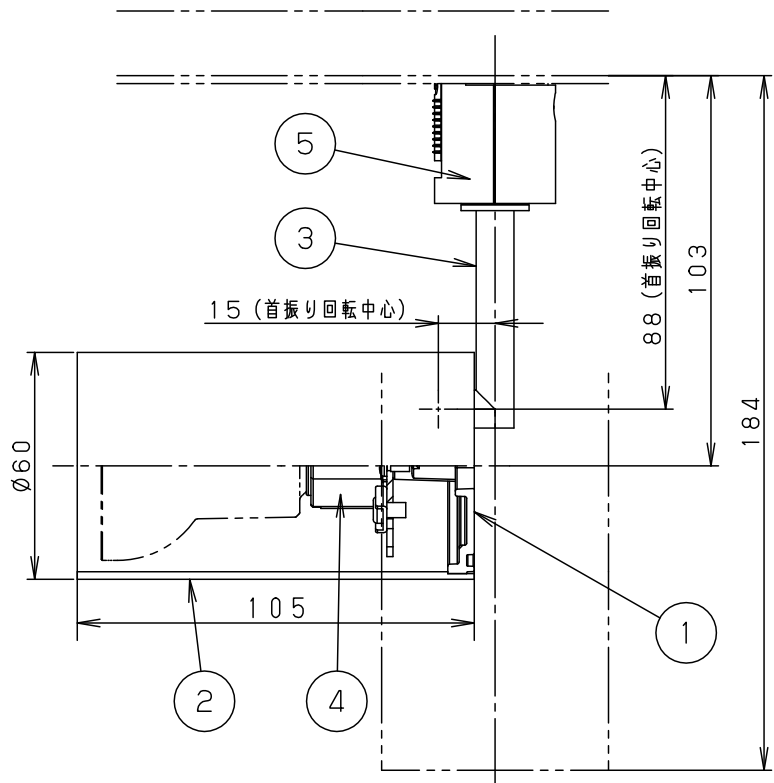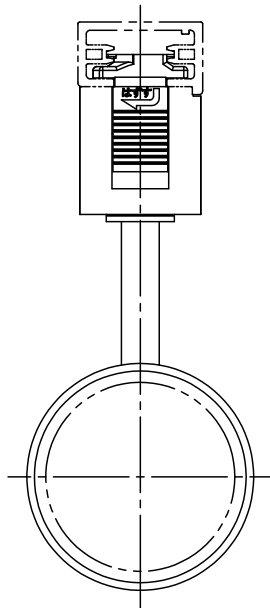

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ W・数

LED電球 (E11)  
LDR6L (W) -M (W) -E11×1  
LDR3L (W) -M (W) -E11×1  
LDR5L (W) -M (W) -E11/D×1

器具質量 0.4kg

特記事項

5 ライティングプラグ

ポリカーボネート

クールホワイト

品番

4 ソケット

セラミック

NZ08203 (E11)

NNN01521W

3 アーム

アルミダイカスト

クールホワイト7分つや消し  
アクリル塗装

2 セード

アルミ押出材

クールホワイト7分つや消し  
アクリル塗装

1 本体

アルミダイカスト

クールホワイト7分つや消し  
アクリル塗装

部番

部 品 名

材質・素材厚

備 考

パナソニック株式会社

**生産終了品**

本器具は製造できません

