




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）
離してください。近接限度距離内に被照射物が
近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、
家具の上、クローゼット・押入れの中等）では
使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。

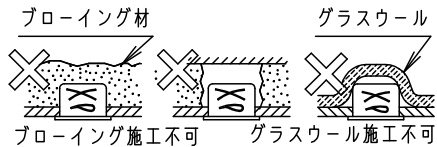



- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

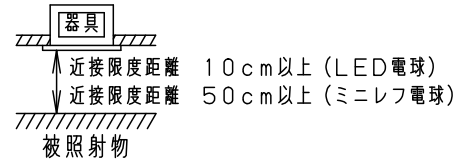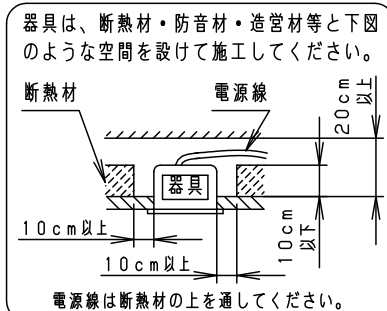

（使用上のご注意）

- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。
天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・AC100V用器具です。
- ・ランプは別売です。適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、
明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・LED電球を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器との併用はできません。
（100%点灯でも使用不可）破損、発煙、短寿命の原因となります。

埋込穴寸法
Ø100±2

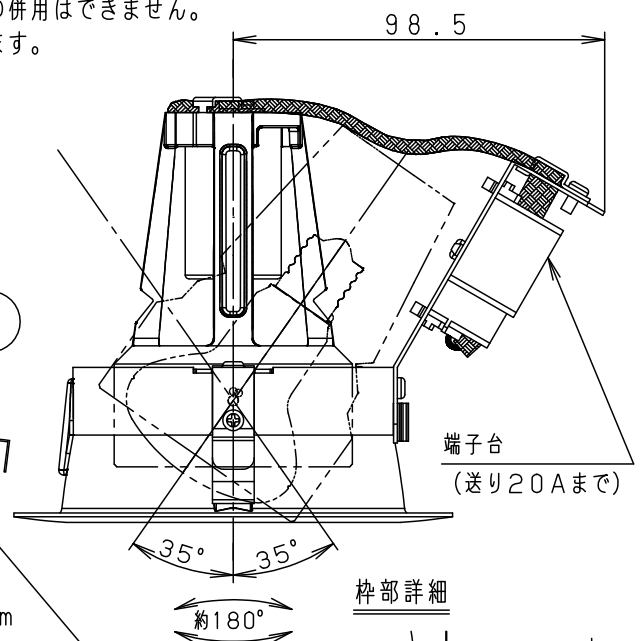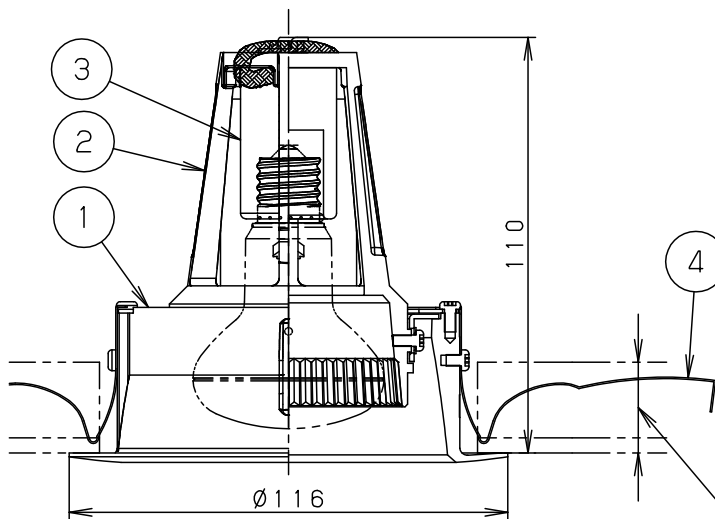

取付バネは4～24mm
の天井に取付可能です。
障害物があると施工不備、器具の
ズレ落ち等の原因となります。

ホワイト マンセル N9.5	
適合ランプ	W・数
LED電球 (E17)	LDR5L (D) -W-E17/RF5x1 LDR4L (D) -W-E17/RF4x1

ミニレフ電球 (ホワイト・E17)	最大50W×1	5				品番
器具質量	0.4kg	4	取付バネ	ステンレス鋼 (t0.4)		NNN61520WK
特記事項		3	ソケット	磁器	NZ0714 (E17)	生産終了品 本器具は製造できません
		2	本体	アルミダイカスト	ホワイト半ツヤ消し ポリエステル粉体塗装	
		1	杵	アルミダイカスト	ホワイト半ツヤ消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社