

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

処理・仕上げ

熔融Zn-Al-Mg合金メッキ後
ミディウムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

適合灯具・アーム

モールライトXY4227Z LF9
モールライトXY4228Z LF9
モールライトXY4229Z LF9
モールライトXY4427Z LF9
モールライトXY4428Z LF9
モールライトXY4429Z LF9

ポール内蔵可能スイッチ


15A 2P用 1個 または
ジョイントユニットQ68 (古河電工製)
(FEQ68-15A, FMQ68-15A)

安全に関するご注意


- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

〔使用上のご注意〕



- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、HZA35 (350g/m²)です。
- 適合灯具・アームの専用ポールです。適合以外は取付出来ませんので、ご了承ください。

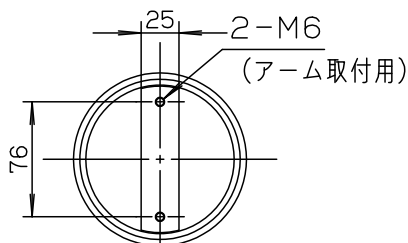

先端部詳細図
(Aから見る)

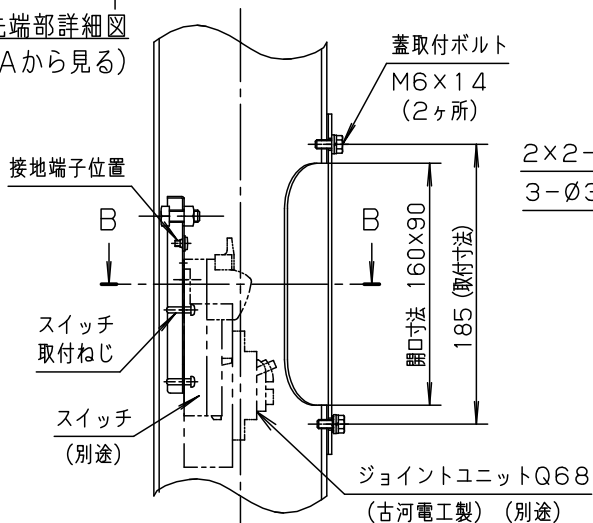

B-B断面図

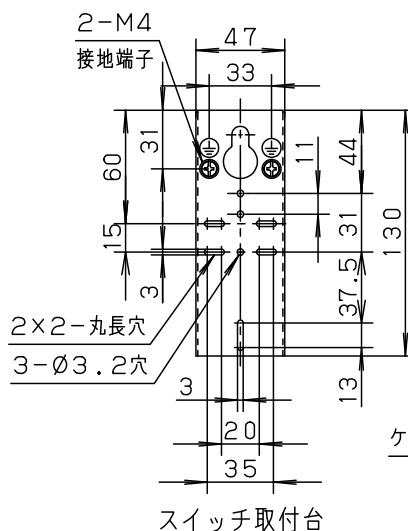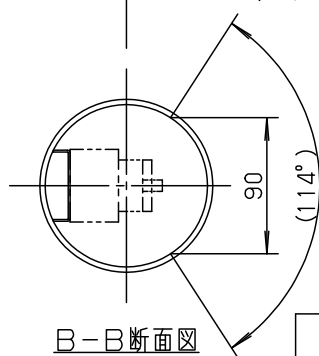

ケーブル保護管
(別途)

G. L

2-100×60穴
(電源用)

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)
幅 (角または丸) 500×深さ1400
(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

器具質量 52Kg

特記事項

5				品番 (ポール)
4				
3				YD4514HN
2	蓋	鋼板 (t2.3)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
1	ポール	鋼管 (t3.5) (STK500)	別表参照	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

