

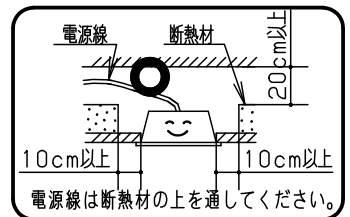


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				電圧	100V	200V	242V	
PI Pit調光	埋込XLX860RELJ RZ9	NNLK81719	NNL8600ELJ RZ9	電流	0.41A	0.21A	0.18A	5720lm・40.2W・142.2lm/W
				電力	40.2W	40.2W	40.2W	
調光	埋込XLX860RELJ LR9		NNL8600ELJ LR9	電流	0.40A	0.20A	0.17A	
				電力	39.8W	39.8W	39.8W	5720lm・39.8W・143.7lm/W
非調光	埋込XLX860RELJ LE9		NNL8600ELJ LE9	電流	0.40A	0.20A	0.17A	5720lm・39.8W・143.7lm/W
				電力	39.8W	39.8W	39.8W	

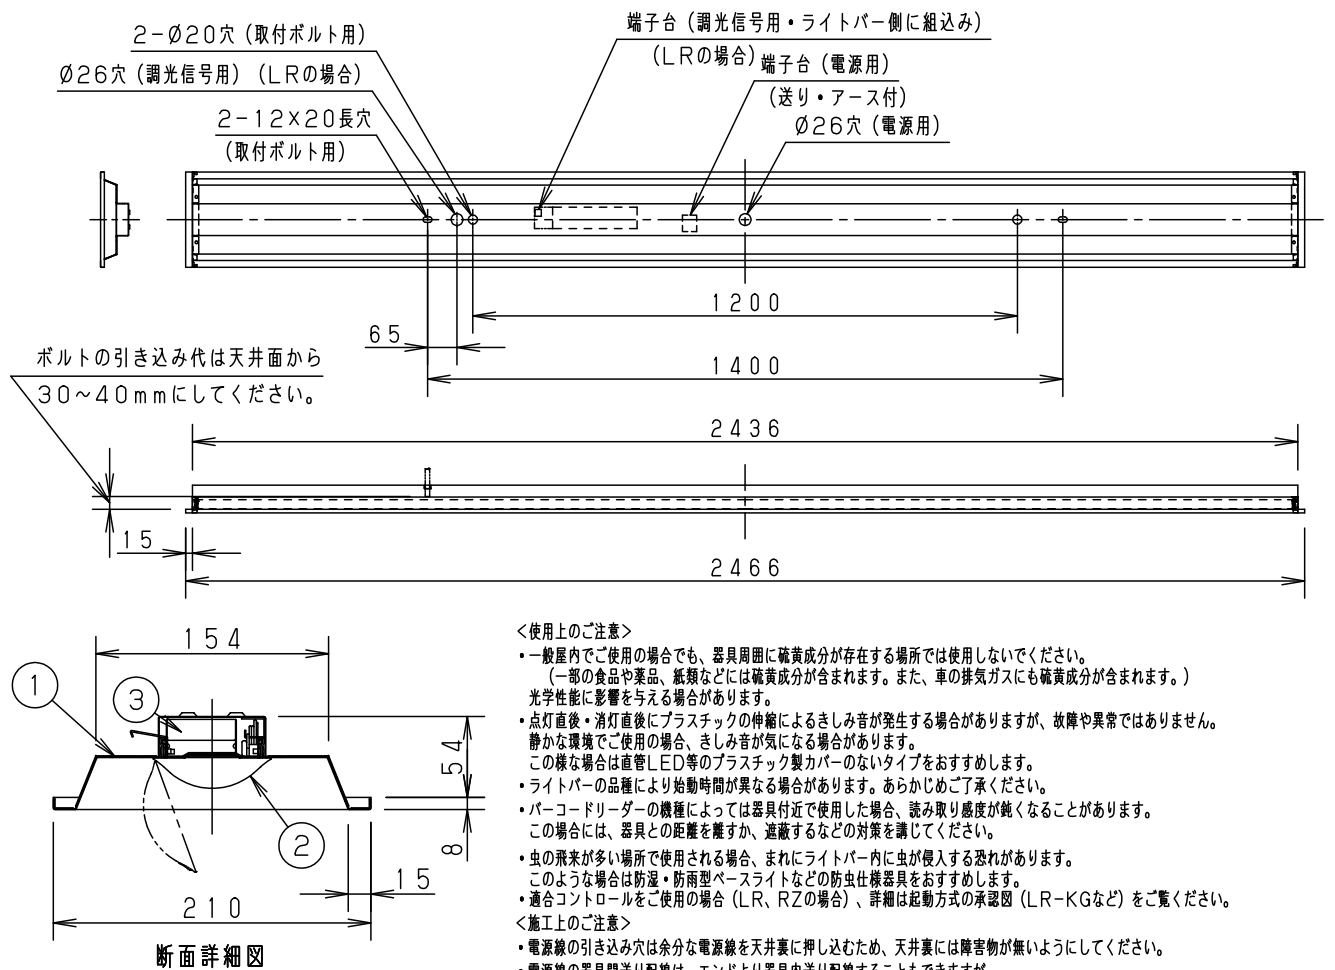

埋込穴寸法：
(単位) 190×2445

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	5				品名
LED 電球色 (3000K)	4				
器具質量 6.6kg (組合せ状態)	3	電源		ライトバーに組込み	一般タイプ 明るさ：6400lmタイプ 埋込XLX860RELJ
特記事項	2	ライトバー	ポリカーボネート	乳白	
	1	本体	鋼板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	河野
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

