



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井音響反射板専用器具です。補強のない天井には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
過熱による火災の原因となります。
- ・断熱材、防音材を使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- ・天井音響反射板収納時にアース付き電源用端子台が上向きになる状態で取付けしないでください。
火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。


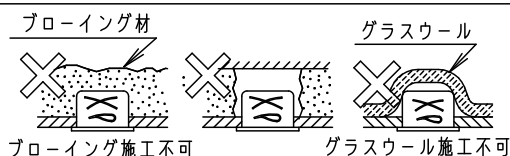


4-十字穴付六角ナット本体固定用
2-十字穴付六角ナット首振角度固定用

2-十字穴付六角ナット
スライド位置固定用

【施工上のご注意】


- ・灯具部及び電源部は、付属の木ネジを使用して確実に固定してください。火災・落下の原因となります。
- ・器具は天井裏からの固定が必要です。
- ・落下防止ワイヤーは加工対応となります。
- ・首振りは15度まで可能です。
傾斜した天井反射板に使用する場合、首振り角度を調整し必要に応じて本体の照射方向を調整してください。

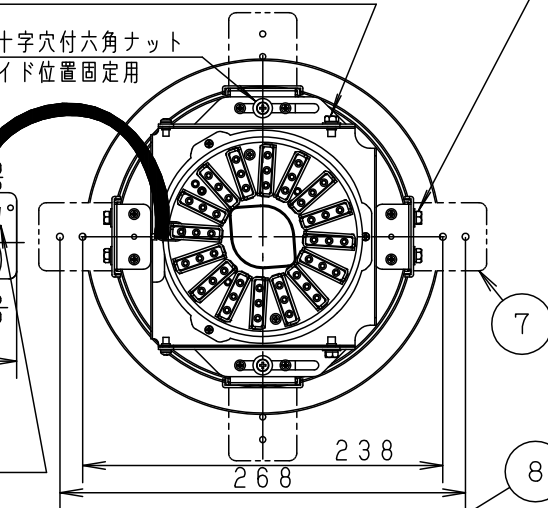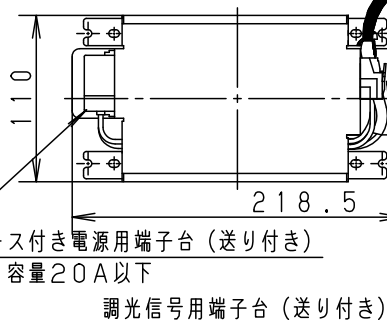

【使用上のご注意】



- ・当社調光器（ライトマネージャー-FX、NQ20305K、NQ21502、NQ21505、DMX-PWM信号変換器、調光装置）と組み合わせて、0~100%の調光ができます。
※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。
- ・調光器、調光装置との組み合わせについては別紙NNQ35530-KGを参照ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・天井音響反射板を収納した状態で器具を点灯させないでください。

本体スライド 19mm

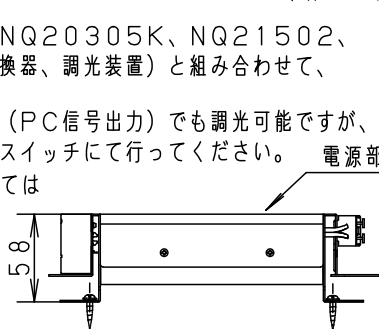

取付金具は25~70mmの
天井に取付可能です

枠部詳細

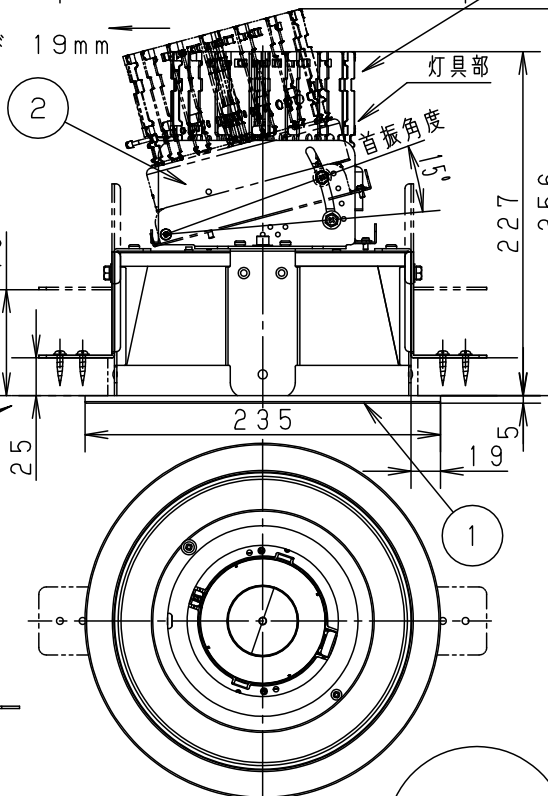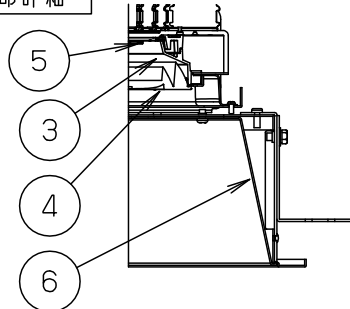

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.62A	61.4W
200V	0.31A	61.0W
242V	0.26A	61.1W

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	8	放熱板	アルミ板 (t1)	
光源寿命 40000h:光束維持率85%	7	取付金具	亜鉛銅板 (t1.6)	
LED 電球色 (3000K、Ra85)	6	補助反射板	アルミ板 (t1.2)	銀色鏡面仕上げ
器具光束 7430lm	5	LED		LLE0731853
配光 広角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明
器具質量 2.7kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
特記事項	2	本体	アルミ板 (t3)	
	1	枠	鋼板 (t1.0)	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部品名	材質・素材厚	備考	

埋込穴寸法
φ205⁺⁷₋₂

品番
NNQ35778LD9
(750形
LED天井反射板ライト)

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社