




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ取付専用器具です。施工は取付方法にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

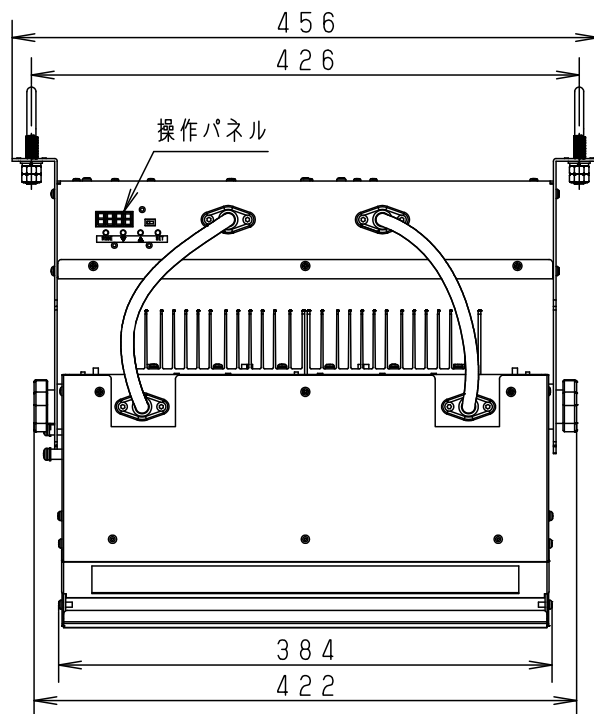

適合パイプ径
φ34~φ48.6

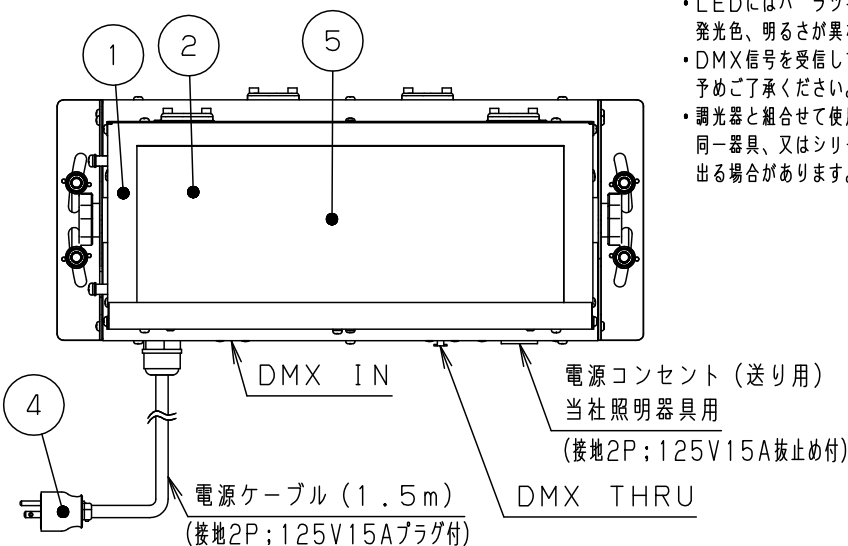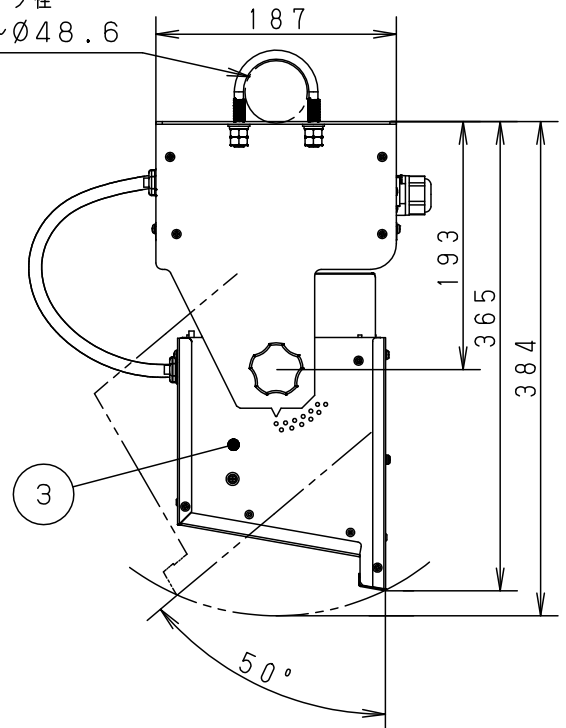

- ・純直電源でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
- ・LEDにはハットラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・DMX信号を受信している場合は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- ・調光器と組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具、又はシリーズ器具で点灯および消灯時間のフェードのしかたに違いの出る場合があります。電源電圧の変動などの影響によ

適合オプション
NK33130

定格電圧	消費電力	入力電流	5	LED		RGBW フルカラー	品名
100V	146W	1.47A	4	プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地2P、125V15A)	LEDアッパー
器具質量	7.7kg		3	側板	鋼板 (t1.6)	ブラック 7分つや消し仕上げ N1	NNQ36013
特記事項 ・周囲温度35度以下でご使用ください。			2	パネル	アクリル	両面マット/乳白	生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	アルミ板 (t0.8)	ブラック 7分つや消し仕上げ N1	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B16

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNQ36013-K2

