

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付型器具です。壁面や傾斜天井への取付けはできません。落下の原因となります。
- LEDランプは取扱いに注意してください。破損の原因となります。
- LEDランプは器具のランプ支持パネに確実に取付けてください。落下・破損の原因となります。

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(LT-KG)をご参照ください。

LED

	電圧	100V	200V	242V
LT9 (LDL110S)	電流	0.60A	0.30A	0.25A
	電力	60W	59W	59W

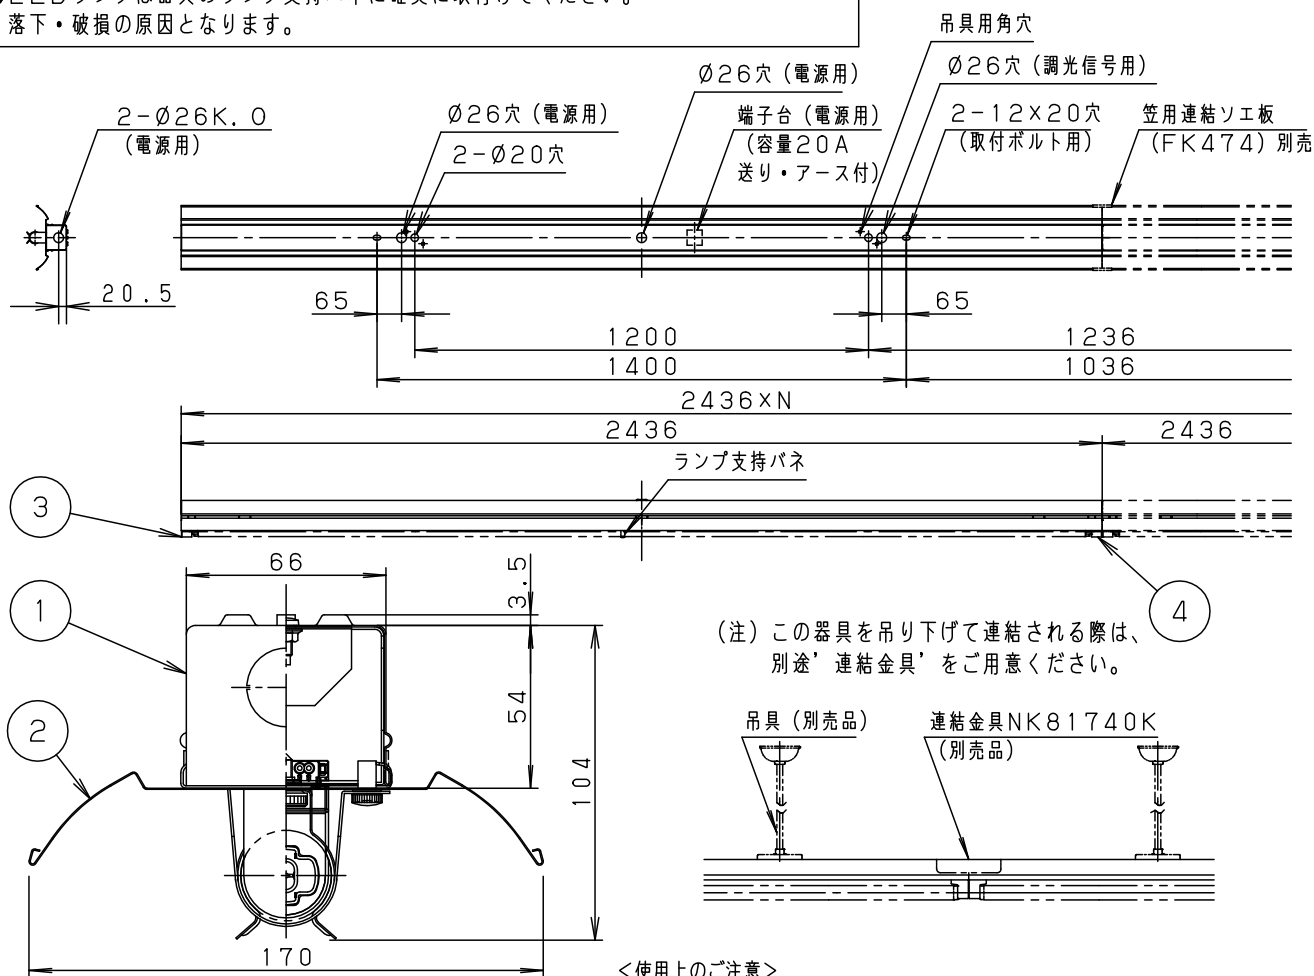

半断面詳細図

適合品は下記の承認図をご覧ください。

合致品	品番
ガード	FK82533 (取付ピッチ: 1200又は1400)
吊具	<パイプ型> (取付ピッチ: 1200) ツリグXFP500WW ツリグXFP750WW ツリグXFP101WW
	<チェーン型> (取付ピッチ: 1200) ツリグXFC500WW ツリグXFC101WW
	キャノピースイッチ
	吊具アダプタ

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1

適合ランプ	LDL110S	5	電源			品番	
W・数	54×1	4	非通電側ソケット	PBT樹脂	NZ0213	NNF81268	
器具質量	4.6kg	3	通電側ソケット	PBT樹脂	NZ0212		
特記事項		2	反射笠	銅板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	村山 上本	
		1	本体	銅板(t0.5)	高反射白色粉体塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NNF81268-K3