

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


安全に関するご注意

・多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの多い場所、落下・感電・火災の原因となります。

・ニッケル製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。

・落下・感電・火災の原因となります。

	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
			AC100V	AC200V	AC242V		
17	NNL4300BWC LE9	入力電流 消費電力	0.24A 23.0W	0.12A 23.0W	0.10A 23.0W	2340 lm・23.0W・101.7lm/W	20A

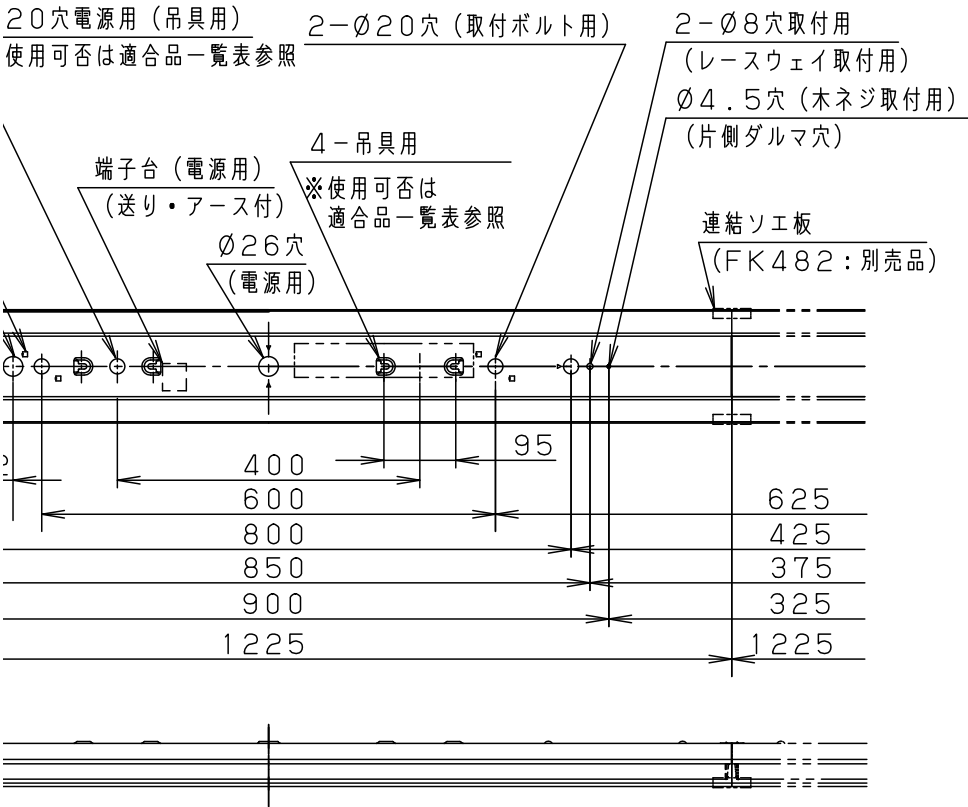

- ＜使用上のご注意＞
- ・LED素子にはばらつきがあるため、あらかじめご了承ください。
 - ・照射距離が近い時や照射面によっては、一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲（一部の食品や薬品・紙類また、車の排気管）に熱が伝わる場合があります。
 - ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの部品が熱くなる場合があります。故障や異常ではありません。
 - ・静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けの場合は、この様な場合は直管LEDなどのプラグ型LEDが適しています。
 - ・ライトバーの品種により始動時間が異なります。
 - ・バーコードリーダーの機種によっては、器具との距離を離すか、器具の向きを変える必要があります。
 - ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、この様な場合は防湿・防雨型ベースが適しています。
 - ・密集取り付けしない下さい。 過熱に注意。

- ＜施工上のご注意＞
- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏には障害物が無いようにしてください。
 - ・電源線の器具間送り配線は、エンドK、器具内のスペースが狭くなっています。
 - ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合があります。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設けてください。

600、800)
100、※600)
※ワン型のみ
00)

ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2		5			
LED	白色（4000K）	4			
器具質量	2.1kg（組合せ状態）	3	電 源		ラ
特記事項		2	ライトバー	生産終了品 本器具は製造できません	ラ
		1	本 体		
部番	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		