


- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが
作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、
ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチ
を切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因
となります。



- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
 - ・据置き及び壁面取付専用器具です。
 - ・指定外の取り付けは落下、感電、火災の原因となります。
 - ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - ・冠水のおそれがある場所には取り付けしないでください。
 - ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
 - ・指定以外のランプは使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
 - ・取付面と本体パッキンのスキマおよび
パッキン外周部にシーラントを塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・屋外に取り付ける場合は本体の水抜き穴を防水シーラントでふさがないようにしてください。

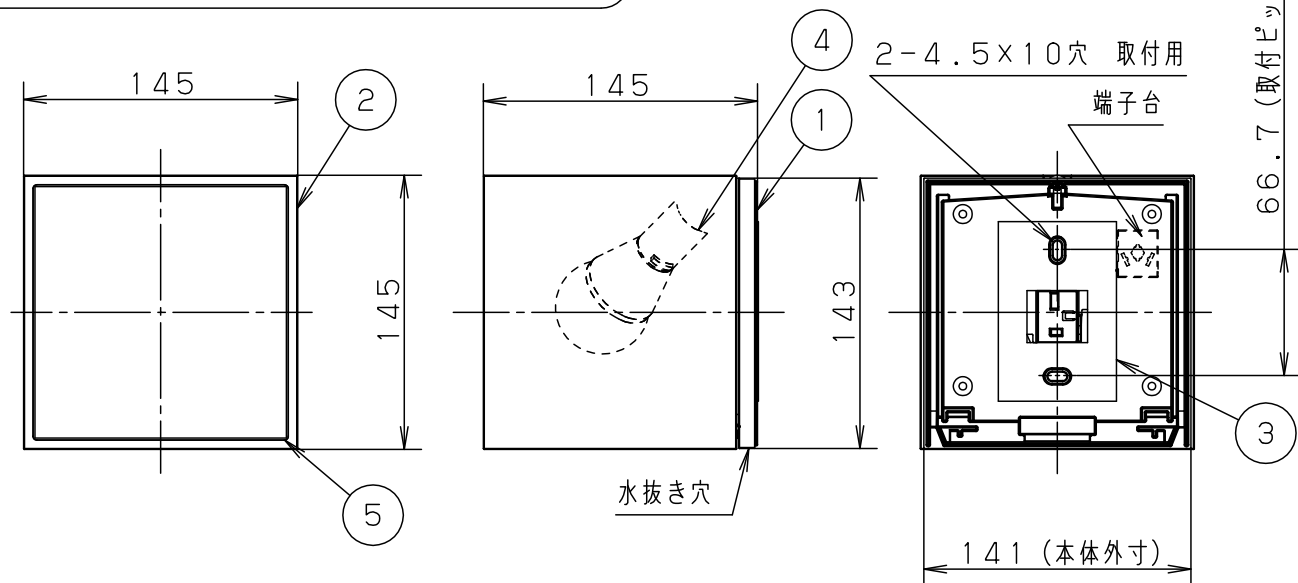

明るさ：40形電球1灯器具相当			・密閉型 ・ボックス取付はできません。 ・カバー取付方式はネジ方式です。				
定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.08A	4.4W					
付属ランプ	LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 電球色(2700K Ra84)		5	遮光板	アルミ(t0.6)	プラチナメタリック レザーステン塗装	品番
W・数	4.4W×1		4	ソケット		E17	防雨型
器具質量	0.6kg		3	本体パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	LGW85281YK
特記事項			2	カバー	アクリル	乳白	生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	ASA	ホワイト	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

