



### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

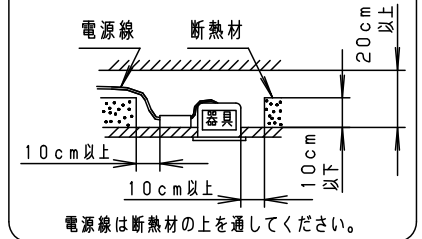

### （使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND1000WN-KG\*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
Ø175

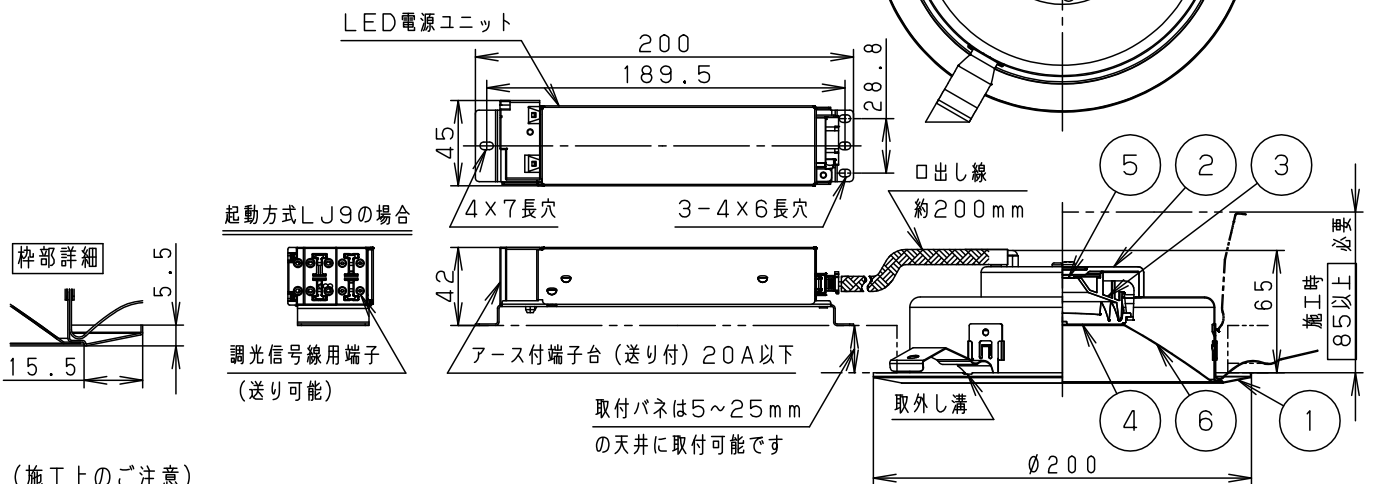

### （施工上のご注意）

- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

| 天井の厚さ       | 埋込穴寸法                |
|-------------|----------------------|
| 5mm以上7mm未満  | Ø175 $^{+0}_{-2}$ mm |
| 7mm以上25mm以下 | Ø175 $^{+0}_{-2}$ mm |

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|------|
| 非調光 | XND1071WNLE9 | NDN27705W | NNK10001NLE9 | 100V | 0.077A | 7.6W |
|     |              |           |              | 200V | 0.042A | 7.6W |
| 調光  | XND1071WNLJ9 | NDN27705W | NNK10001NLJ9 | 242V | 0.037A | 7.6W |

|      |                              |    |       |                         |                         |                           |
|------|------------------------------|----|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 器具光束 | 1065lm                       | 6  | 補助反射板 | 亜鉛銅板 (t0.4)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | 品名<br>ダウンライト<br>XND1071WN |
| LED  | 昼白色 (5000K Ra85)             | 5  | LED   |                         |                         |                           |
| 配光   | 拡散タイプ                        | 4  | レンズ   | アクリル                    | 透明                      |                           |
| 器具質量 | 0.8kg<br>(灯具:0.5kg、電源:0.3kg) | 3  | 反射板   | PBT樹脂                   | ホワイト                    |                           |
| 特記事項 |                              | 2  | 本体    | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 白色                      | 生産終了品<br>本器具は製造できません      |
|      |                              | 1  | 枠     | 亜鉛銅板 (t0.5)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                           |
|      |                              | 部番 | 部品名   | 材質・素材厚                  | 備考                      |                           |

パナソニック株式会社