


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ボタン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確실히行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。

【生】

- 2018年10月1日


【

K


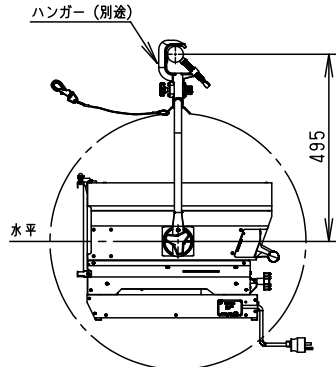
[illegible]

使




照 應

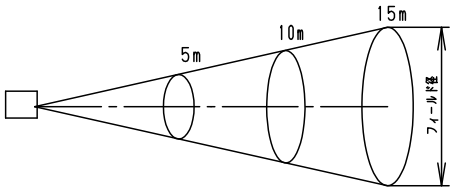

駅名・管区番号 フィールド角 器具全定	最短距離 5m	最短距離 10m	最短距離 15m
	最短距離 [x] / フィールド径 [m]	最短距離 [x] / フィールド径 [m]	最短距離 [x] / フィールド径 [m]
K0157710 11.3° 2.375 m	6,400 / Ø1.0	1,600 / Ø2.0	710 / Ø3.0
K0157711 14.2° 2.703 m	5,150 / Ø1.2	1,200 / Ø2.5	570 / Ø3.7
K0157712 15.3° 3.140 m	2,600 / Ø1.7	650 / Ø3.5	280 / Ø5.2
K0157713 27.4° 3.806 m	1350 / Ø2.4	330 / Ø4.9	150 / Ø7.3
K0157714 38.3° 4.592 m	730 / Ø3.5	180 / Ø6.9	80 / Ø10.4

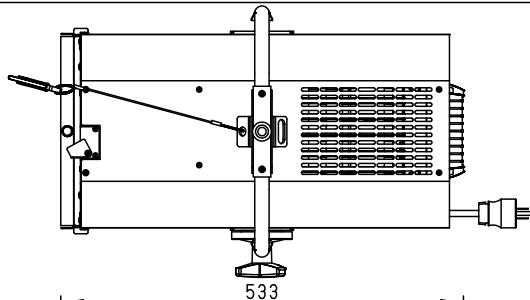

8 型 フィルタ ホルダ
(スチール、1 枚 付 属)

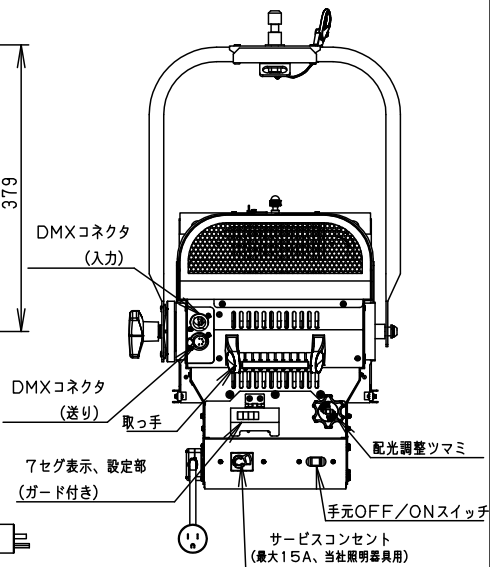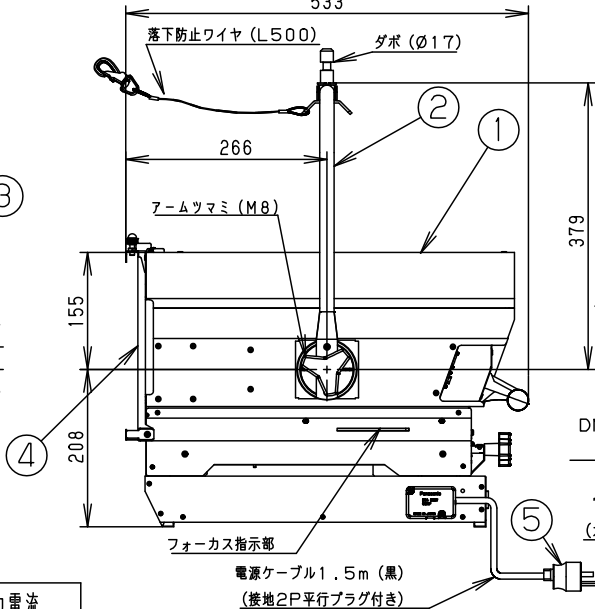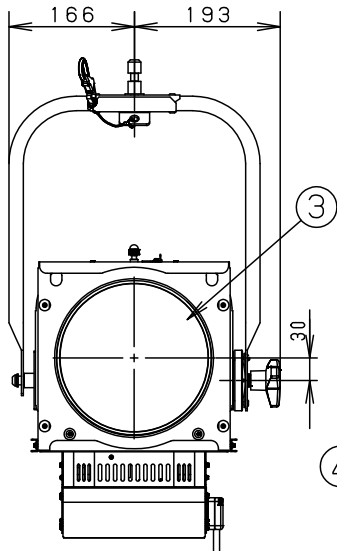

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	150W	1.5A

LED	3050K、Ra95
器具質量	11.9 kg

特

•

5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (兼用15Aタフキャップ)	品番
4	ダブルシート枠	鋼板	ブラック7分寸渡し N1.5 (DA145)	NNQ30241 (舞台ホール向け 1000形平凸スポットライト)
3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø203、F279	
2	アーム	アルミ(Ø19)	ブラック7分寸渡し N1.5 (DA145)	生産終了品 本器具は製造できません
1	本体	アルミ板	ブラック7分寸渡し N1.5 (DA145)	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

生產教了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社