



- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ボタン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確실히行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。


・前に、使用の

- [illegible]

【器具の使用角度範囲】

【吊り下げの場合】

上向き 45° ~ 水平 ~ 真下向き




【床置きスタンド取付の場合】



上向き45°～水平～下向き60°

使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。




照度データ (参考値) 単位: lx
配光管理番号 (K*****)
フィールド角 (1/10照度角)
器具全光束 [lm]

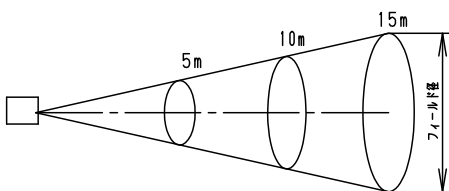

北 北 北 北 北 北 フ ィ ー ル ド 角 鉄 金 全 生 全	短 針 距 離 5 m	短 針 距 離 10 m	短 針 距 離 15 m
	最 大 傾 度【1×】/ フ ィ ー ル ド 径【m】	最 大 傾 度【1×】/ フ ィ ー ル ド 径【m】	最 大 傾 度【1×】/ フ ィ ー ル ド 径【m】
K0157710 11.3° 3.166 1m	8,500 / Ø1.0	2,100 / Ø2.0	940 / Ø3.0
K0157711 14.2° 3.603 1m	6,900 / Ø1.2	1,700 / Ø2.5	760 / Ø3.7
K0157712 19.6° 4.186 1m	3,500 / Ø1.7	870 / Ø3.5	380 / Ø5.2
K0157713 27.4° 5.074 1m	1800 / Ø2.4	450 / Ø4.9	200 / Ø7.3
K0157714 38.3° 6.122 1m	950 / Ø3.5	230 / Ø6.9	100 / Ø10.4

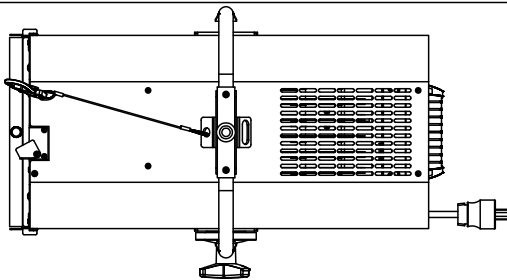

8型フィルタホルダ
(スチール、1枚付属)

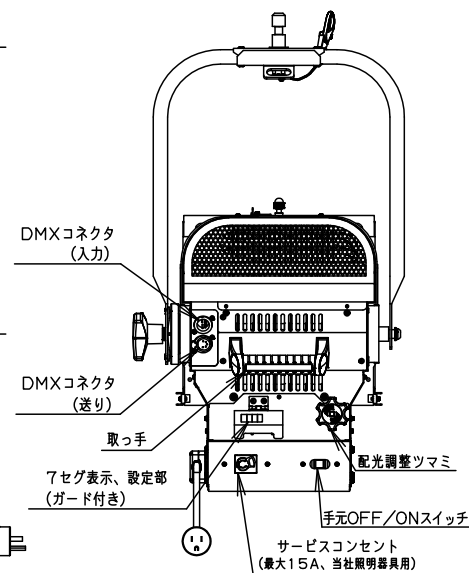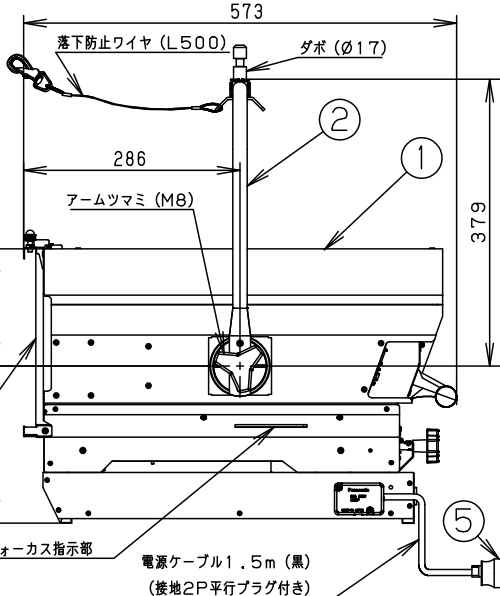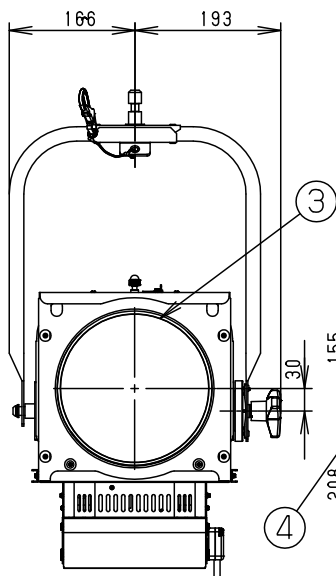

定格電圧		消費電力	入力電流	電源プラグ: 15A (黒) (接地2P平行プラグ付き)			 サービスコンセント (最大15A、当社照明器具用)	
100V		220W	2.2A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)	品番
LED	3050K、Ra95			4	ダブルシート枠	銅板	ブラック7タフキャップ N1.5 (DA145)	NNQ30261 (舞台ホール向け 1500形平凸スポットライト)
器具質量	12.5 kg			3	平凸レンズ	硬質ガラス	Ø203、F279	
特記事項				2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック7タフキャップ N1.5 (DA145)	生産終了品 本器具は製造できません
				1	本体	アルミ板	ブラック7タフキャップ N1.5 (DA145)	
・周囲温度35℃以下でご使用ください。				部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社