


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。

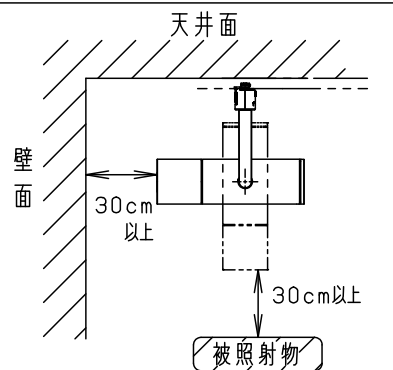


(使用上のご注意)

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。
- ・本体目盛りは目安です。
あらかじめご了承ください。


<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

照射角度



水平回転
約360°

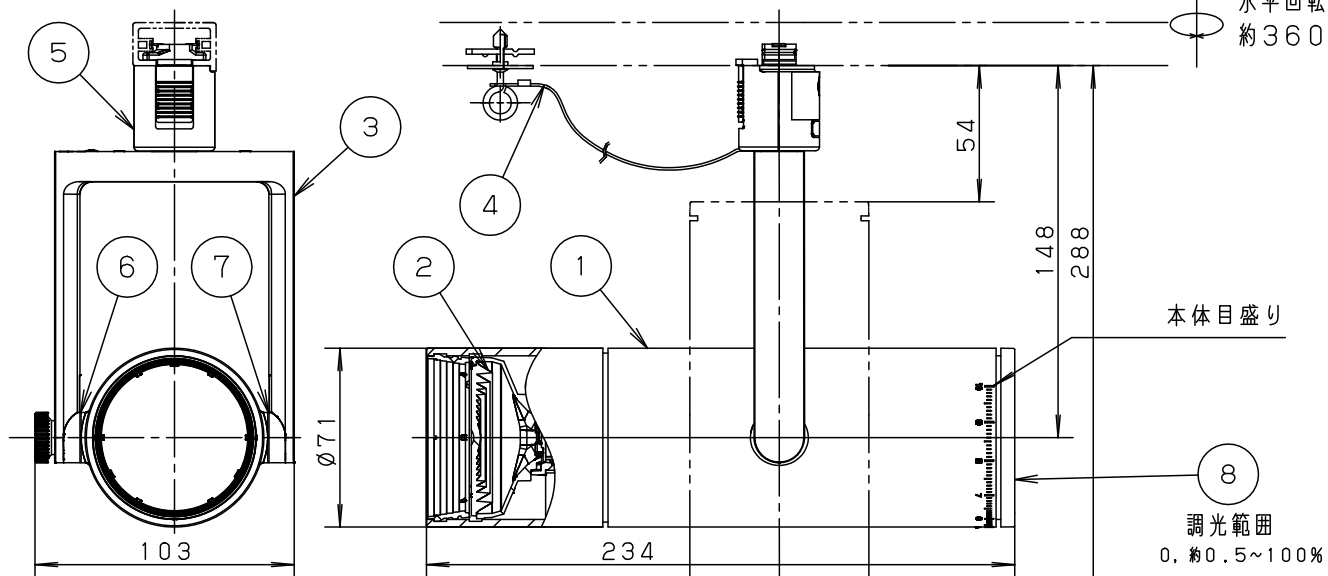

<適合オプション>別売

名称	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91019
スプレッドフィルター	NTS91020
グレアカットフード	NK33155W(クールホワイト)

				8	個別調光ボリューム	ASA樹脂	クールホワイト	品番 NNQ32071WK LE1 (個別調光機能付 LED高演色スポットライト)
入力電流	0.14A	消費電力	14.0W	7	アームパッキン	POM	黒	
器具光束	848lm			6	スペーサー	SGCC(メッキ処理)	黒	
LED	白色(4000K、Ra95)高演色			5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	NK02501 クールホワイト	
配光	狭角タイプ(12°)			4	落下防止ワイヤー	ステンレス(φ1.2)		
器具質量	1.0kg			3	アーム	アルミダイカスト	クールホワイト3分つや有り (DA-75)アクリル塗装	角 役 野
特記事項				2	レンズ	アクリル	透 明	
				1	本 体	アルミダイカスト	クールホワイト3分つや有り (DA-75)アクリル塗装	
部 番				部 品 名		材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

C80

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

NNQ32071WK-K1

