



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

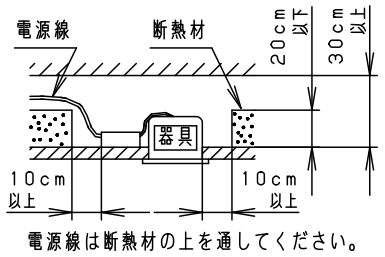

埋込穴寸法  
Ø125<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

### 適合電源ユニットと定格






※出荷時設定

| 適合LED電源ユニット        |             | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 配光・器具光束                                                                               |  |
|--------------------|-------------|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 非調光                | NTS90200LE9 | 100V | 0.190A | 18.9W | * 狭角タイプ (14°) 965lm<br>中角タイプ (17°) 1145lm<br>中角タイプ (21°) 1305lm<br>広角タイプ (34°) 1415lm |  |
| 調光1～100%           | NTS90200LJ9 | 200V | 0.099A |       |                                                                                       |  |
|                    |             | 242V | 0.085A |       |                                                                                       |  |
| DALI-2調光<br>1～100% | NTS90200DD9 | 100V | 0.195A | 19.0W |                                                                                       |  |
|                    |             | 200V | 0.099A |       |                                                                                       |  |
|                    |             | 242V | 0.085A |       |                                                                                       |  |

### 適合オプション（別売）

| 品名            | 品番       |
|---------------|----------|
| 拡散フィルター       | NTS91026 |
| ディフュージョンフィルター | NTS91031 |
| スプレッドフィルター    | NTS91033 |

※各種フィルターの併用はできません。

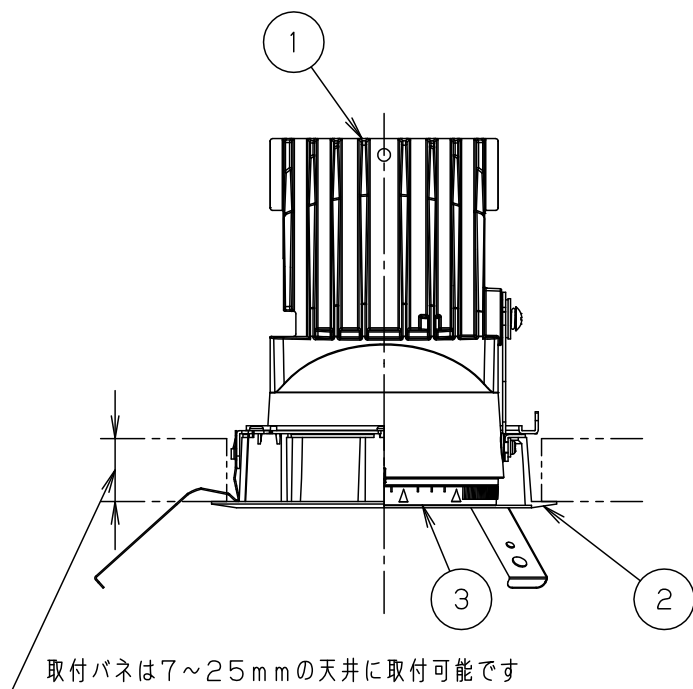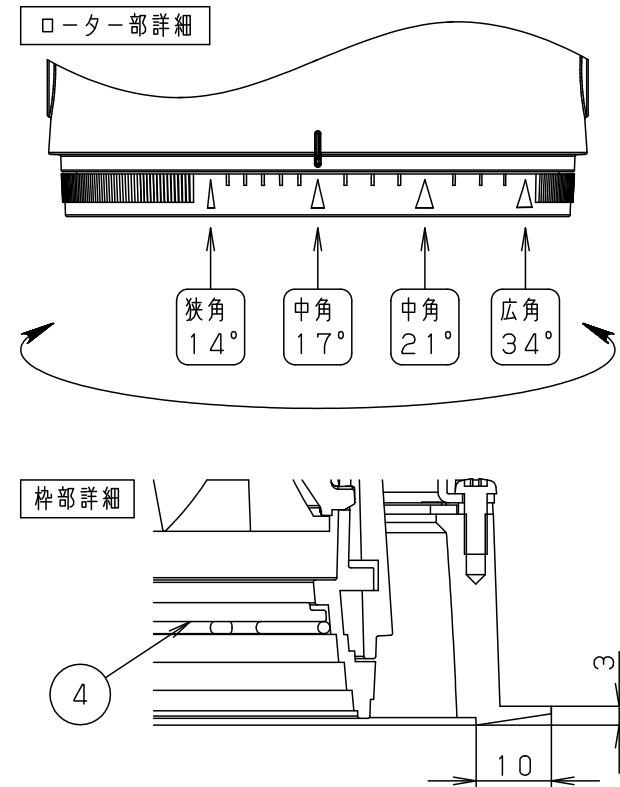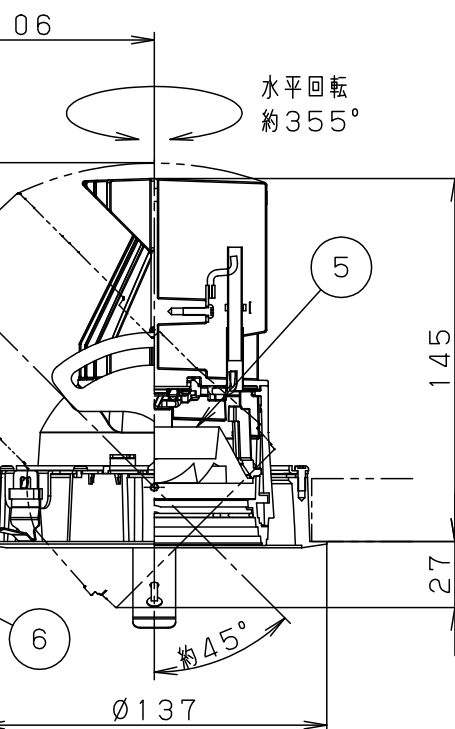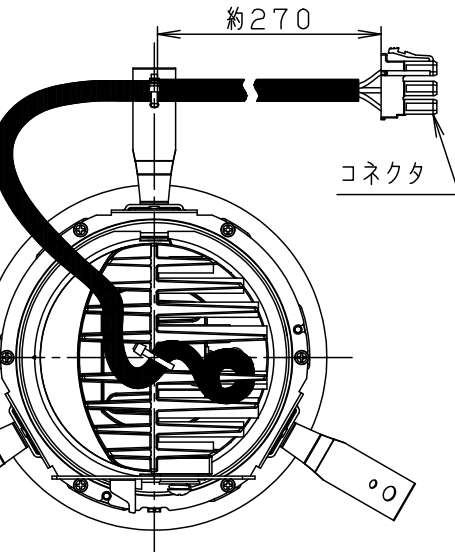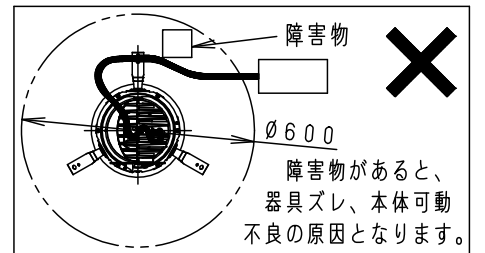

|              |              |                           |                          |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| ブラック マンセル N1 |              |                           |                          |
| 器具光束         |              | 別表参照                      |                          |
| LED          |              | 温白色 (3500K Ra95) 美光色      |                          |
| 配光           |              | 狭角タイプ (14°) ~ 広角タイプ (34°) |                          |
| 器具質量         |              | 0.9kg                     |                          |
| 特記事項         |              |                           |                          |
| 6            | 取付バネ         | ステンレス (t0.5)              |                          |
| 5            | レンズ          | シリコンゴム                    | 透明                       |
| 4            | パネル          | アクリル                      | 透明                       |
| 3            | ローター         | ポリカーボネート                  | ブラックつや消し                 |
| 2            | 枠・補助反射板      | アルミダイカスト                  | ブラックアツつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 1            | 本体           | アルミダイカスト                  | ブラックアツつや消し<br>アクリル塗装     |
| 部番           | 部 品 名        | 材質・素材厚                    | 備 考                      |
| 品番           | NTS62517B    |                           |                          |
| 図番           | NTS62517B-K3 |                           | 鶴 栗 池<br>田 津 田           |
| 単位：mm        |              | 第三角法                      |                          |
| パナソニック株式会社   |              |                           |                          |