

2021年9月より光束値を変更しております


2380.4~2385.2

2367.0(標準値)

7.80~8.13

16.26~16.71

φ 38.0±1.5

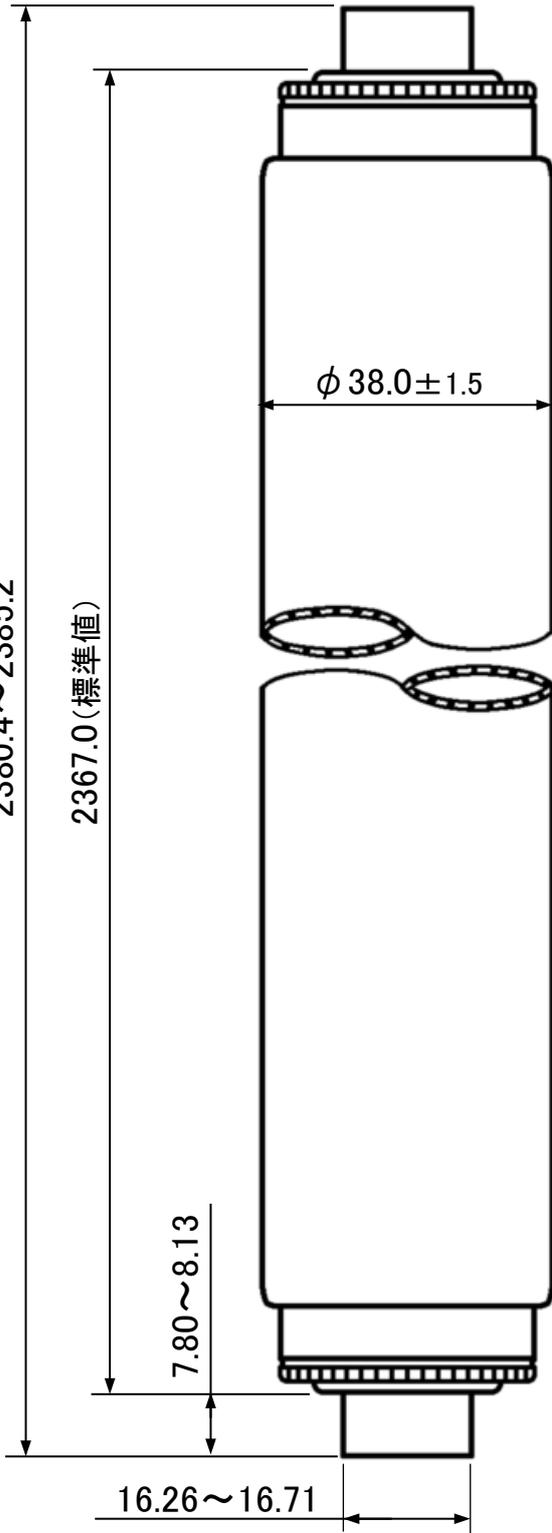

品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格ランプ電力(W)	ランプ電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	適合点灯管	適合電子点灯管
		ガラス管径	長さ								
FLR110H-D/A-100RF3	昼光色	38	2367	582	R17d	100	0.820	6450	12000	—	—

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 ● 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 ● 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 ● 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 ● 当てたりして傷をつけないでください。(破損・ケガの原因)
 ● 器具の引きひもを強くはじいたランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 ● ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・ケガの原因)
 ● 透光性カバー付きのような熱的余裕の少ない器具や電源電圧が過電圧になりやすい場合などには使用しないでください。
 ● ランプ消費電力110ワットのランプをご使用ください。(器具過熱の原因)
 ● 非常用照明器具及び誘導灯には使用しないでください。必ずランプ消費電力110ワットのランプをご使用ください。
 ● 使用温度範囲10~40℃でご使用ください。
 ● 電子点灯式、一部の調光回路式及び電子回路式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。
 ● 初めて点灯した時、電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
 ● 照明器具にも寿命があります。器具のご使用年数をご確認の上、当ランプをご使用ください。

ご注意)

! 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先	尺度 1/1	品名	ラピッド蛍光灯 ハイライト (昼光色)	品番	FLR110H-D/A-100RF3
図法		訂正(日付)	年 月 日	図面整理No.	F22-1177-01
作成者	検印	初回作成	2022年01月01	改訂No.	
吴川					