


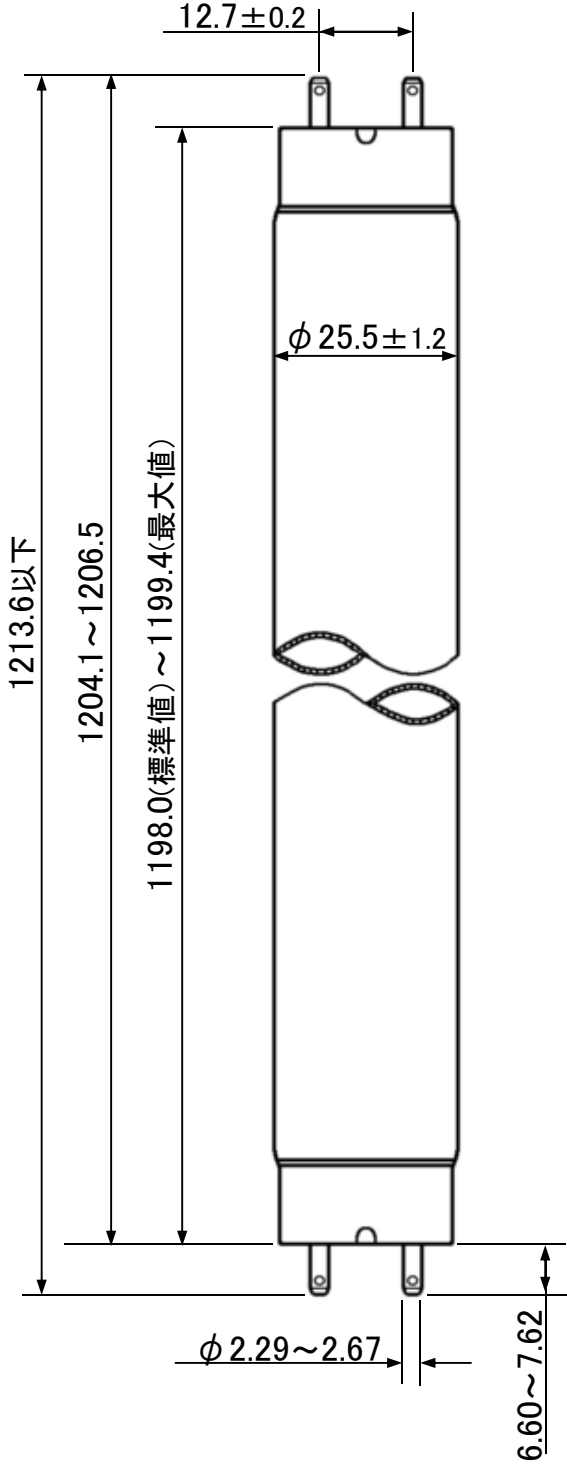

| 種別  | 品番             | 光色               | 寸法(mm) |      | 質量(g) | 口金  | 定格ランプ電力(W) | ランプ電流(A)       | 全光束(lm)      | 定格寿命(h) | 適合点灯管 | 適合電子点灯管 |
|-----|----------------|------------------|--------|------|-------|-----|------------|----------------|--------------|---------|-------|---------|
|     |                |                  | ガラス管径  | 長さ   |       |     |            |                |              |         |       |         |
| 32形 | FHF32EX-L-HF3D | 電球色<br>(3波長形電球色) | 25.5   | 1198 | 185   | G13 | 32<br>45   | 0.255<br>0.425 | 3520<br>4950 | 12000   | —     | —       |

●初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。  
●定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。  
●上記定格は、いずれも標準値を示します。  
●**[Hf]**表示のされている専用器具でご使用ください。フットスタート形、スタータ形器具の補修用には使用できません。  
●定格ランプ電力、ランプ電流、全光束の上段は定格点灯時、下段は高出力時の値を示します。  
●取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)  
●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)  
●落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)  
●点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)  
●雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)  
●器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)  
●塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)  
●照明器具にも寿命があります。器具の使用年数を確認の上、当ランプをご使用ください。

ご注意)

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されているく安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

|     |    |  |             |        |         |                      |    |                |  |
|-----|----|--|-------------|--------|---------|----------------------|----|----------------|--|
| 提出先 |    |  |             | 尺度     | 品名      | Hf蛍光灯<br>(電球色 3000K) | 品  | FHF32EX-L-HF3D |  |
|     |    |  |             | 図法     |         |                      |    |                |  |
| 作成者 | 検印 |  | 初回作成        | 訂正(日付) | 図面整理No. | F22-1090-01          | 改訂 |                |  |
| 右田  |    |  | 2022年01月01日 |        |         |                      |    |                |  |

※ 本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。