



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

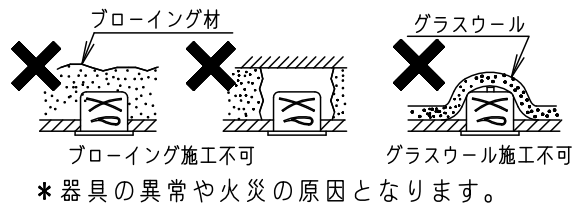


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
故障や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用です。  
壁取付や天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。  
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因になります。

＜使用上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。  
天井材損傷、器具ズレの原因となります。



結線図



| 定格値  |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 定格電圧 | AC100V | AC200V | AC242V |
| 入力電流 | 0.019A | 0.017A | 0.017A |
| 消費電力 | 0.9W   | 1.1W   | 1.3W   |

自己点検機能付  
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

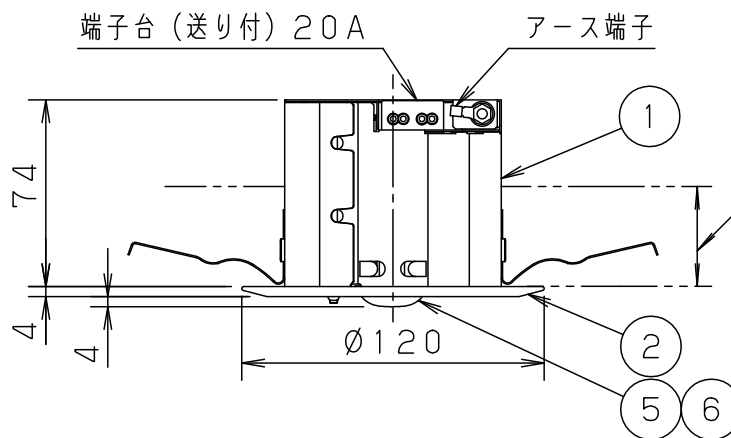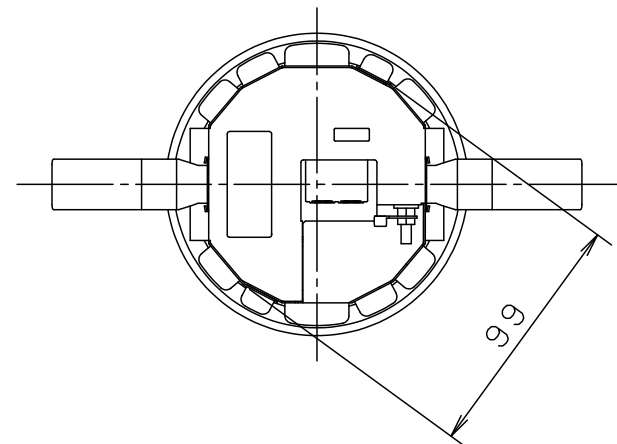

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。


適合品は下記の承認図をご覧ください。

| 適合品番 |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K<br>(チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。) |

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

|          |                      |              |       |
|----------|----------------------|--------------|-------|
| 光源の種類    | LEDモジュール接続<br>端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
| LEDモジュール | ポリアミド樹脂              | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保      |
| 照度1ルクスの確保         | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |

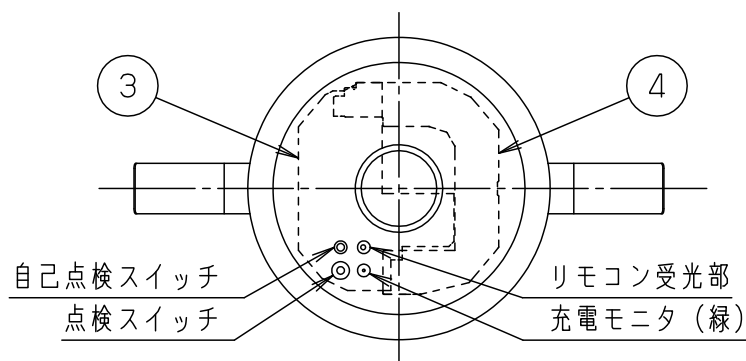

|                       |                     |        |          |              |                  |                   |            |                          |  |                                                           |
|-----------------------|---------------------|--------|----------|--------------|------------------|-------------------|------------|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| クールホワイト マンセル 10Y9/0.5 |                     | 6      | LEDモジュール |              |                  | JIS C 8154:2015適合 |            | K1-LRS11-1               |  |                                                           |
| LED                   | 常 時：消灯<br>非常時：LED点灯 | 5      | レ ン ズ    | ガ ラ ス        | 透 明              |                   | 品<br>番     | 電池内蔵型モニター付<br>NNFB90605J |  |                                                           |
|                       |                     | 4      | 蓄 電 池    | 2.4V 1450mAh | FK700            |                   |            |                          |  |                                                           |
| 器具質量                  | 0.5kg               | 3      | 非常灯ブロック  |              |                  |                   | 図<br>番     | NNFB90605J-K3            |  | <div>生産終了品</div> <div>この器具は生産終了につき<br/>製造することができません</div> |
| 特記事項                  |                     | 2      | 枠        |              | 塗装亜鉛めっき鋼板 (t0.6) | クールホワイトツヤ消し       |            |                          |  |                                                           |
|                       |                     | 1      | 本 体      |              | 亜鉛めっき鋼板 (t0.5)   |                   | 単位：mm      | 第三角法                     |  |                                                           |
|                       |                     | 部<br>番 | 部 品 名    |              | 材質・素材厚           | 備 考               | パナソニック株式会社 |                          |  |                                                           |