

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井取付専用です。
壁面、傾斜天井には取り付けないでください。
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・造営材の電源線引き出し穴は器具背面図電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、 $\varnothing 30$ で穴あけしてください。
- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\varnothing 1.6$ 、 $\varnothing 2.0$ 単線以外接続できません。


自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

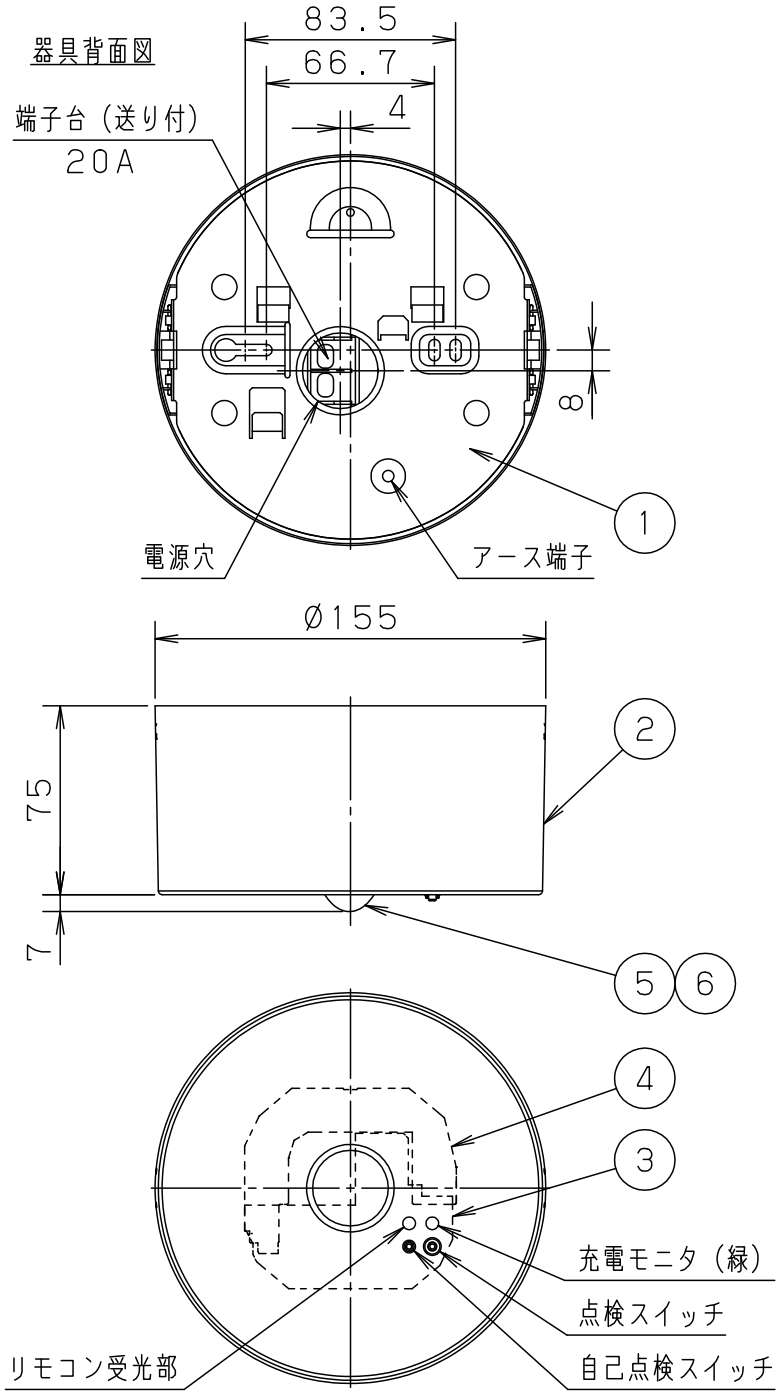

建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号
LALE-006



適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)
吊具	LK93000J

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・59%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作 照度1ルクスの確保	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保 ・常温時に床面照度2lxを確保



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番 電池内蔵型モニター付 NNFB93008J	
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	レンズ	ガラス	透明		
		4	蓄電池	7.2V 1450mAh	FK703		
器具質量	0.8kg	3	非常灯ブロック			図番 NNFB93008J-K4	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
特記事項		2	カバー	鋼板 (t0.7)	クールホワイトツヤ消し エポキシ塗装		
		1	本体	亜鉛めっき鋼板 (t0.8)		単位：mm	第三角法
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	