

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。
 ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

 - ・建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素蒸気等にさらされる場所
 - ・器具上部に積雪する場所
 - ・振動の強い場所
 - ・大雨等で冠水する場所

・起動方式LED対応以外のライトコントローラ・遅れスイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

・周囲温度は-5〜35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。

 - ・壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用です。器具取付の際は、下図のように空間を設けてください。また、溝に取り付ける場合は、溝幅を70mm以上確保してください。異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。

密閉空間

コーブ照明



コーニス照明

 - ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.26A
消費電力	25.5W

器具光束	1320 l m
------	----------


適合部品	
電源ケーブル	NNY28504
中継ケーブル	NNY28505
取付金具・ベグ	NNY28558
角度調整金具	YYY29900
遮光板	YYY29912

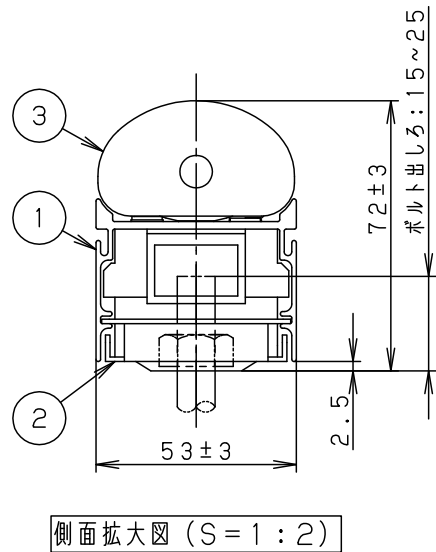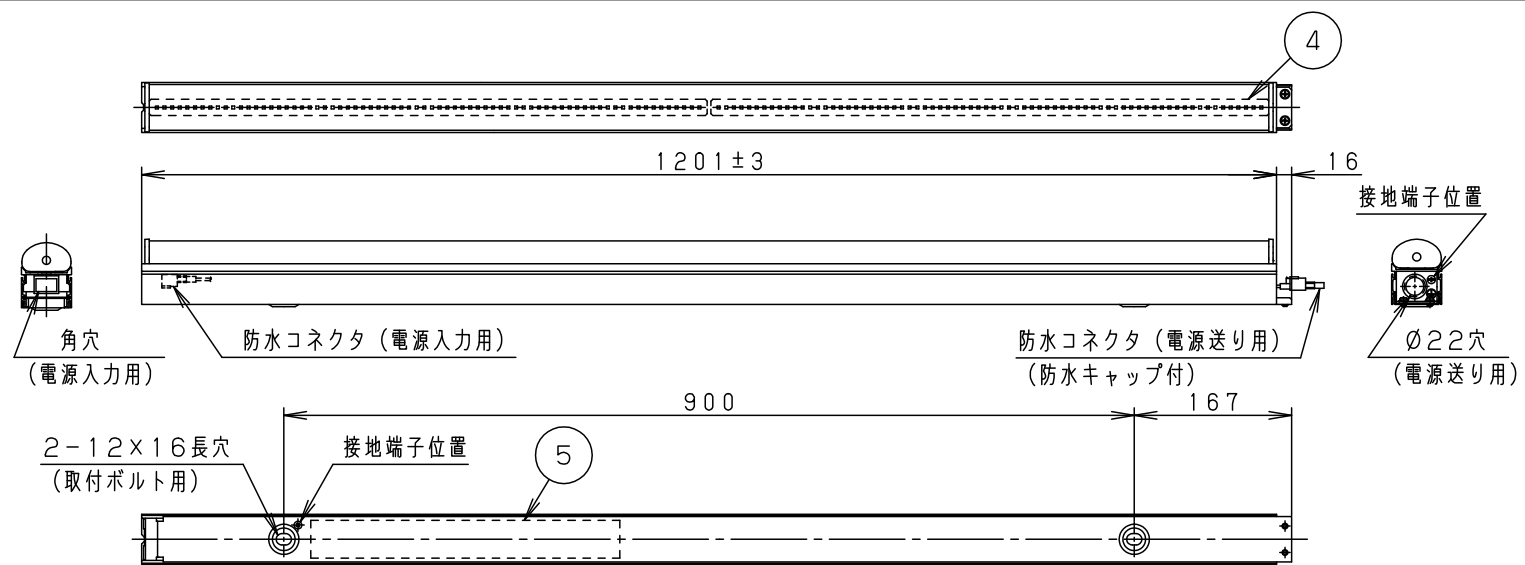


＜使用上のご注意＞

- ・器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
- ・点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- ・照射面が近い時や白い対象物を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがある為、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・起動方式L2に対応の当社ライトコントロールと組み合わせると1～100%調光ができます。
- ・取付台の切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。詳しくは別紙承認図「Zn-A系合金メッキの特性について」（図番T4AA20120-K*）をご確認ください。
- ・電源電圧が周期的に変動した場合に、LEDがちらつく場合があります。
- ・調光状態で素早い電源ON/OFFを行なうと、点灯の瞬間LEDが一瞬強く光ることがあります。

＜施工上のご注意＞


- ・はたすスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のはたすスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
 - ・器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
 - ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。
 - ・連結時には送り用防水キャップは取り外して使用してください。
 - ・施工時、壁面から20mm以上が必要です。
 - ・取付場所により連結時、本体に隙間や段差が発生する恐れがあります。
 - ・連結時には光源間に隙間や段差があります。
 - ・電源は屋内分電盤から供給してください。
落雷による破損の原因となります。
- 

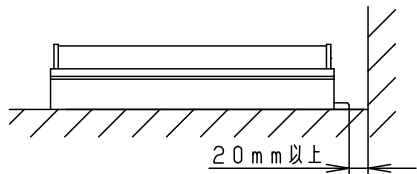


＜調光器を使用しない場合の接続台数＞

●最大連結台数：19台

※連結例 注) 全ての図は、概略図です。

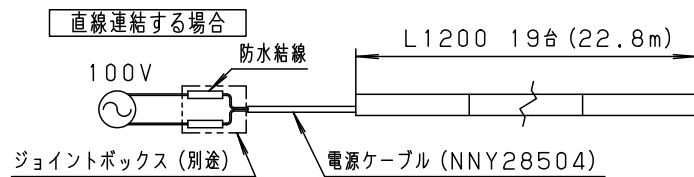

*他の長さの灯具と組み合わせて使用する場合は、
全長が18mを超えないように設定してください。

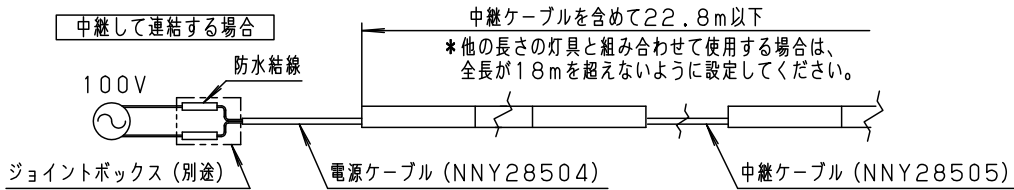

＜組み合わせ可能調光器と接続台数＞

	品 番	1 回路あたり	
		最大接続台数 (台)	最大接続全長 (m)
ライトマネージャーF x	NQ28861+NQL10101	9	11
	NQ28841+NQL10101		
リビングライコン	NQ28752WK・SK NQ28732WK・SK NQ28751WK・SK NQ28750W・S	4	5.5

[illegible]

LED : 電球色 (3000K Ra83)

器具質量 : 2.8 kg

オフブラック マンセル N1.5

特記事項：

SmartArchi

品番 : YYY21263LB1

図 番 : Y Y Y 2 1 2 6 3 - K 4

尺 度 : 1 : 8

作成

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社