

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可



- ・防湿型・防雨型器具です。
- ・軒下など雨線内で使用できます。ただし次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - ・振動の強い場所
- ・器具の取り付けには必ず平座金、六角ナット（ダブルナット）を使用してください。
取り付けに不備があると落下の原因になります。
- ・天井埋込み専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の実装は、火災、落下の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーリング剤を塗ってください。
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。


（使用上のご注意）

- ・天井の種類により、天井面と枠との間にスキマ0～1.5mmあきますのでご了承ください。
- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

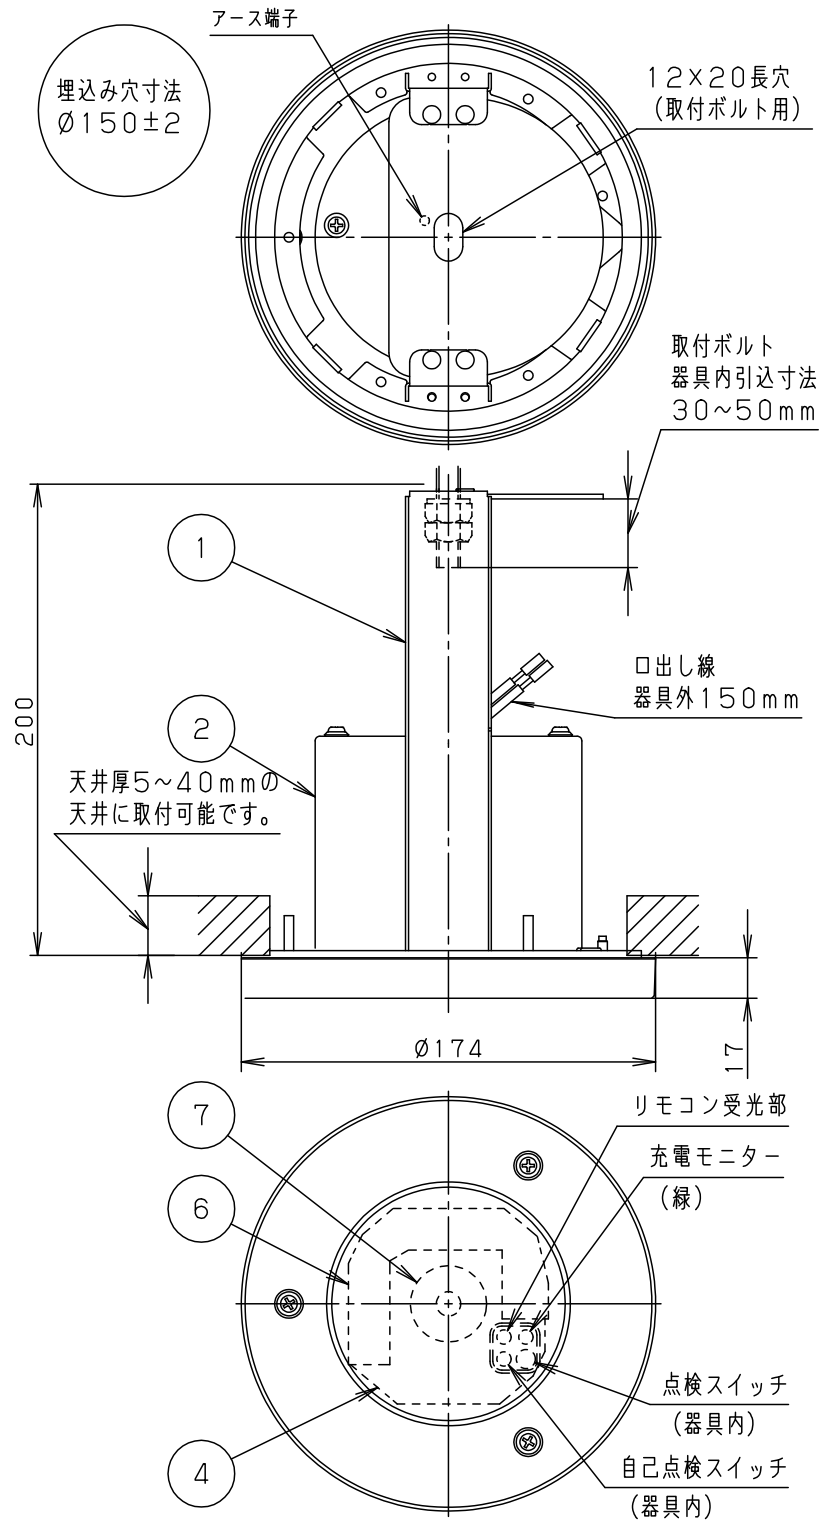


建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：LAL E-007



定格値		
定格電圧	AC100V	AC200V
入力電流	0.020A	0.018A
消費電力	1.0W	1.3W

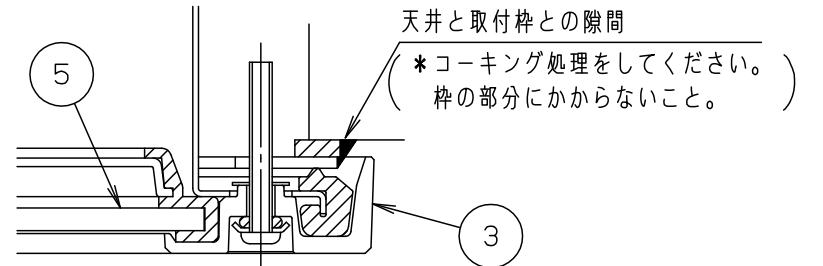


建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 （切替動作試験）	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

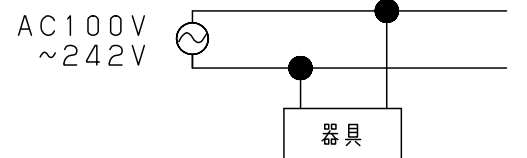

ホワイ ト マンセル N9.5		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合					
器具光束		6	蓄電池	3.6V 1450mAh	FK701	品番	NNFB91715J			防湿・防雨型 電池内蔵型 モニター付
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	パネル	強化ガラス（t4）	透 明					
配光		4	非常灯ブロック			図番	NNFB91715J-K5			生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
器具質量	1.3kg	3	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装					
特記事項		2	本体	アルミ板（t1.2）	ホワイト ポリエステル粉体塗装				単位：mm	第三角法
		1	取付 枠	ステンレス鋼板（t1.2）						
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				