


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型・防雨型器具です。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - ・振動の強い場所
- 天井面取付専用器具です。
壁面、傾斜天井取付はしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラ剤を塗ってください。
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井裏に湿気が滞留する場合や、室内側が低温環境に維持されて天井裏との気温差が大きい場合は、ボックスや電線管等で器具内と天井裏の湿気を遮断し、器具内への湿気の流入を防止してください。指定以外の取り付けは、カバー内面や器具内に水滴（結露）が発生するおそれがあり、感電・火災の原因となります。

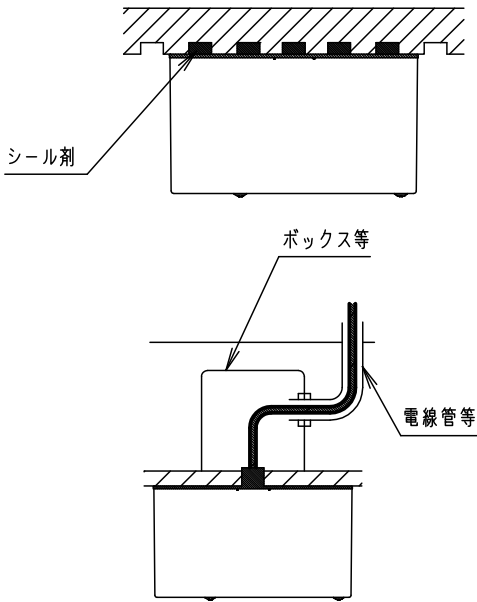

(使用上のご注意)

- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けしないでください。
- ・適合電線以外は使用しないでください。
電源穴からの水の浸入は火災・感電の原因となります。


・電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線として1V線、2芯VVFのφ1.6、φ2.0を使用可能です。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

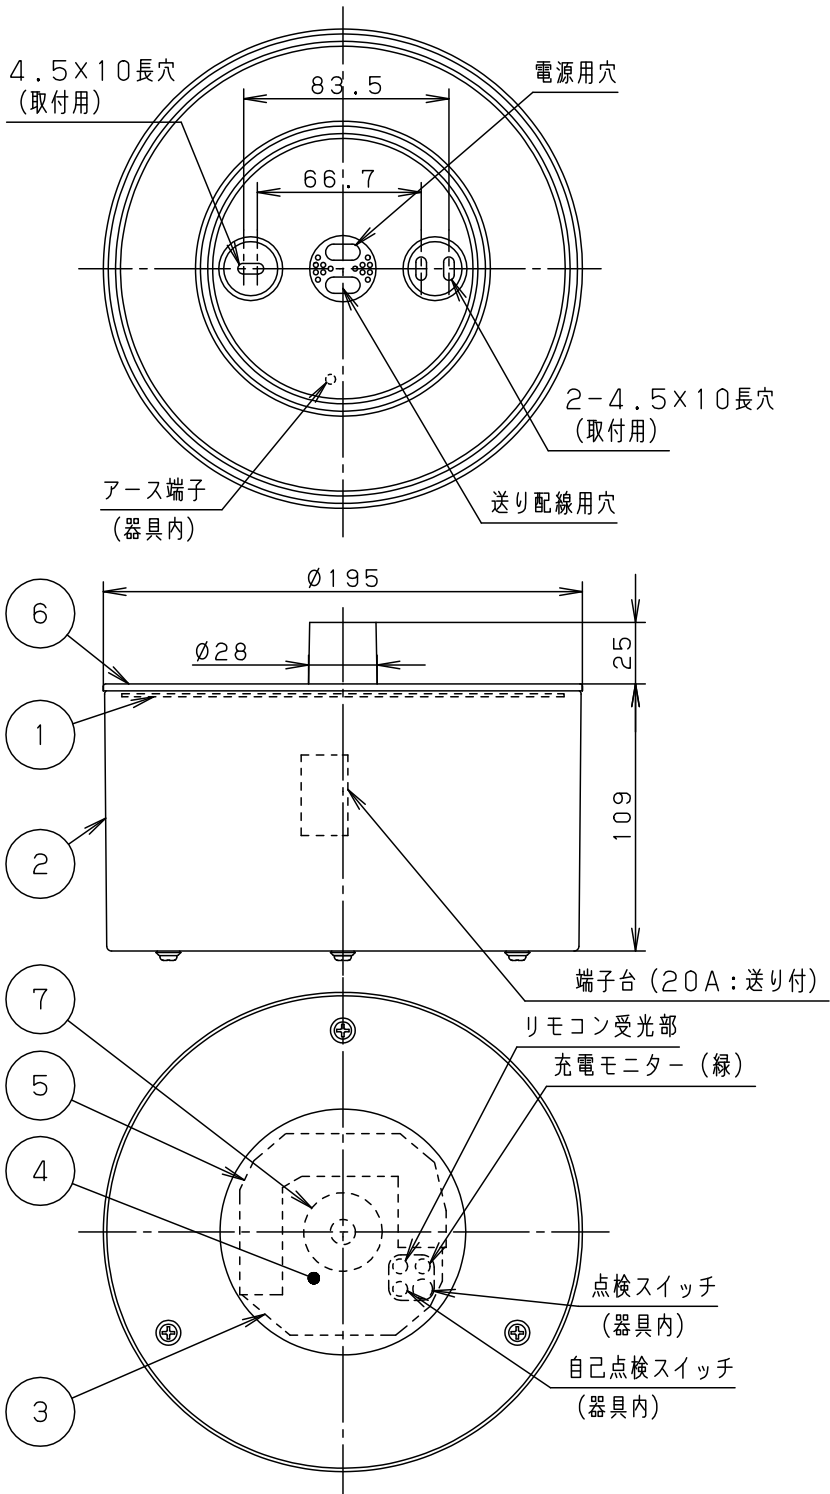

ホワイト マンセルN9.5		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
器具光束		6	本体パッキン		ブラック
L E D	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	蓄 電 池	7.2V 1450mAh	FK703
配 光		4	パ ネ ル	強化ガラス（t4）	透 明
器具質量	1.2kg	3	非常灯ブロック		
特記事項		2	カ バ ー	アルミ板（t1.0）	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
		1	本 体	亜鉛鋼板（t1.2）	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考


建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 0 8



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

電源線引込み部はφ30の
穴を開けて施工してください。

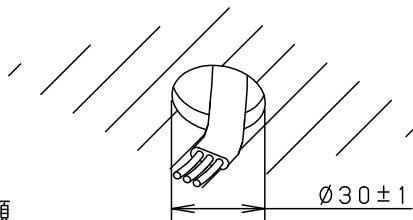


建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

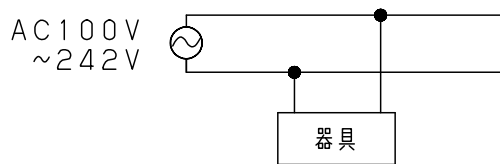

品番	NNFB93107J		防湿型・防雨型 電池内蔵型 モニター付
	NNFB93107J-K6		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
図番	単位：mm	第三角法	

単位：mm 第三角法

パナソニック株式会社