


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 防湿型器具です。
サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
壁面、傾斜天井取付はしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井裏に湿気が滞留する場合や、室内側が低温環境に維持されて天井裏との気温差が大きい場合は、ボックスや電線管等で器具内と天井裏の湿気を遮断し、器具内への湿気の流入を防止してください。指定以外の取り付けは、カバー内面や器具内に水滴（結露）が発生する恐れがあり、感電・火災の原因となります。

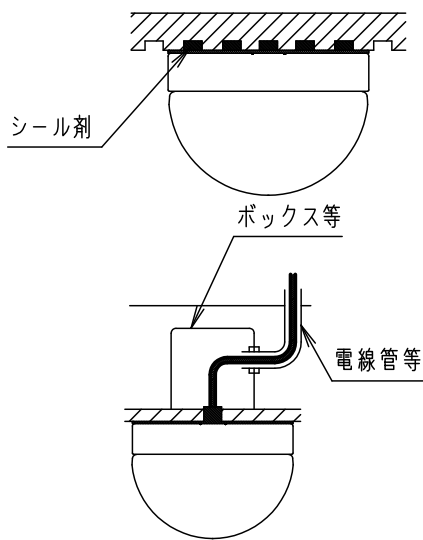

<使用上のご注意>


- ・ガラスグローブの取付方法はネジ込み式です。
本体に確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると落下の原因となります。
- ・グローブ落下防止金具が装着されています。
取扱説明書および説明ラベルの指示に沿って必ずご使用ください。
取り付けに不備があると落下の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、振動の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・適合電線以外は使用しないでください。
電源穴からの水の浸入は火災・感電の原因となります。

- ・電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に
水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線として
1V線、2芯VVFのφ1.6、φ2.0を使用可能です。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、またはリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて
表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

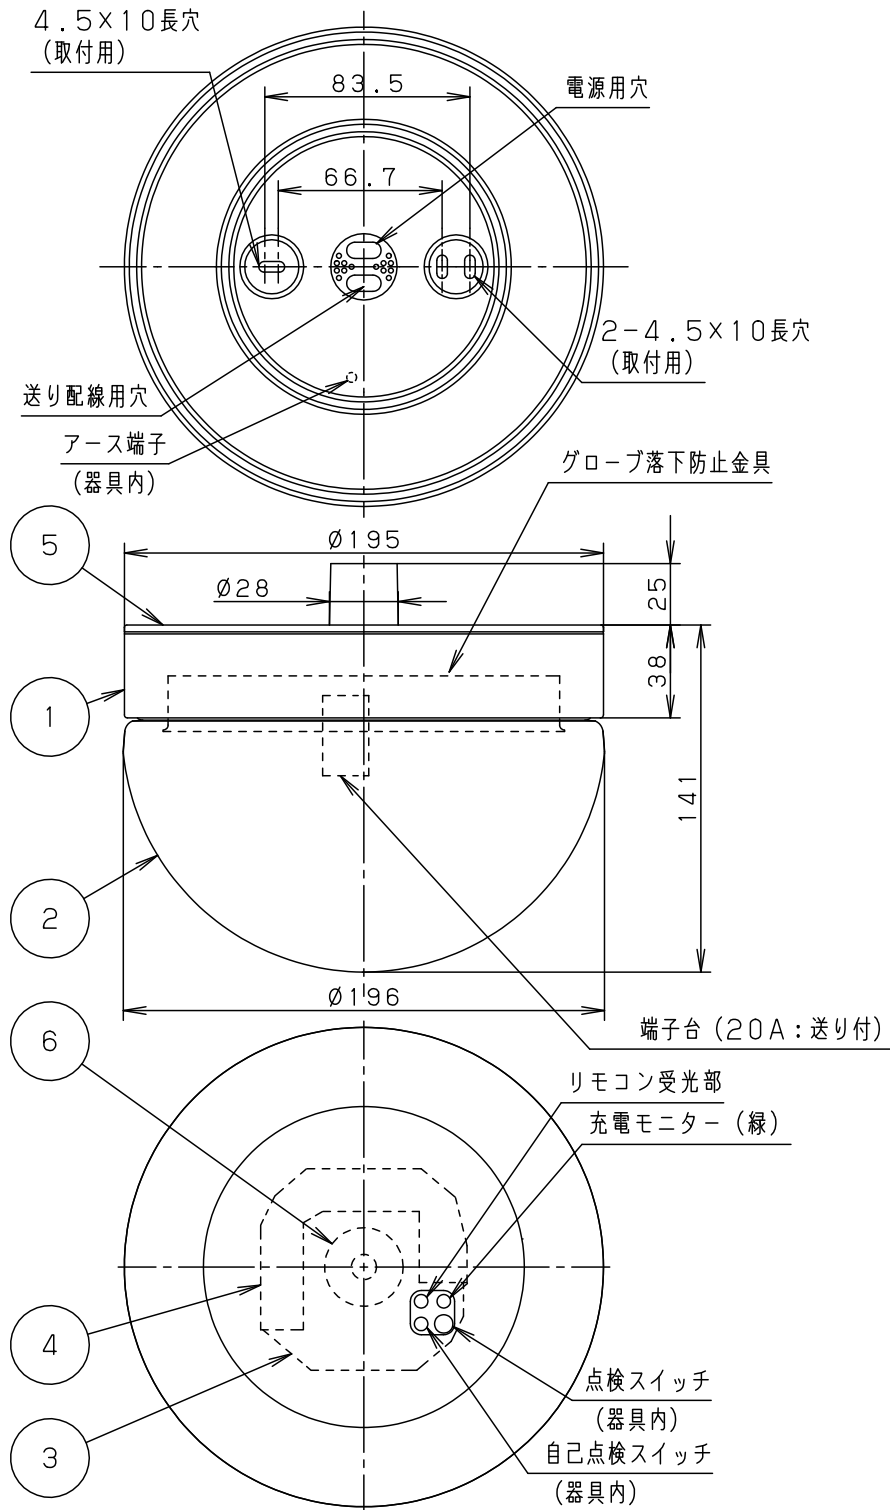

ホワイト マンセルN9.5

器具光束		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	5	本体パッキン		ブラック
配光		4	蓄電池	7.2V 1450mAh	FK703
器具質量	1.9kg	3	非常灯ブロック		
特記事項		2	グローブ	ガラス	透明 外面テフロンコーティング ホワイトつや消し アクリル塗装
		1	本体	ステンレス鋼板（t0.8）	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

クリーンフーズ


建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 0 8



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W


電源線引込み部はφ30の
穴を開けて施工してください。

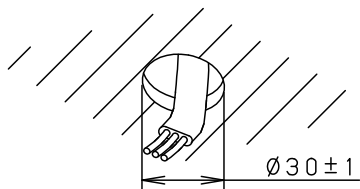

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型
即時点灯性 （切替動作試験）		・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替	
高温動作		・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保	
照度1ルクスの確保		・常温時に床面照度2lxを確保	

結線図

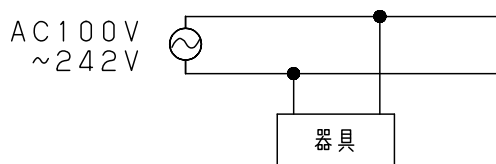

品番		NNFB93206J		防湿型 HACCP向け クリーンフーズ用 電池内蔵型 モニター付
図番	NNFB93206J-K4	生産終了品		この器具は生産終了につき 製造することができません
		単位：mm	第三角法	

パナソニック株式会社