

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

ブローイング材

×

×

ブローイング施工不可

グラスウール

×

グラスウール施工不可

＊器具の異常や火災の原因となります。




- 防湿型・防雨型器具です。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし次の場所では使用しないでください。
 - 落下・感電・火災の原因となります。
 - 風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - 業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - 屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - 振動の強い場所
- 器具の取り付けには必ず平座金、六角ナット（ダブルナット）を使用してください。取り付けに不備があると落下の原因になります。
- 天井埋込み専用器具です。壁面、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の取り付けは、火災、落下の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

- （使用上のご注意）
- 天井の種類により、天井面と枠との間にスキマ0～1.5mmあきますのでご了承ください。
 - 直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
 - 専用回路の途中にはスイッチを設けしないでください。

自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。） （チャンネル「1」は誘導灯用です。）

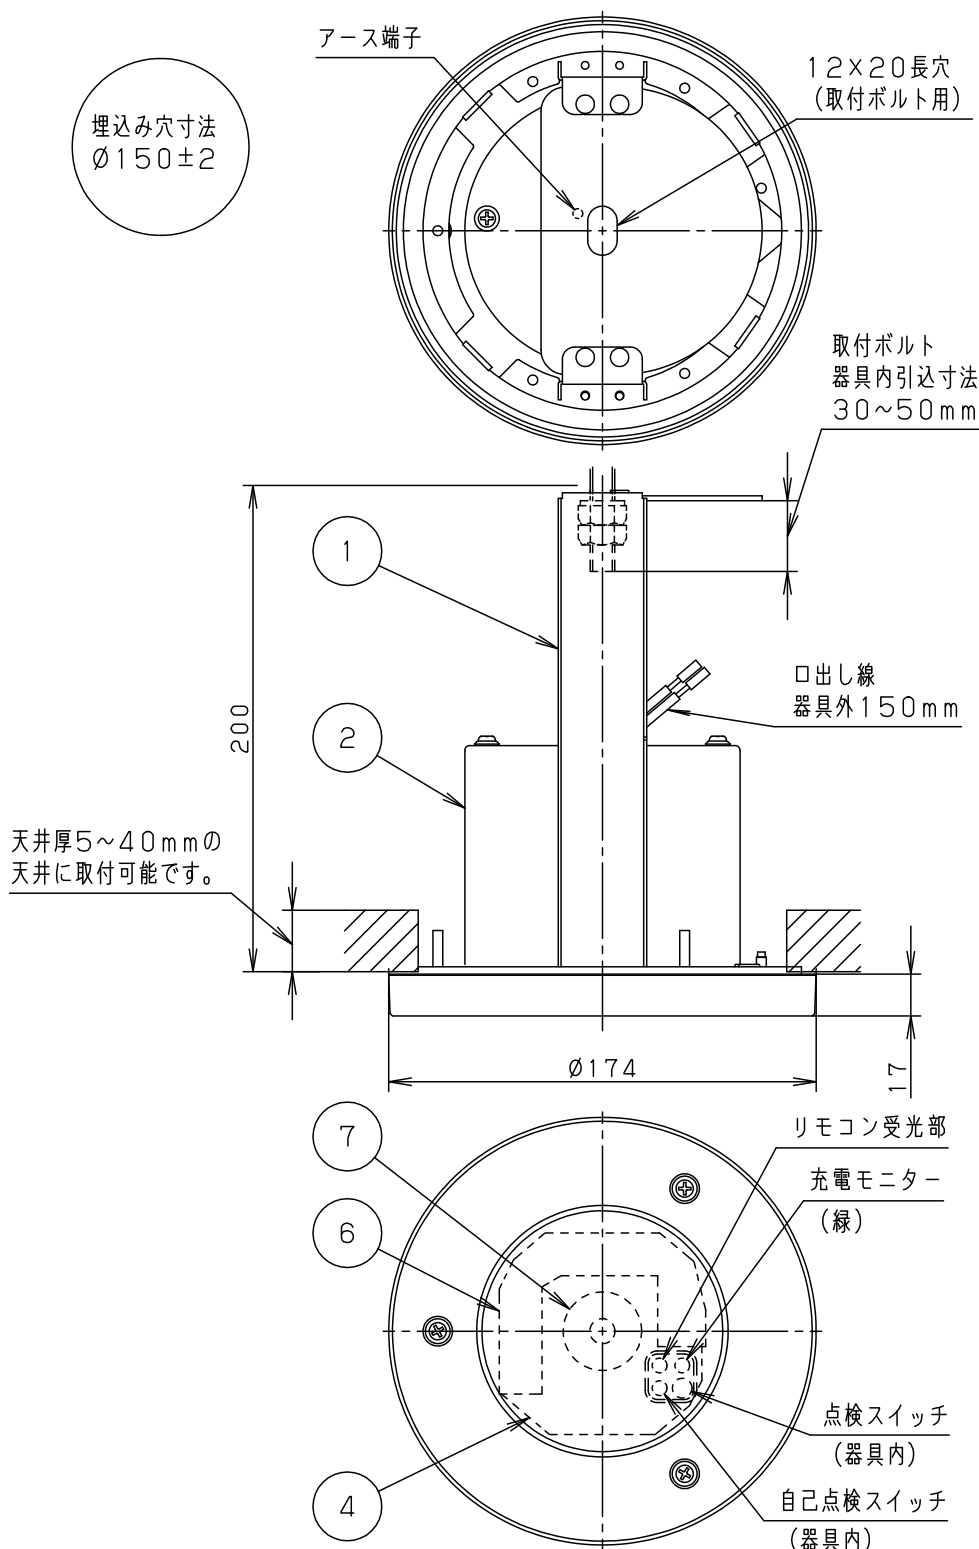


ホワイ ト マンセル N9.5		7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合					
器 具 光 束		6	蓄 電 池	7.2V 1450mAh	FK703					
L E D	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	パ ネ ル	強化ガラス（t4）	透 明	品 番	NNFB93717J 防湿・防雨型 電池内蔵型 モニター付			
配 光		4	非常灯ブロック							
器具質量	1.4kg	3	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装					
特記事項		2	本 体	アルミ板（t1.2）	ホワイト ポリエステル粉体塗装	図 番	NNFB93717J-K5		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません	
		1	取 付 枠	ステンレス鋼板（t1.2）						
				部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	単位：mm		第三角法
パナソニック株式会社										

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 0 8



定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.025A	0.022A	0.022A
消費電力	1.3W	1.7W	1.9W

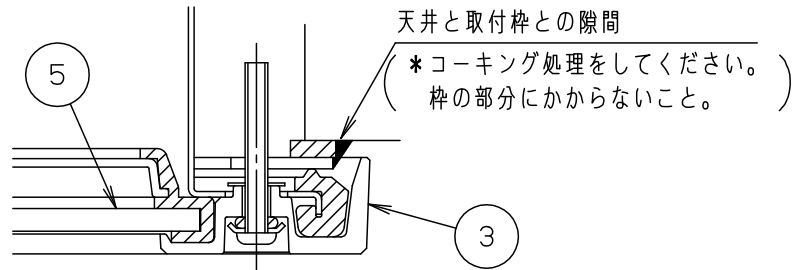

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン 絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 （切替動作試験）	・58％電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50％以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

結線図

