




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

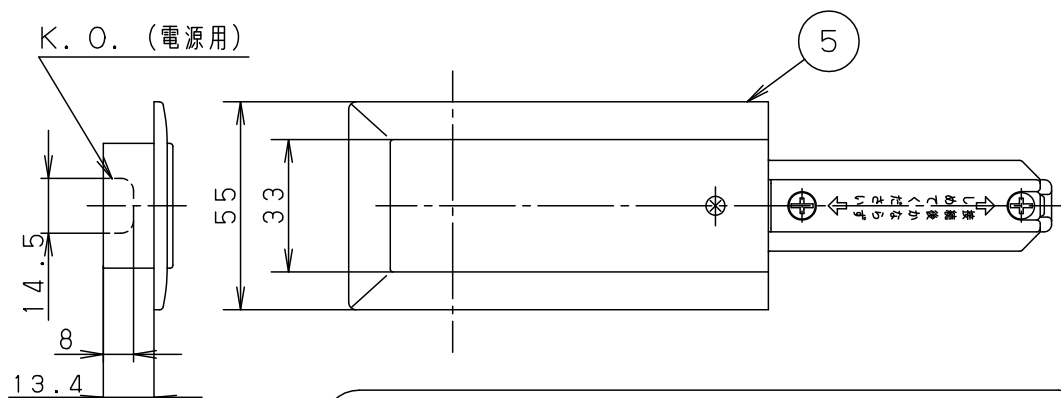


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。感電・火災・落下の原因となります。
- セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

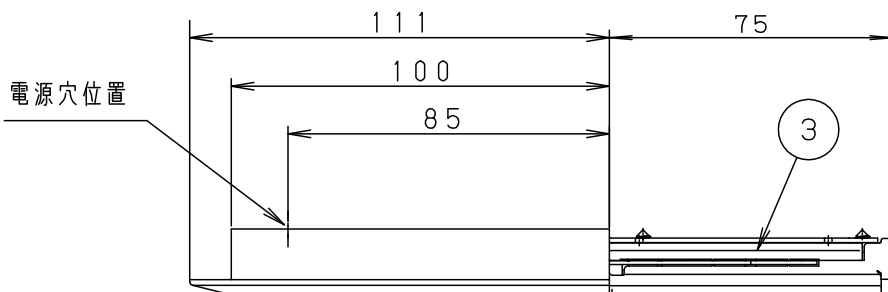

カバー取り外し時の内部詳細図

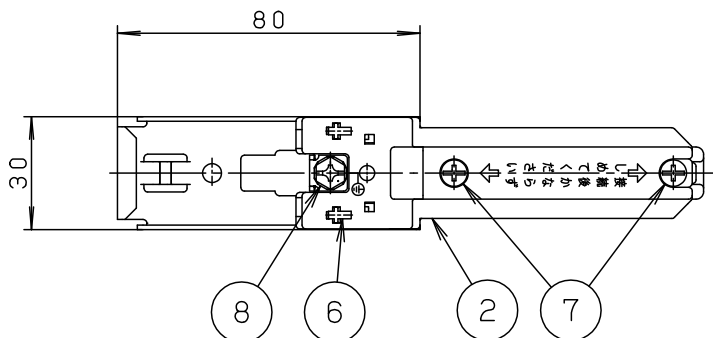

電源速結端子付き

電線は1.6mmまたは
2mmの単線を使用する
電線むきしろ15mm

器具質量	120g	8	アースネジ	C2700W		品番 埋込用 フィードインキャップ DH0261K
		7	セットネジ	SWCH		
		6	押 釦	ナイロン		
		5	カ バ ー	A B S	オフホワイト	
特記事項 定格2P125V15A E付		4	端 子	銅 合 金		宮 丸
		3	端 子 台 B	メラミンフェノール	オフホワイト	
		2	端 子 台 A	メラミンフェノール	オフホワイト	
部 番		1	ベ ー ス	亜鉛メッキ鋼板		パナソニック株式会社
部 品 名			材 質 ・ 素 材 厚	備 考		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0261K-K2

