


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜使用上のご注意＞

- ・一般照明との連動は出来ません。
- ・センサ子器を使つての多箇所検知は出来ません。
- ・自動点滅機及び熱線センサアダプタとの併用は出来ません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

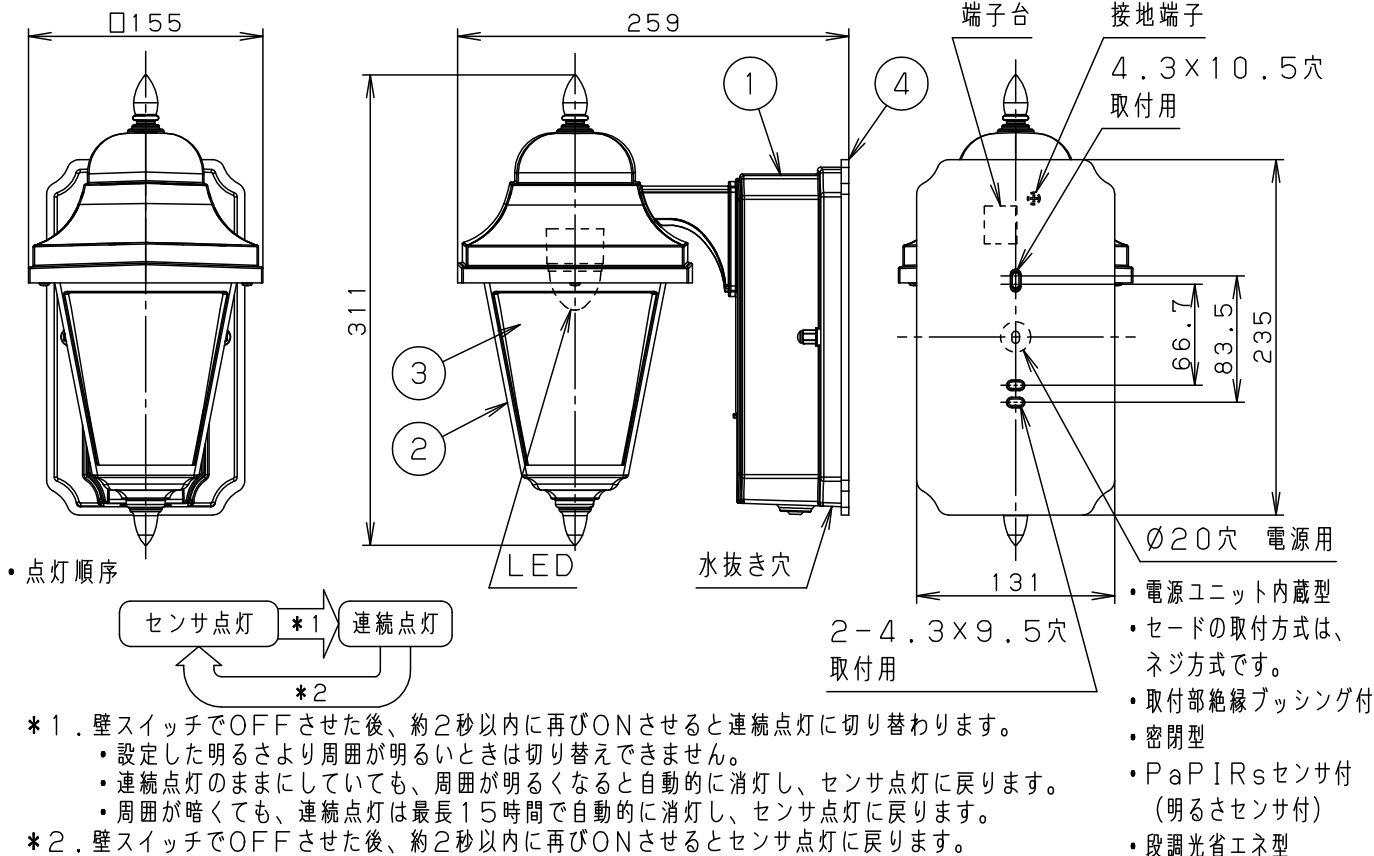

 安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
 - ・壁面取付専用器具です。
指定外取り付けは落下、感電、火災の原因となります。
 - ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
 - ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
 - ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。

定格電圧	入力電流	消費電力	本図面は2枚1組です			
AC100V	0.09A	4.8W				
LED	電球色(2700K Ra83) 明るさ:60形電球1灯器具相当	注記) センサの仕様はLGWC80230-KG*を参照してください。				1/2
器具光束	263lm	5				品番
器具質量	2.1kg	4	取付パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	防雨型
特記事項		3	セード	アクリル	透 明	LGWC80230LE1
		2	枠	アルミダイカスト	オフブラック レザ-サテンアクリル塗装	鶴 田 木 村
		1	本 体	アルミダイカスト	オフブラック レザ-サテンアクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

動作説明

- センサ点灯は以下の3通りのモードが使用できます。（お出迎え時間調整ツマミでお好みのモードをお選びください。）

【お出迎えモード】

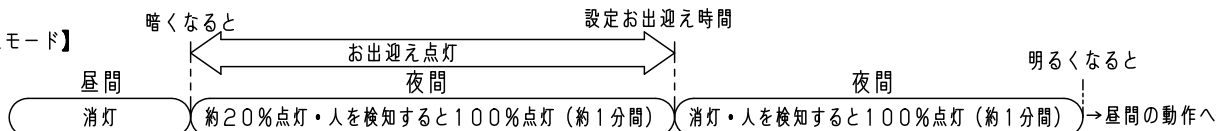

【ON-OFFモード】




【明るさセンサモード】



- 注）1．必ず壁スイッチを設置してください。
- 連続点灯への切り替え操作ができません。
 - センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
 - 壁スイッチは器具1台につき1個設置してください。複数台を1個のスイッチに配線すると、点灯状態にバラツキが発生するおそれがあります。
- 2．周囲が設定した明るさより明るい間は夜間の動作に切り替わりません。
- 3．お出迎えモードで使用する場合は、壁スイッチを常にONにした状態でご使用ください。壁スイッチの操作を行うとその当日は、お出迎えモードが設定通り動作しない場合があります。

ツマミの設定

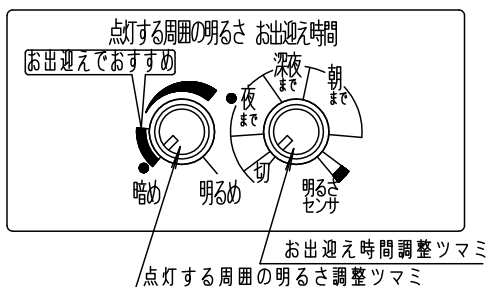

■点灯する周囲の明るさ調整ツマミ


- 器具が昼間⇄夜間の動作に切り替わるときの周囲の照度を約5lx～無限大の範囲で調整できます。

■お出迎え時間調整ツマミ

- お出迎え点灯の終了時刻をおよそ20時～翌朝明るくなるまでの間で調整できます。【お出迎えモード】（地域・天候等によりばらつきます。）
- 「切」に合わせると、【ON-OFFモード】になります。
- 「明るさセンサ」に合わせると、【明るさセンサモード】になります。

検知範囲

（検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します。）

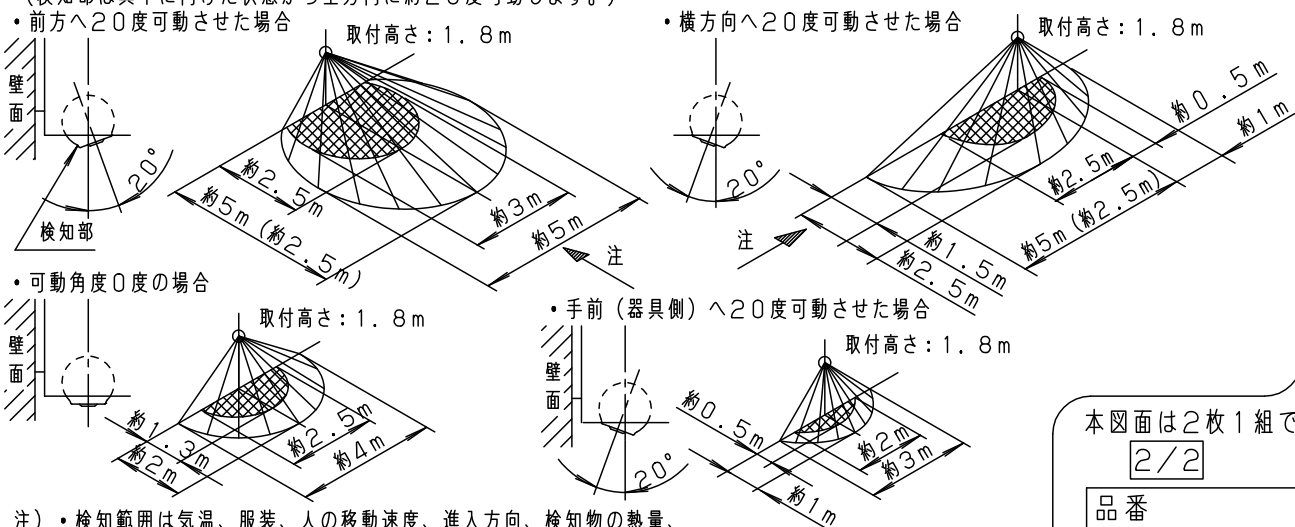

- 注）・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
- 上図ノ方向に歩行した場合、検知範囲が約2.5m程度になる場合があります。
 - は別売エリアカットフード（HK279020）を取り付けた時の検知範囲です。
 - 下記のような場所への取り付けは避けてください。
 - 反射の強い床面のある場所
 - 風などでよくゆれる植物の近く
 - 取付高さが3mをこえる場所
 - 交通量の多い通路に面した場所
 - 換気扇などの吹き出し口、給湯器、エアコンの室外機などの近く
 - 振動の激しいボールなどの不安定な場所
 - 昼間でも暗い場所や、夜間でも明るい場所

本図面は2枚1組です

2/2

品番

使用説明書

LGWC80230LE1

鶴

田

木

村

パナソニック株式会社