



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定以外の使用温度で使用すると、火災やちらつき・短寿命の原因となります。
- 器具本体およびライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドK、Oより器具内送り配線をする場合、エコケーブル（EM-E）を使用してください。感電・火災の原因となります。

	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格電圧	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
					AC100V	AC200V	AC242V		
調光	直付XLX465NHWP LA9	NNLK41509J	NNL4605HWT LA9	入力電流 消費電力	0.378A 36.3W	0.188A 36.3W	0.156A 36.3W	6070lm・36.3W・167.2lm/W	12A
非調光	直付XLX465NHWP LE9		NNL4605HWT LE9	入力電流 消費電力	0.378A 36.3W	0.188A 36.3W	0.156A 36.3W		

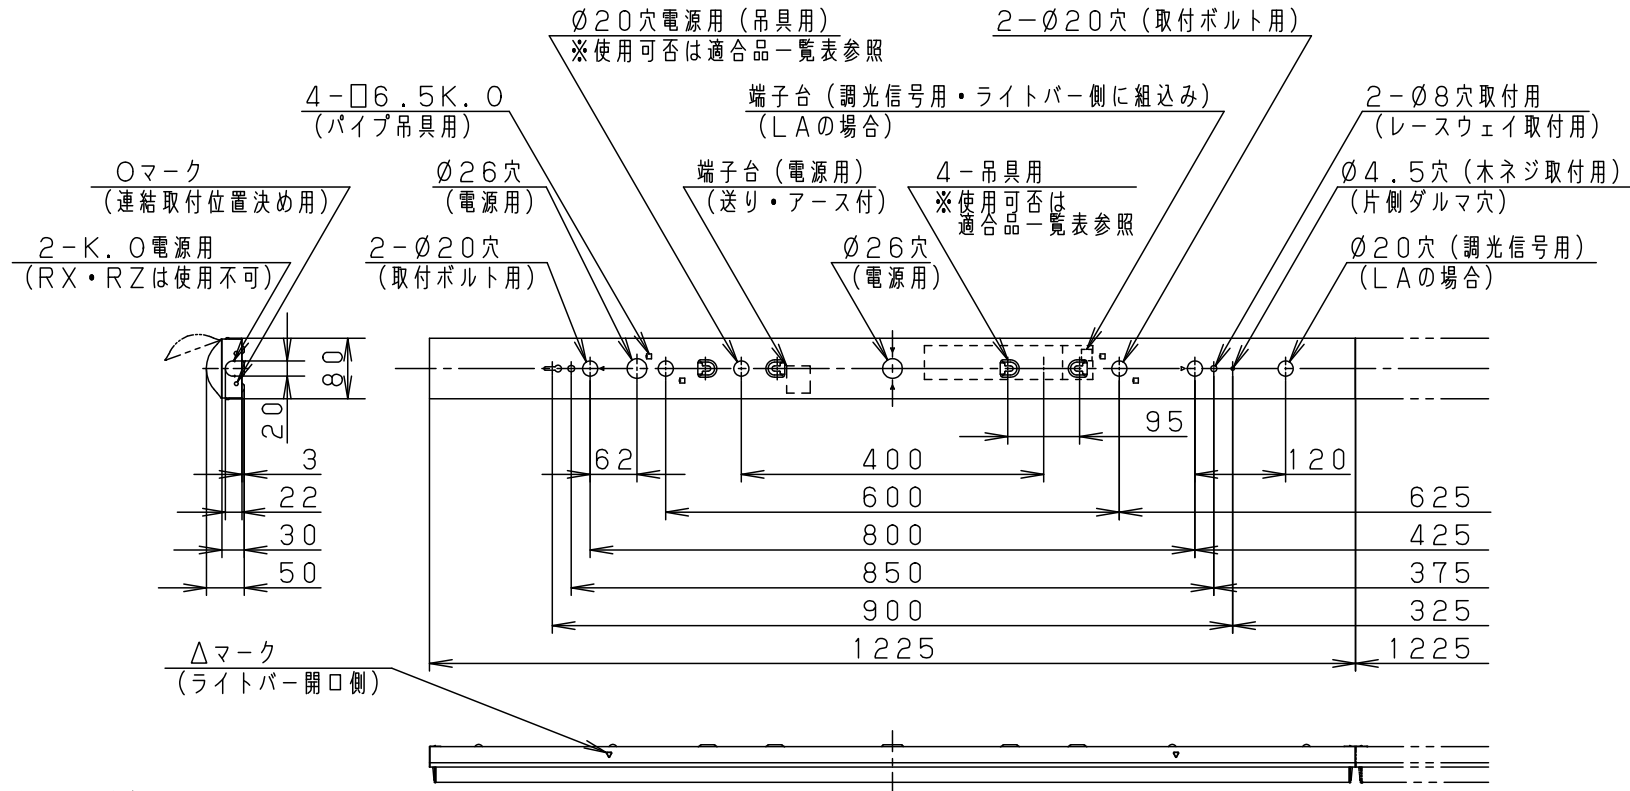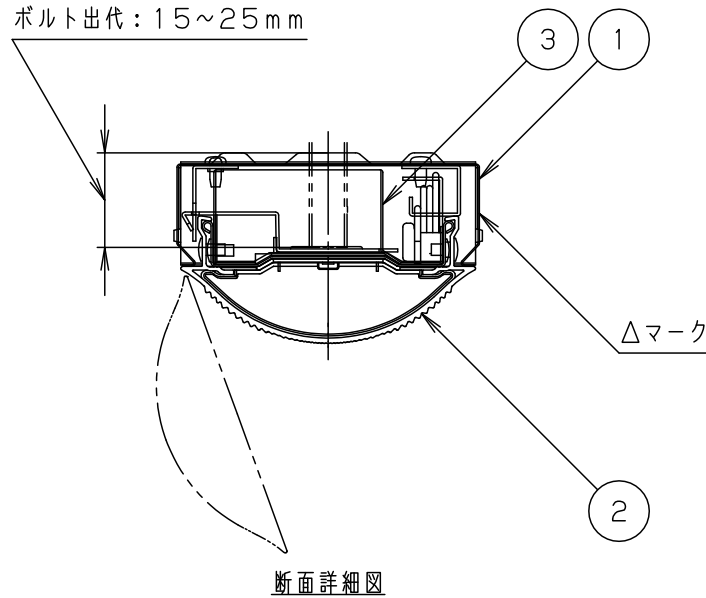

適合品一覧表
適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード 注2)	FK41533 (取付ピッチ: 600、800)
吊 具 注1)	<パイプ型> (取付ピッチ: 400、※600) ※ワンのみ ツリグXFP500WW/FW、ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW
	<チェーン型> (取付ピッチ: 400) ツリグXFC500WW/FW、ツリグXFC101WW/FW

注1) 調光する場合は (調光信号線を引き込む場合) 吊具は使用できません。

ホワイ ト マンセル2.9GY9.6/0.2		5				品名	省エネタイプ 明るさ:6900lmタイプ 直付XLX465NHWP		
L E D	白色(4000K Ra83)	4							
器具質量	1.8kg (組合せ状態)	3	電 源		ライトバーに組込み	図番	XLX465NHWP-K1		神 解 棚 保 良 橋
特記事項		2	ライトバー		カバー材質:ポリカーボネート プリズム(乳白)				
		1	本 体	鋼板(t0.4)	白色粉体塗装	単位:mm	第三角法		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			