

**グリーン購入法適合**

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。  
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）ブローイング施工不可の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。

近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。


過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。


火災及びLED短寿命の原因となります。

●リニューアルプレート（NNN80000Z、NNN80003Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲で使用してください。指定外の板厚で使用すると、器具がリニューアルプレートから外れて落下の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と  
下図のような空間を設けて施工してください。

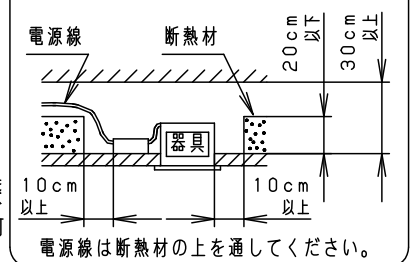

断熱施工されていない天井に取り付ける場合  
器具は防音材・造音材などと下図のような  
空間を設けて施工してください。

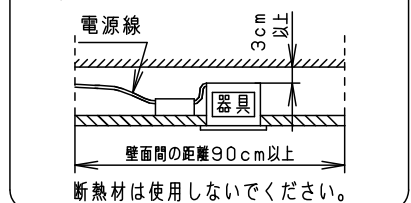

(使用上のご注意)


- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式LZタイプとの組み合わせにおいて、  
当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。  
調光器との組み合わせについては別紙 

|            |
|------------|
| XNDLZ9-KG* |
|------------|

 をご参照ください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法

$\varnothing 100^{+2}_{-0}$

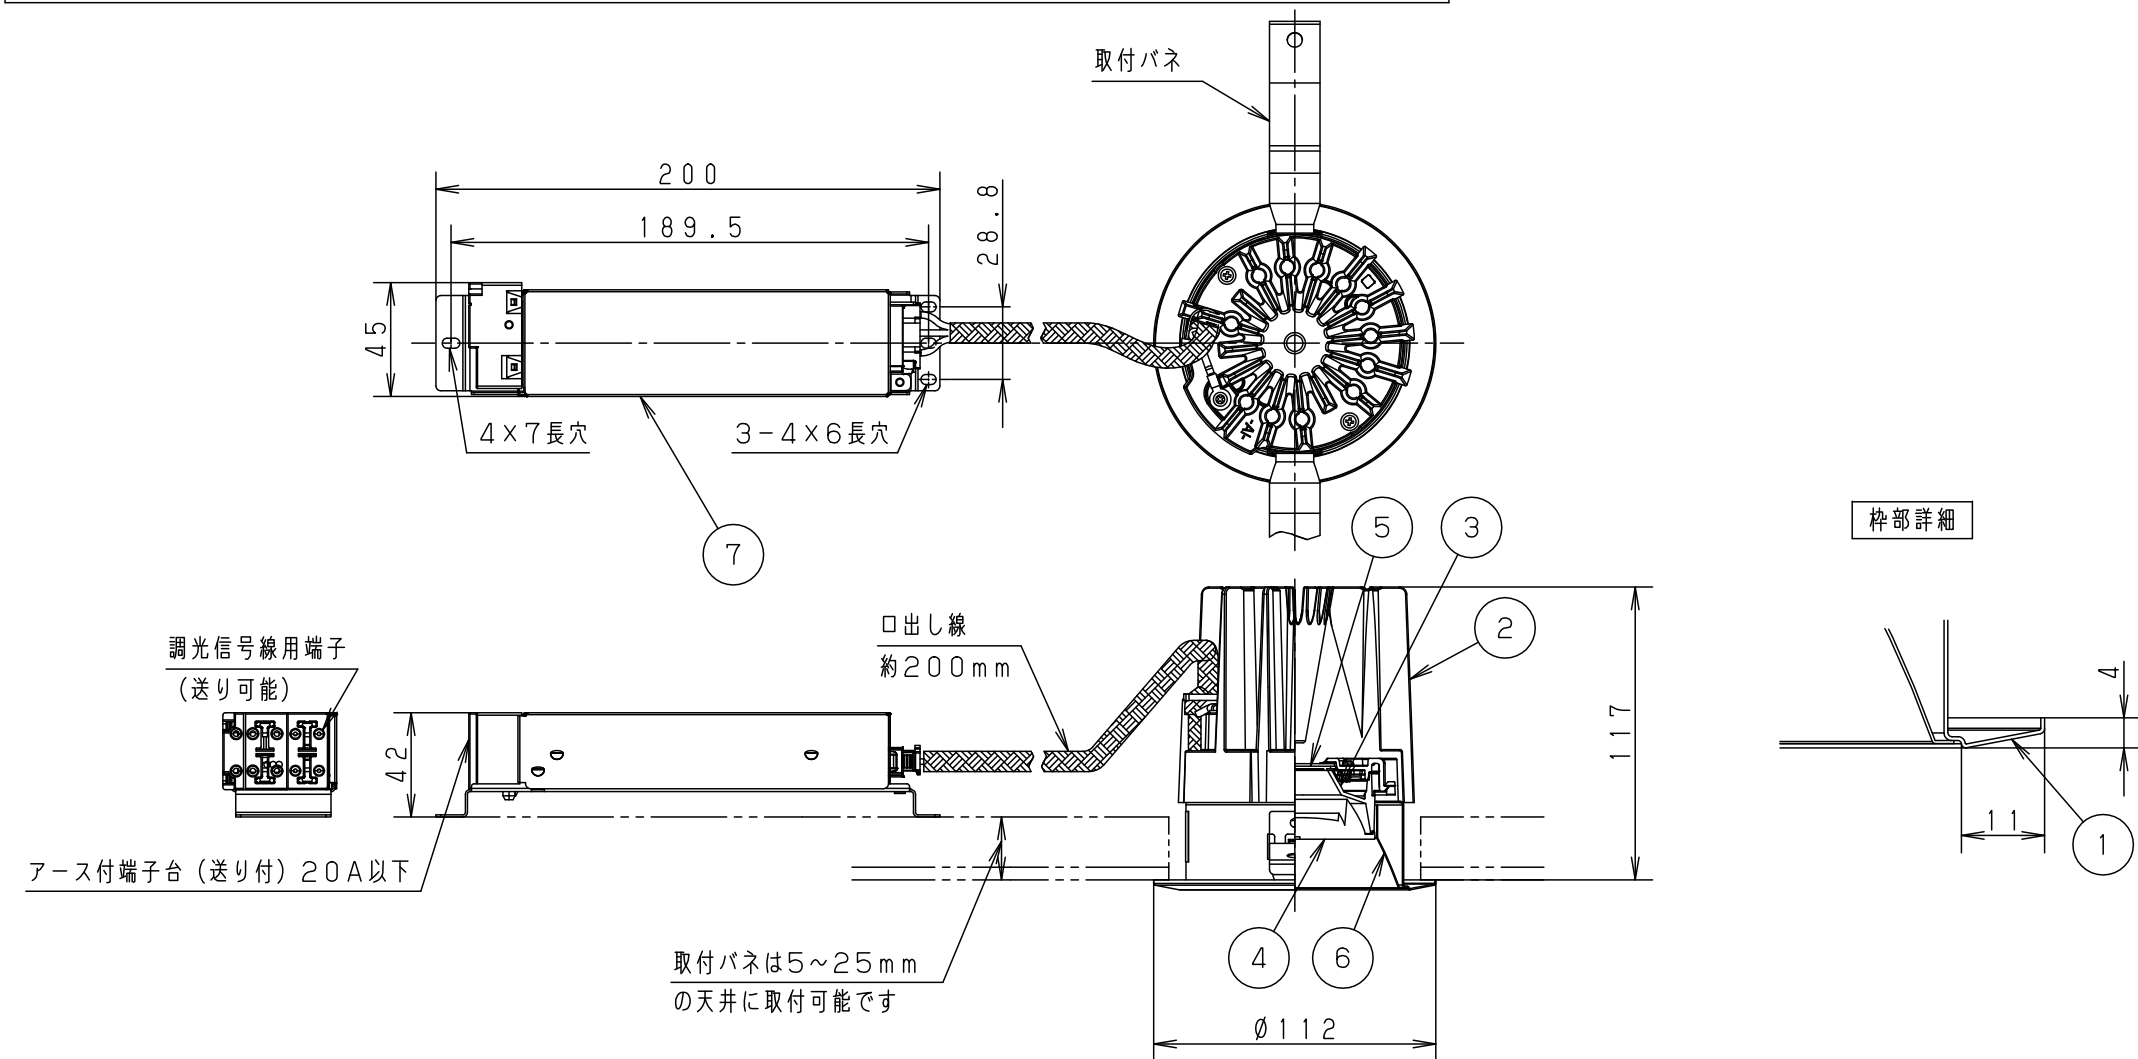

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 突入電流 |
|-----------|--------------|------|--------|-------|------|
| NDN48305S | NNK35002NLZ9 | 100V | 0.301A | 29.1W | -    |
|           |              | 200V | 0.149A |       | -    |
|           |              | 242V | 0.125A |       | 9A   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                          |
| 器具光束           | 4055lm                   |
| L E D          | 昼白色(5000K Ra85)          |
| 配 光            | 拡散タイプ                    |
| 器具質量           | 1.0kg(灯具:0.7kg、電源:0.3kg) |

| 特記事項 |           |             |                         |
|------|-----------|-------------|-------------------------|
| 7    | LED電源ユニット |             |                         |
| 6    | 補助反射板     | アルミ板 (t1.0) | 銀色鏡面仕上                  |
| 5    | LED       |             |                         |
| 4    | レンズ       | アクリル        | 透明                      |
| 3    | 反射板       | PBT樹脂       | ホワイト                    |
| 2    | 本体        | アルミダイカスト    |                         |
| 1    | 枠         | 亜鉛鋼板 (t0.5) | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |
| 部番   | 部 品 名     | 材質・素材厚      | 備 考                     |

|    |                    |      |         |
|----|--------------------|------|---------|
| 品名 | ダウナイト<br>XND3539SN |      |         |
| 図番 | XND3539SN-K        |      | 平岡 櫻井 堀 |
|    | 単位：mm              | 第三角法 |         |

パナソニック株式会社