

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

● 防湿・防雨型器具です。

ただし、以下の場所で使用しないで下さい。落下・火災・感電の原因となります。

- 天井裏部に水がかかる場所
- サウナなどの高温になる場所
- 沿岸地域など潮風による損害を受ける場所
- 温泉地など腐食ガスが発生する場所
- 屋内プールなど塩素雰囲気さらされる場所

器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能はありません（防湿型）ので屋外・天井裏部に水がかかる場所では使用しないで下さい。

火災・感電の原因となります。

● 高温雰囲気中（140℃）で使用されたものは再利用しないでください。

この場合は、器具全体を交換してください。

● 天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。

指定外取付けは、火災、落下の原因となります。

● 天井部に凹凸がある場合は、取付部と本体パッキンのスキマを埋めてください。

絶縁不良による感電の原因となります。


- フローリング材 ガラスワール
- フローリング施工不可 ガラスワール施工不可
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。



- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

- 被照射面とは10cm以上（近接限度距離）離してください。過熱による火災の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

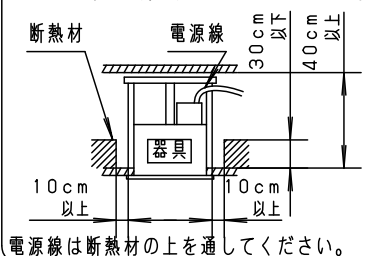

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源別置型

建築基準法型
非常用照明器具

認定番号
LCLC-03





（この器具は）


- ガラスが飛散しにくいセーフティコーティング採用器具です。
- 錆びにくい特殊仕様です。

（使用上のご注意）

- 非常灯の電源電圧はAC、DC100V専用です。
- 非常灯の電源は必ず専用回路に接続してください。
- 専用回路の途中には、スイッチを設けしないでください。
- 専用回路には耐火措置が必要です。
- この器具をご使用の際は、予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- 防水性能確保のため天井面と枠との間に隙間が1～2mmあきますのでご了承ください。
- 高圧洗浄機等による水圧のある水を直接器具にかけないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ガラスのコーティング面に傷が付かないよう取り扱いにご注意ください。
- ランプは別売です。必ず適合ランプと組合せてご使用ください。
- LEDソケット調光タイプと当社調光器との組み合わせで、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「NDNN79810-KG*」を参照ください。



※この承認図は3枚組です。
NDNN79810-K* (2/3・3/3)
も合わせてご覧ください。

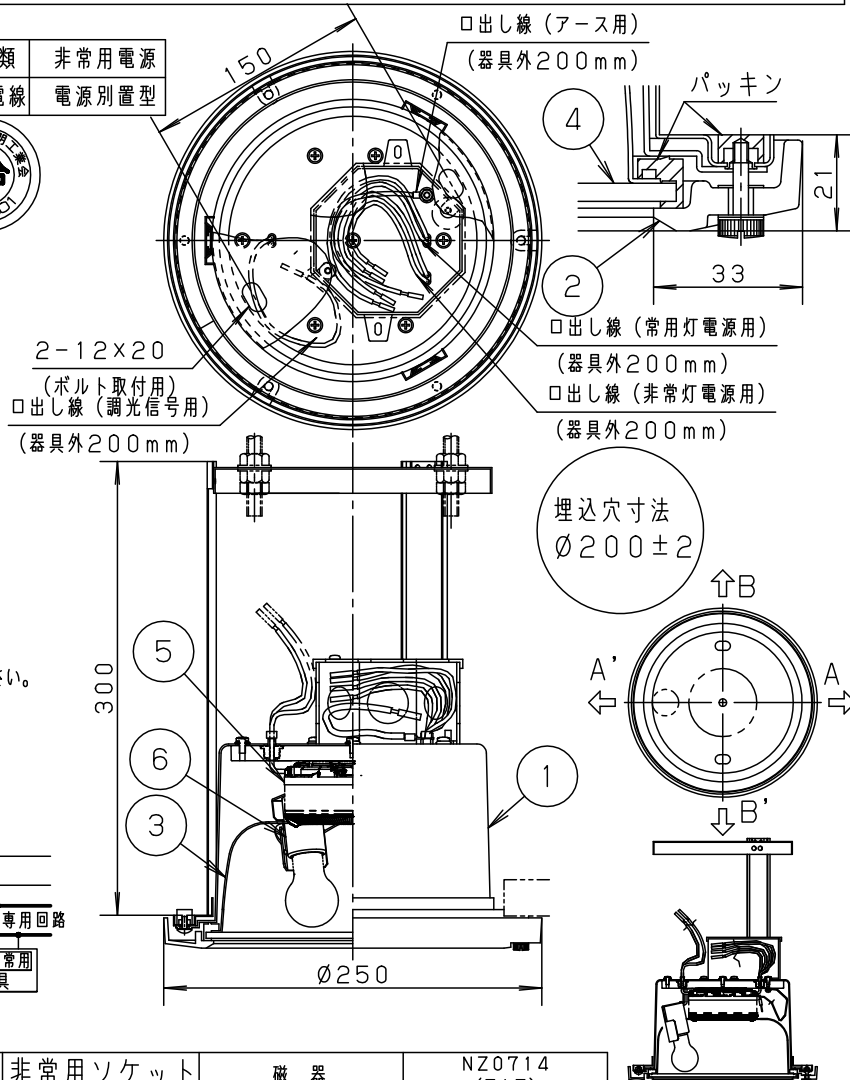

ホワイト マンセル N9.5		6	非常用ソケット	磁 器	NZ0714 (E17)	 品 番 予 備 電 源 別 置 型 防 湿 型 ・ 防 雨 型 NDNN79810 (1/3)
適合ランプ	常時 LEDソケットプル (別紙参照)	5	ソケット	PPS樹脂	NZ0211 (GH76p-5)	
	非常時 LDS100V36W・C・K×1	4	パ ネ ル	ガラス (t4.0)	透 明 飛 散 防 止 加 工	
器具質量	3.0kg	3	反 射 板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上げ	
特記事項		2	枠	ADC12	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	アルミ板 (t1.2)	ホワイトつや消し アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧（非調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M11-GH50BF	NNU141105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	9.9	0.099 0.053 0.046	940
	LECF/10N-M10-GH50CF	NNU141115KLE9			85				850
	LECF/10W-M10-GH40CF	NNU141114KLE9	白色	4000					840
	LECF/10WW-M9-GH35CF	NNU141117KLE9	温白色	3500					825
	LECF/10L-M9-GH30CF	NNU141113KLE9	電球色	3000					810
	LECF/10N-W11-GH50BF	NNU140105KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			940
	LECF/10N-W10-GH50CF	NNU140115KLE9			85				850
	LECF/10W-W10-GH40CF	NNU140114KLE9	白色	4000					840
	LECF/10WW-W9-GH35CF	NNU140117KLE9	温白色	3500					825
	LECF/10L-W9-GH30CF	NNU140113KLE9	電球色	3000					810
150形	LECF/14N-M16-GH50BF	NNU141155KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	13.8	0.139 0.073 0.062	1345
	LECF/14N-M14-GH50CF	NNU141165KLE9			85				1210
	LECF/14W-M14-GH40CF	NNU141164KLE9	白色	4000					1200
	LECF/14WW-M14-GH35CF	NNU141167KLE9	温白色	3500					1175
	LECF/14L-M13-GH30CF	NNU141163KLE9	電球色	3000					1160
	LECF/14N-W16-GH50BF	NNU140155KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			1345
	LECF/14N-W14-GH50CF	NNU140165KLE9			85				1210
	LECF/14W-W14-GH40CF	NNU140164KLE9	白色	4000					1200
	LECF/14WW-W14-GH35CF	NNU140167KLE9	温白色	3500					1175
	LECF/14L-W13-GH30CF	NNU140163KLE9	電球色	3000					1160
200形	LECF/17N-M20-GH50BF	NNU241105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	17.2	0.175 0.089 0.076	1710
	LECF/17N-M18-GH50CF	NNU241115KLE9			85				1535
	LECF/17W-M18-GH40CF	NNU241114KLE9	白色	4000					1525
	LECF/17WW-M18-GH35CF	NNU241117KLE9	温白色	3500					1500
	LECF/17L-M17-GH30CF	NNU241113KLE9	電球色	3000					1470
	LECF/17N-W20-GH50BF	NNU240105KLE9	昼白色	5000	70	拡散 タイプ			1710
	LECF/17N-W18-GH50CF	NNU240115KLE9			85				1535
	LECF/17W-W18-GH40CF	NNU240114KLE9	白色	4000					1525
	LECF/17WW-W18-GH35CF	NNU240117KLE9	温白色	3500					1500
	LECF/17L-W17-GH30CF	NNU240113KLE9	電球色	3000					1470

（ご注意）

・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は3枚組です。

NDNN79810-K*（1/3・3/3）も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5				品番 予備電源別置型 防湿型・防雨型 NDNN79810 (2/3)
		4				
器具質量		3				
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
						パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧（調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (R a)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M10-GH/P50CF	NNU141115KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	9.9	0.099 0.053 0.046	850
	LECF/10L-M9-GH/P30CF	NNU141113KLZ9	電球色	3000					810
	LECF/10N-W10-GH/P50CF	NNU140115KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			850
	LECF/10L-W9-GH/P30CF	NNU140113KLZ9	電球色	3000					810
150形	LECF/14N-M14-GH/P50CF	NNU141165KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	13.8	0.139 0.073 0.062	1210
	LECF/14L-M13-GH/P30CF	NNU141163KLZ9	電球色	3000					1160
	LECF/14N-W14-GH/P50CF	NNU140165KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			1210
	LECF/14L-W13-GH/P30CF	NNU140163KLZ9	電球色	3000					1160
200形	LECF/17N-M18-GH/P50CF	NNU241115KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	17.2	0.175 0.089 0.076	1535
	LECF/17L-M17-GH/P30CF	NNU241113KLZ9	電球色	3000					1470
	LECF/17N-W18-GH/P50CF	NNU240115KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			1535
	LECF/17L-W17-GH/P30CF	NNU240113KLZ9	電球色	3000					1470

（ご注意）

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は3枚組です。

NDNN79810-K*（1/3・2/3）も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5				品番 予備電源別置型 防湿型・防雨型 NDNN79810 (3/3)
		4				
器具質量		3				
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	



※この図面は、調光タイプを使用する場合の説明です。

【組合わせ可能調光器ほか】


- 信号線式ライコン（Hfタイプで使用）
- ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（Hf側で使用）
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）＋信号変換インターフェース・信号線式LED用
※36台以上接続する場合
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）＋信号変換インターフェース・ON/OFF用
※36台以上接続する場合
- リビングライコン
- セパレートセルコン／スーパーマーケットセルコン

【使用上のご注意】

- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・調光器と器具を同時にON/OFFしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
 - ・ライトマネージャF×と組合わせて使用した場合、フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。

結線方法 * 接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）の場合
（Hf側で使用する事）

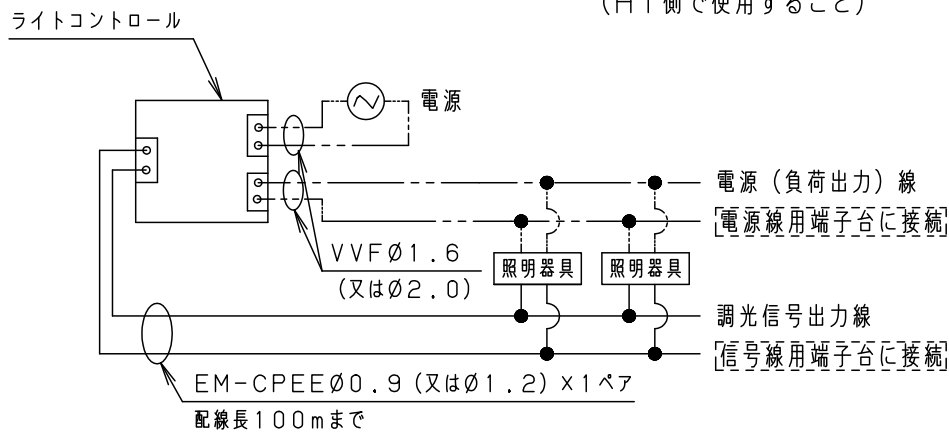

注）・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

特記事項

5				品番
4				予備電源別置型
3				防湿・防雨型
2				NDNN79810
1				生産終了品
部番	部品名	材質・素材厚	備考	本器具は製造できません
				パナソニック株式会社

