





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.215A
消費電力	12.9W




取付ボルト設置図

端子台 2P (速結)
適合電線 (φ1.6)
接地端子位置

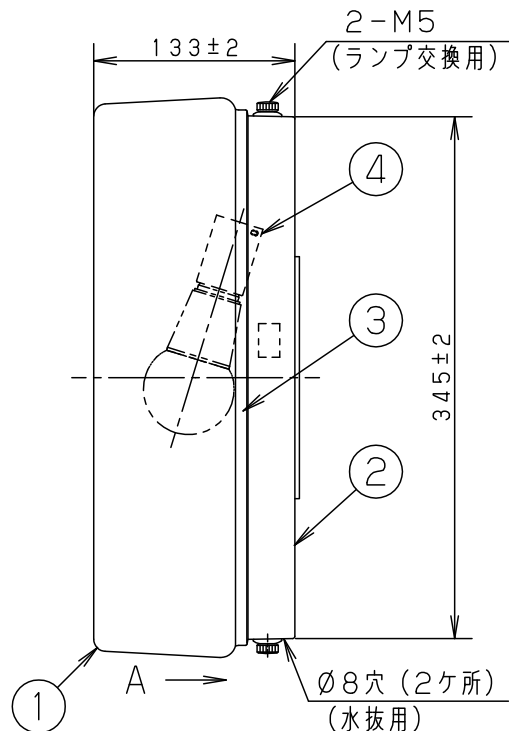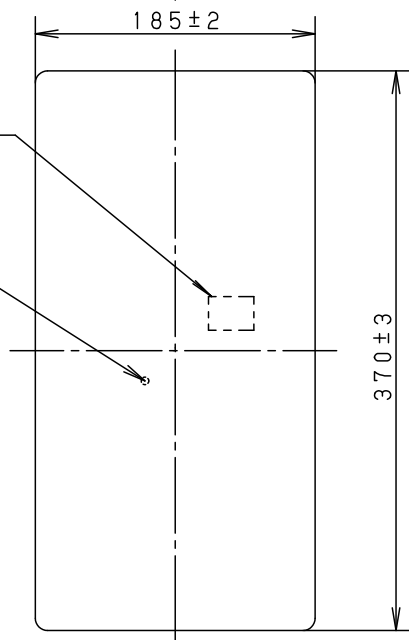

使用上のご注意]

- ブラケット以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は別途ご相談ください。
- 横向き取付される場合は水抜穴が下にくるように取付けてください。
- ランプ交換用として300mmのスペースが必要です。
- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。●この器具は100V専用です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

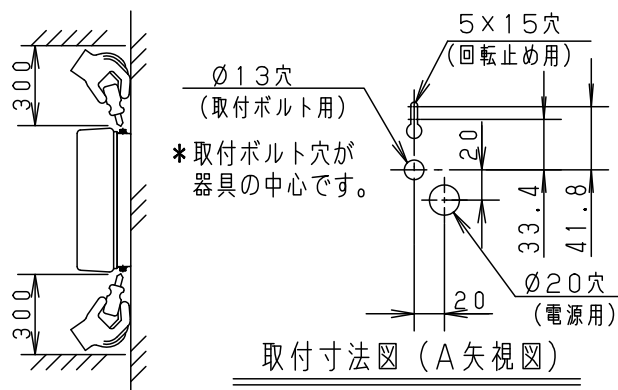

取付寸法図 (A矢視図)

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 40m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。天井取付、床面取付、逆さ取付けしないでください。水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 壁面とパッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

* ガラスグローブは手づくり工芸品ですので若干のあわや偏肉があることをご了承ください。

オフブラック マンセル N1.5						品番 (ブラケット)
適合ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W	5				防雨型
W・数	12.9 x1	4	ソケットE26		NZ0720	NNY20258
器具質量	2.8Kg	3	パッキン	シリコンゴム	ブラック	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	オフブラック ポリエスデル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	グローブ	並ガラス	乳白つや消し	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

