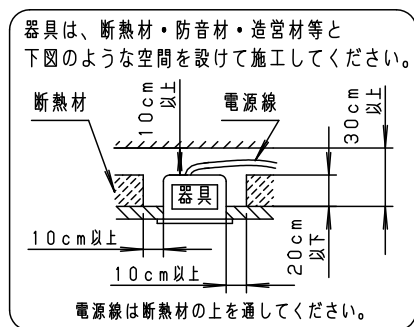




 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意


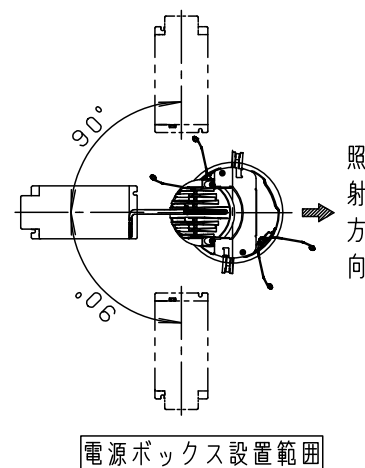
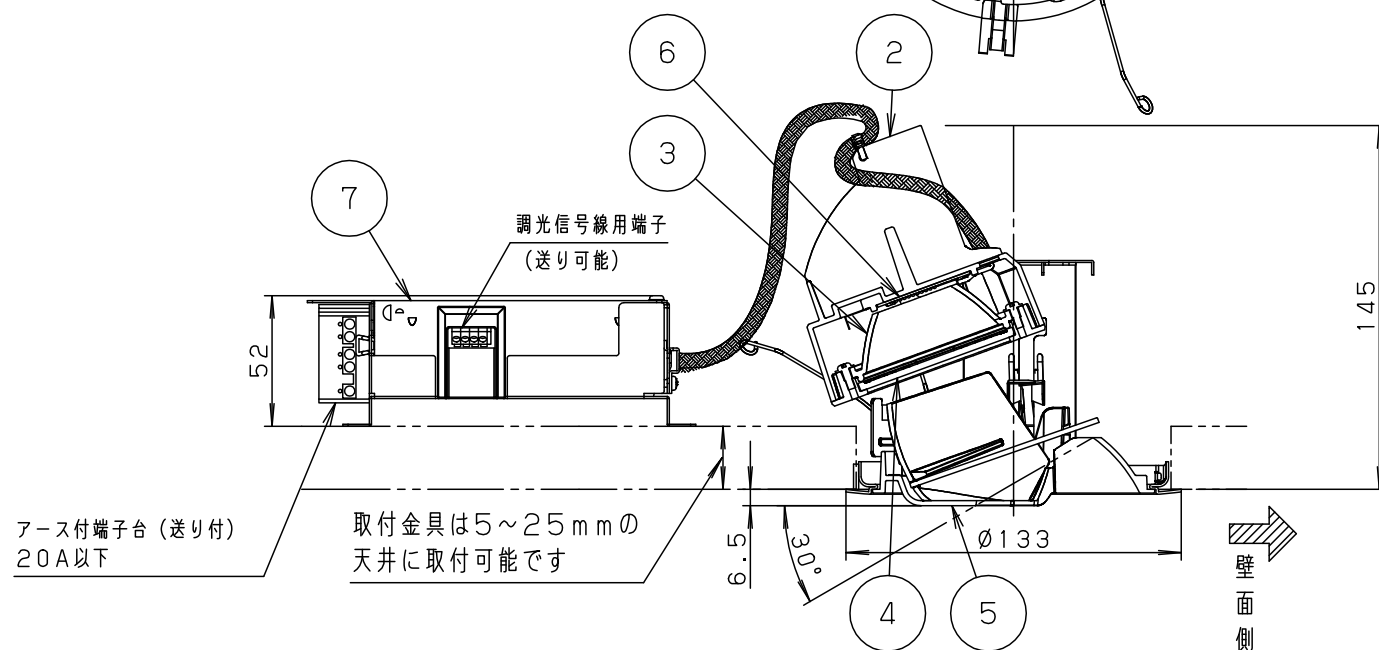
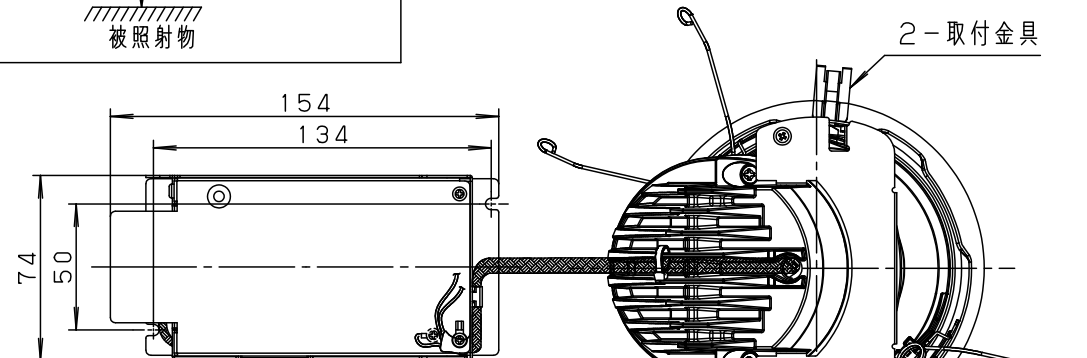
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。



埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

[illegible]

器具光束 : 535 l m

LED : 白色 (4000K、Ra85)

器具質量 : 0.9kg

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	19.9W	0.20A
200V	19.9W	0.10A
242V	19.9W	0.09A

特記事項：

SmartArchi

品 番 : NYY16326

图 番 : NYY16326-K3

尺 度 : 1 / 3

作成

生產終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社