

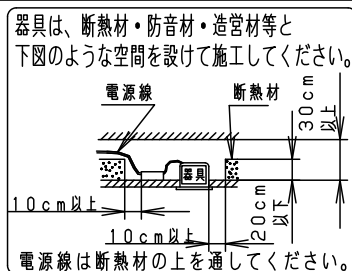



 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
- 火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 器具は、
下図のよ
10cm以
電源線
-
- ブローイング材
- グラスウール
- ブローイング施工不可
- グラスウール施工不可
- 10cm
- 電源線




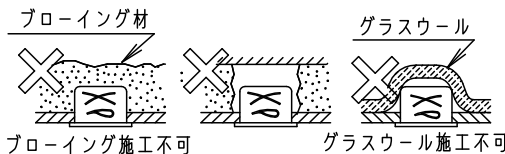


(使用上のご注意)

- ・照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・取付金具部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
 - ・ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
 - ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
 - ・当社適合コントローラとの組み合わせにより、明るさを約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、器具の設置条件、使用上のご注意については、別紙「XNDN5558SN-KG*」をご参照ください。

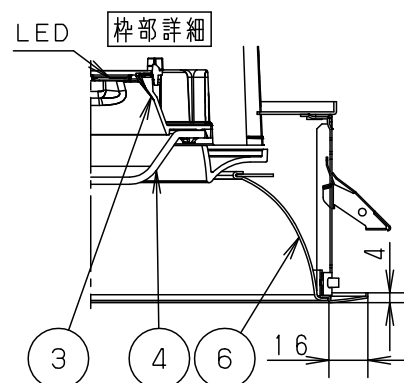

器具品番	NDN66821S
LED電源品番	NNK55004NRZ9

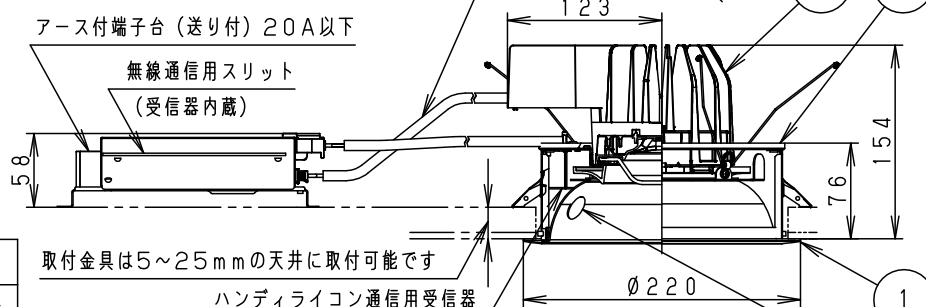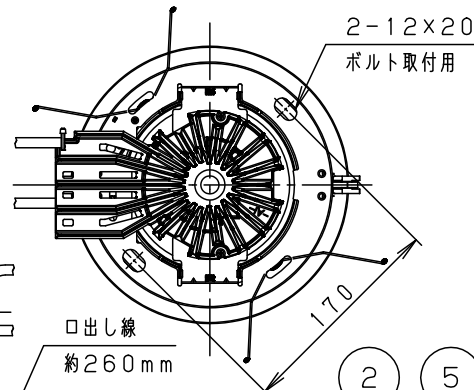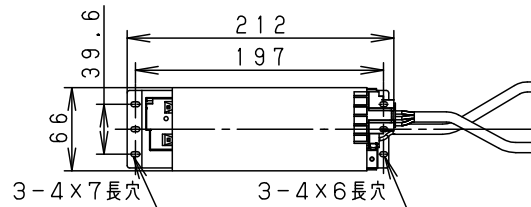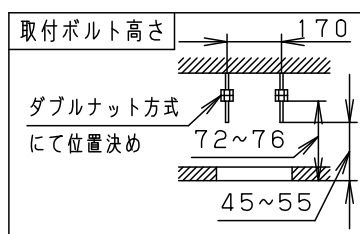

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	42.4W	0.43A
200V	42.4W	0.22A
242V	42.4W	0.18A

ホワイト マンセル N9.5	
光源寿命	60000h：光束維持率80% (40000h：光束維持率85%)
器具光束	5260lm
LED	白色(4000K、Ra85)
配光	拡散タイプ
器具質量	2.1kg (灯具：1.6kg、電源：0.5kg)
特記事項	

