


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

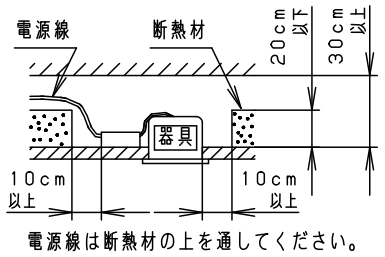

電源線は断熱材の上を通してください。



埋込穴寸法
Ø150⁺²₋₀

適合電源ユニットと定格


		定格電圧	入力電流	消費電力	配光・器具光束		
調光 5~100%	NTS90551LZ9	100V	0.42A	41.6W	*	狭角タイプ (14°)	2470lm
		200V	0.21A			中角タイプ (17°)	2840lm
無線調光 5~100%	NTS90551RY9	242V	0.18A			中角タイプ (23°)	3325lm
						広角タイプ (35°)	3495lm

※出荷時設定

適合オプション（別売）

品名	品番
拡散フィルター	NTS91026
ディフュージョンフィルター	NTS91031
スプレッドフィルター	NTS91033


※各種フィルターの併用はできません。

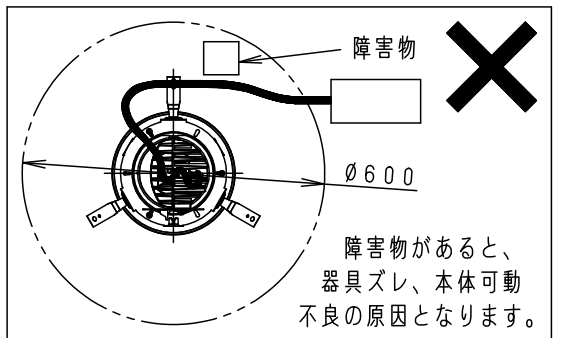


（使用上のご注意）

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（17°）設定になっていますので、変更する場合は、灯具先端部のローターを回して配光調整してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。



ローター部詳細

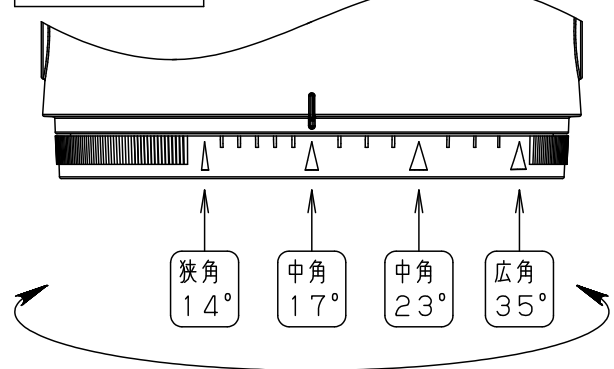

枠部詳細

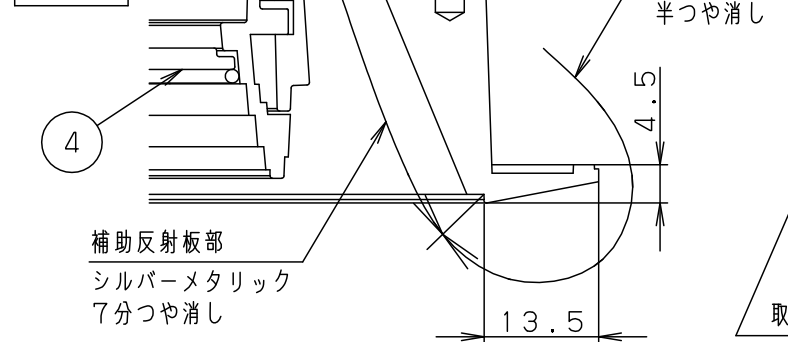

取付パネは9~25mmの天井に取付可能です

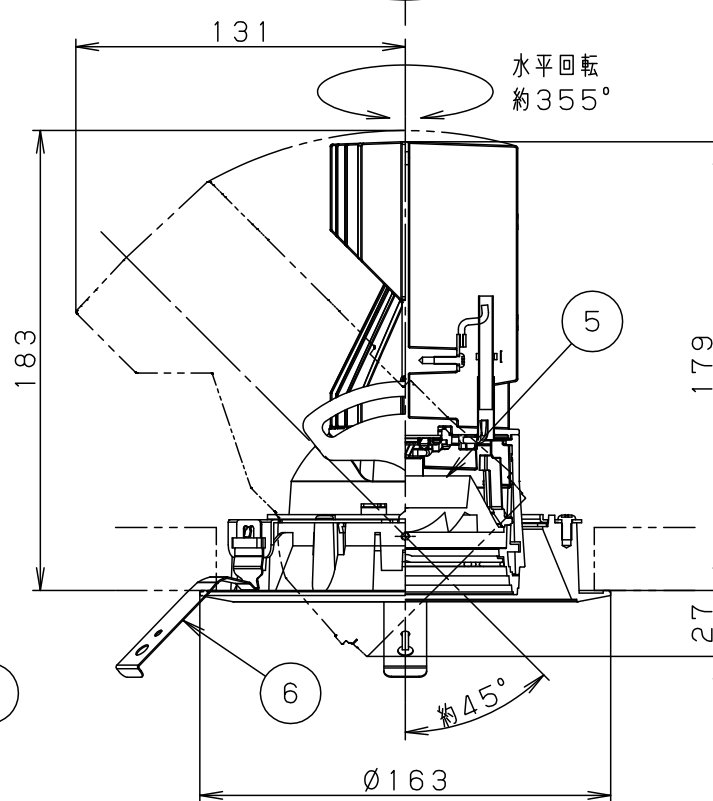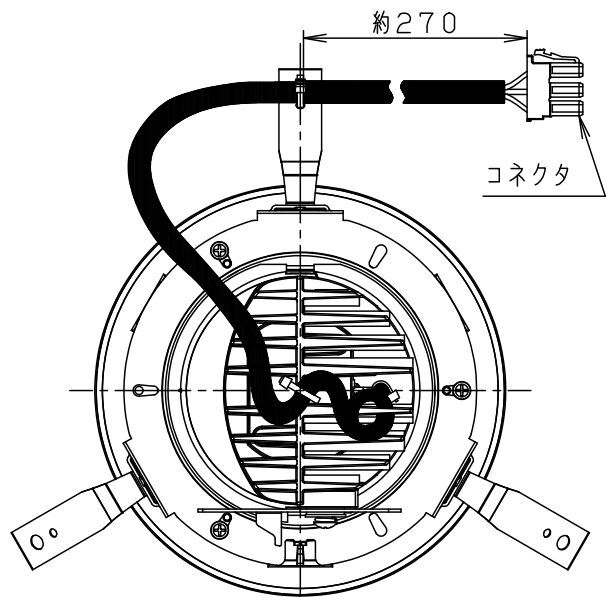

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
LED		温白色 (3500K Ra85)	
配 光		狭角タイプ (14°) ～ 広角タイプ (35°)	
器具質量		1.2kg	
特記事項			
6	取付バネ	ステンレス (t0.5)	
5	レンズ	シリコンゴム	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイ トつや消し 内側：ブラックつや消し
2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照
1	本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS65522W		
図番	NTS65522W-K2		鶴 栗 池 田 津 田
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			