



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

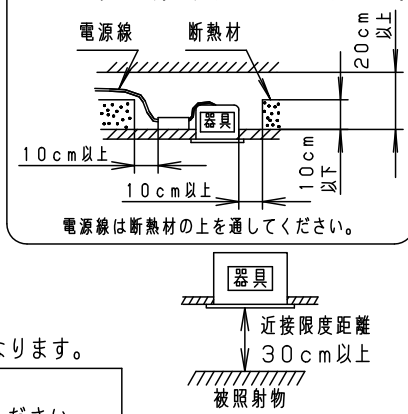




（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 突入電流値は別表のとおりです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 石膏ボードに取りつける場合、天井材損傷の恐れがある為、埋込穴を $\phi 102^{+2}_{-0}$ mmとしてください。
- リニューアブルプレート（NNN80000Z、3Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。

埋込穴寸法
 $\phi 100^{+2}_{-0}$

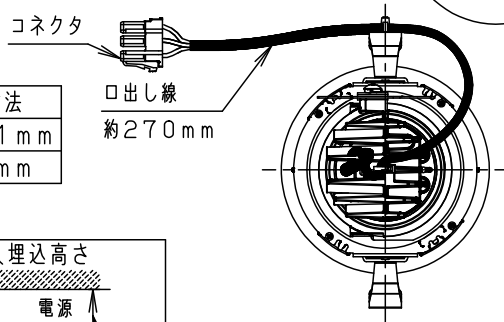


天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\phi 100 \pm 1$ mm
9mm以上	$\phi 100^{+2}_{-0}$ mm

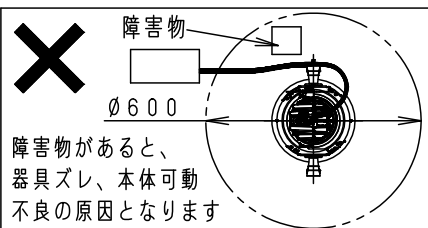

公共施設用照明器具型番	器具品番+適合電源
LRS16-10-40K	NNN64702W+NNN84200LJ9

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	NNN84200LE9	100V	0.16A	15.1W	6A
調光1～100%	NNN84200LJ9	200V	0.08A		-
調光0～100%	NTS90201KLD9	242V	0.07A		
無線調光5～100%	NTS90201RY9	100V	0.16A	15.6W	6A
		200V	0.08A		
		242V	0.07A		
DALI-2調光1～100%	NTS90201DD9	100V	0.157A	15.5W	-
		200V	0.079A		
		242V	0.066A		

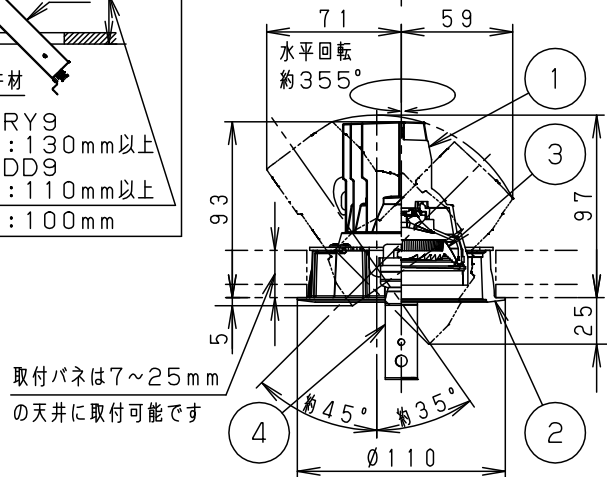

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89050

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

ホワイト マンセル N9.5		ディフュージョンフィルター				NNN89050	
器具光束	1420lm	※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。					
LED	白色(4000K Ra85)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品 番 NNN64702W	
配 光	広角タイプ(34°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)			
器具質量	0.5kg	3	レンズ	アクリル	透明		
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	鶴 鈴 池 田 木 田	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	

