



- Diagram illustrating that blowing (ブローイング) and glass wool (グラスウール) are not applicable for this type of insulation. The diagram shows a cross-section of a wall with insulation. A large 'X' is placed over the insulation area, indicating that these methods are not suitable. The text below the diagram reads: ブローイング施工不可 (Blowing construction not possible) and グラスウール施工不可 (Glass wool construction not possible).

[illegible]

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

-
- コネクタ
- 法
- 1 mm
- m m
- 出し線
- 約270 mm
- 埋込高さ
- 電源
- The diagram shows a cross-section of a circular device with internal components. A cable with a connector is shown entering the device. A dimension line indicates a distance of approximately 270 mm from the connector to a specific point on the cable. A table on the left lists dimensions: '法' (Method), '1 mm', and 'm m'. A label 'コネクタ' (Connector) points to the cable's end. A label '□出し線' (Square output line) points to the cable. A label '埋込高さ' (Embedding height) points to a shaded area. A label '電源' (Power source) points to a line entering the device.

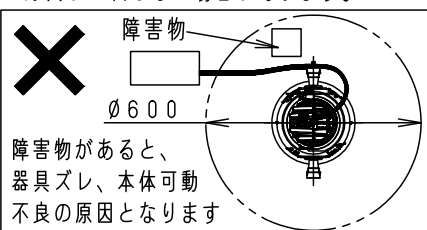

起動方式RY9
: 130mm
起動方式DD9
: 110mm
上記以外: 100mm

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	NNN84200LE9	100V	0.16A	15.1W	6A
調光1~100%	NNN84200LJ9	200V	0.08A		
調光0~100%	NTS90201KLD9	242V	0.07A		—
無線調光5~100%	NTS90201RY9	100V	0.16A	15.6W	6A
		200V	0.08A		
		242V	0.07A		
DALI-2調光 1~100%	NTS90201DD9	100V	0.157A	15.5W	—
		200V	0.079A		
		242V	0.066A		

ホワイト マンセル N9.5	
器具光束	1415lm

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89050

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

LED	電球色 (3000K Ra85)	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品 番 NNN64721W
配 光	中角タイプ (18°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)		
器具質量	0.5kg	3	レンズ	アクリル	透明	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	鶴 鈴 池 田 木 田
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社