



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

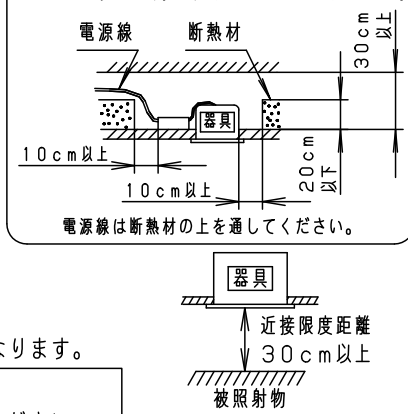



（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 77^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流は別表のとおりです。
- 接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

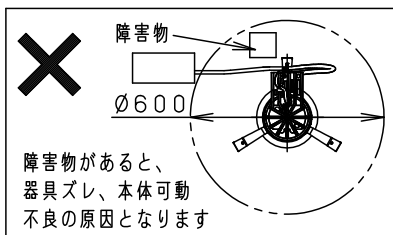

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91000
スプレッドフィルター	NTS91003

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

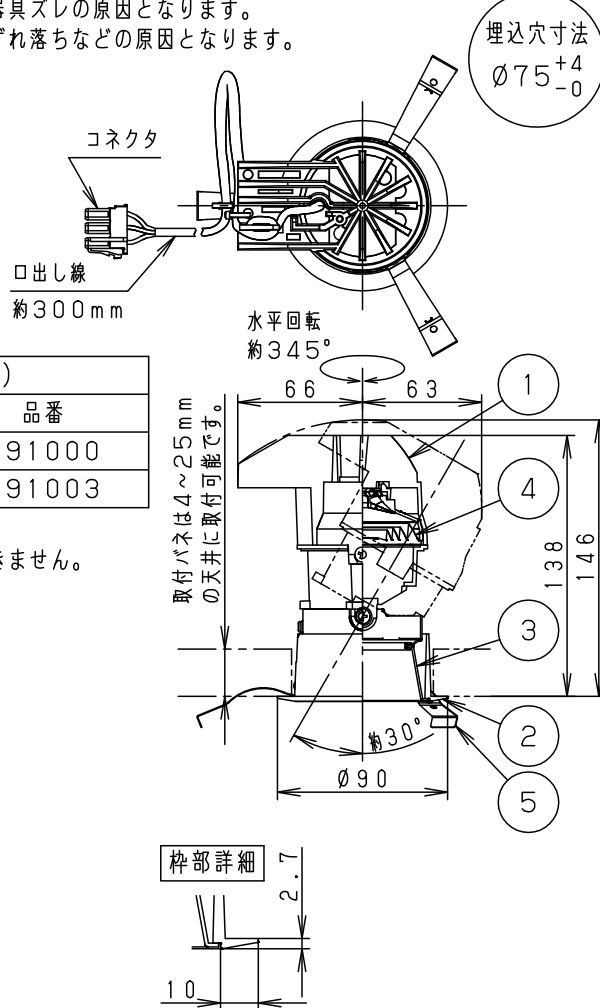

ブラック マンセル N1										
器具光束	別表参照	本図面は2枚1組です。							1/2	
LED	温白色 (3500K Ra85)	5	取付バネ	ステンレス (t0.4)				品 番 NTS62812S		
配 光	狭角タイプ (14°)	4	レンズ	アクリル	透明					
器具質量	0.4kg	3	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上					
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し ポリエステル粉体塗装			鶴 岡 池 田 田 田		
		1	本体	アルミダイカスト						
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚		備 考		パナソニック株式会社		

本図面は2枚1組です。 1/2

適合LED電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束	
100形	位相調光5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—	445lm	
	非調光	NTS90101LE1	100V	0.140A	7.2W	18A		
	調光1～100%	NTS90101LJ9	100V 200V	0.072A 0.046A		4A		
	調光0～100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A		—		
	DALI-2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A		
150形	非調光	NTS90151LE9	100V 200V	0.130A 0.067A	12.0W	7A	695lm	
	調光1～100%	NTS90151LJ9	242V	0.059A				
	DALI-2調光 1～100%	NTS90151DD9	100V 200V 242V	0.124A 0.063A 0.054A	12.2W	—		
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A		835lm
	調光1～100%	NTS90201LJ9	200V	0.081A		—		
	調光0～100%	NTS90201KLD9	242V	0.071A				
	無線調光5～100%	NTS90201RY9	100V 200V 242V	0.159A 0.081A 0.071A	15.7W	6A		
	DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V 200V 242V	0.157A 0.079A 0.066A	15.5W	—		

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品番
	4				NTS62812S
	3				
	2				三 白 堀 輪 川 堀
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

