

注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

安全に関するご注意


- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。
- 器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 6.0m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 周囲温度は-20〜35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 不点や発火の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。
- 万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。
- 除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 器具の取付けには必ずボルトと平座金、パネ座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
- 取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNCCTの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル径は $\phi 10.6 \sim \phi 13.0$ mmです。
- 指定外ケーブルを使用すると感電、火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
- 堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

落下防止ワイヤー固定ボルト（別途）

M10ボルト

2-取付ボルト（別途）


M12ボルト



取付ボルト設置図


【使用上のご注意】

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は別途ご相談ください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置してください。
- 密閉された空間では使用しないでください。
- 発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
- 点検できる設置場所（納め方）であること高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 白い対象物（看板・壁面）を照射する場合、色ムラが気になる場合があります。
- 予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
- 予めご了承ください。
- 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。
- 数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
- 器具上向き取付の場合は、水平から $\pm 5^\circ$ 以内に設置するとパネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、使用不可です。

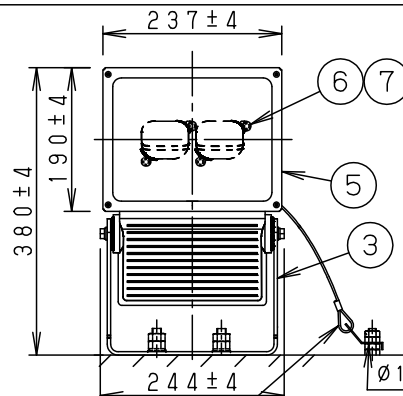

落下防止ワイヤー

（ステンレス製 $\phi 3$ ）

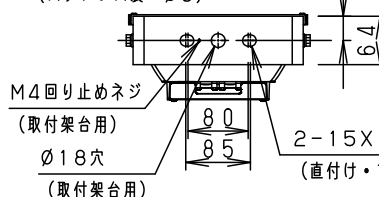

（取付架台用）

（取付架台用）

（落下防止取付金具）

（落下防止取付金具）

座金・ダブルナット（別途）で

取付けてください。

M10ボルト


位置決めナット2個（別途）

を使用して取付位置を調整

してください。

ワイヤー取付位置は、照明器具取付面と同じ面になるように取付けてください。

落下防止取付金具部

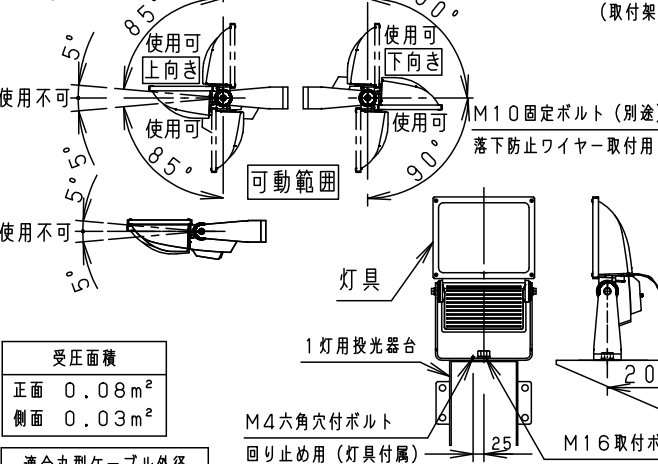

受圧面積	
正面	0.08m ²
側面	0.03m ²

適合丸型ケーブル外径	
$\phi 10.6 \sim \phi 13.0$	(2mm ² ×3芯~3.5mm ² ×3芯)

1灯用投光器台

M4六角穴付ボルト

回り止め用（灯具付属）

25

M16取付ボルト

灯具取付用（1灯用投光器台付属）

1灯用投光器台接設置図

適合オプション品番

1灯用投光器台	YK05183K	溶融亜鉛メッキ
アーム（L=600）	NNY28422	ミディアムグレーメタリック
アーム（L=900）	NNY28428	ミディアムグレーメタリック
フランジ	NNY28486	ミディアムグレーメタリック
ポールアダプタ（1灯用）	NYD20013	ミディアムグレーメタリック
ポールアダプタ（2灯用）	NYD20014	ミディアムグレーメタリック
街路灯アーム（1灯用）	NYD20015	ミディアムグレーメタリック
街路灯アーム（2灯用）	NNY28466	ミディアムグレーメタリック
遮光ルーバ（前後用）	NNY28467	ミディアムグレーメタリック
遮光ルーバ（前後左右用）	NNY28476	オフブラック
	NNY28477	オフブラック

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.64A	0.32A	0.27A
消費電力	63.9W	63.9W	63.3W
周波数	50Hz/60Hz 共用		

器具光束		5600lm	7	LEDユニット			
LED		昼白色（5000K、Ra85）	6	レンズ	アクリル樹脂		光源寿命 60,000h
配光		ワイド	5	パネル	ポリカーボネート	透明ツヤ消し	品番
器具質量		4.3kg	4	カバー	銅板（ $t1.2$ ） Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	防雨型 LEDスポットライト NNY24915LE9
特記事項			3	アーム	銅板（ $t4.5$ ） Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
			2	枠	銅板（ $t1.2$ ） Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
			1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
部番			部品名		材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社