

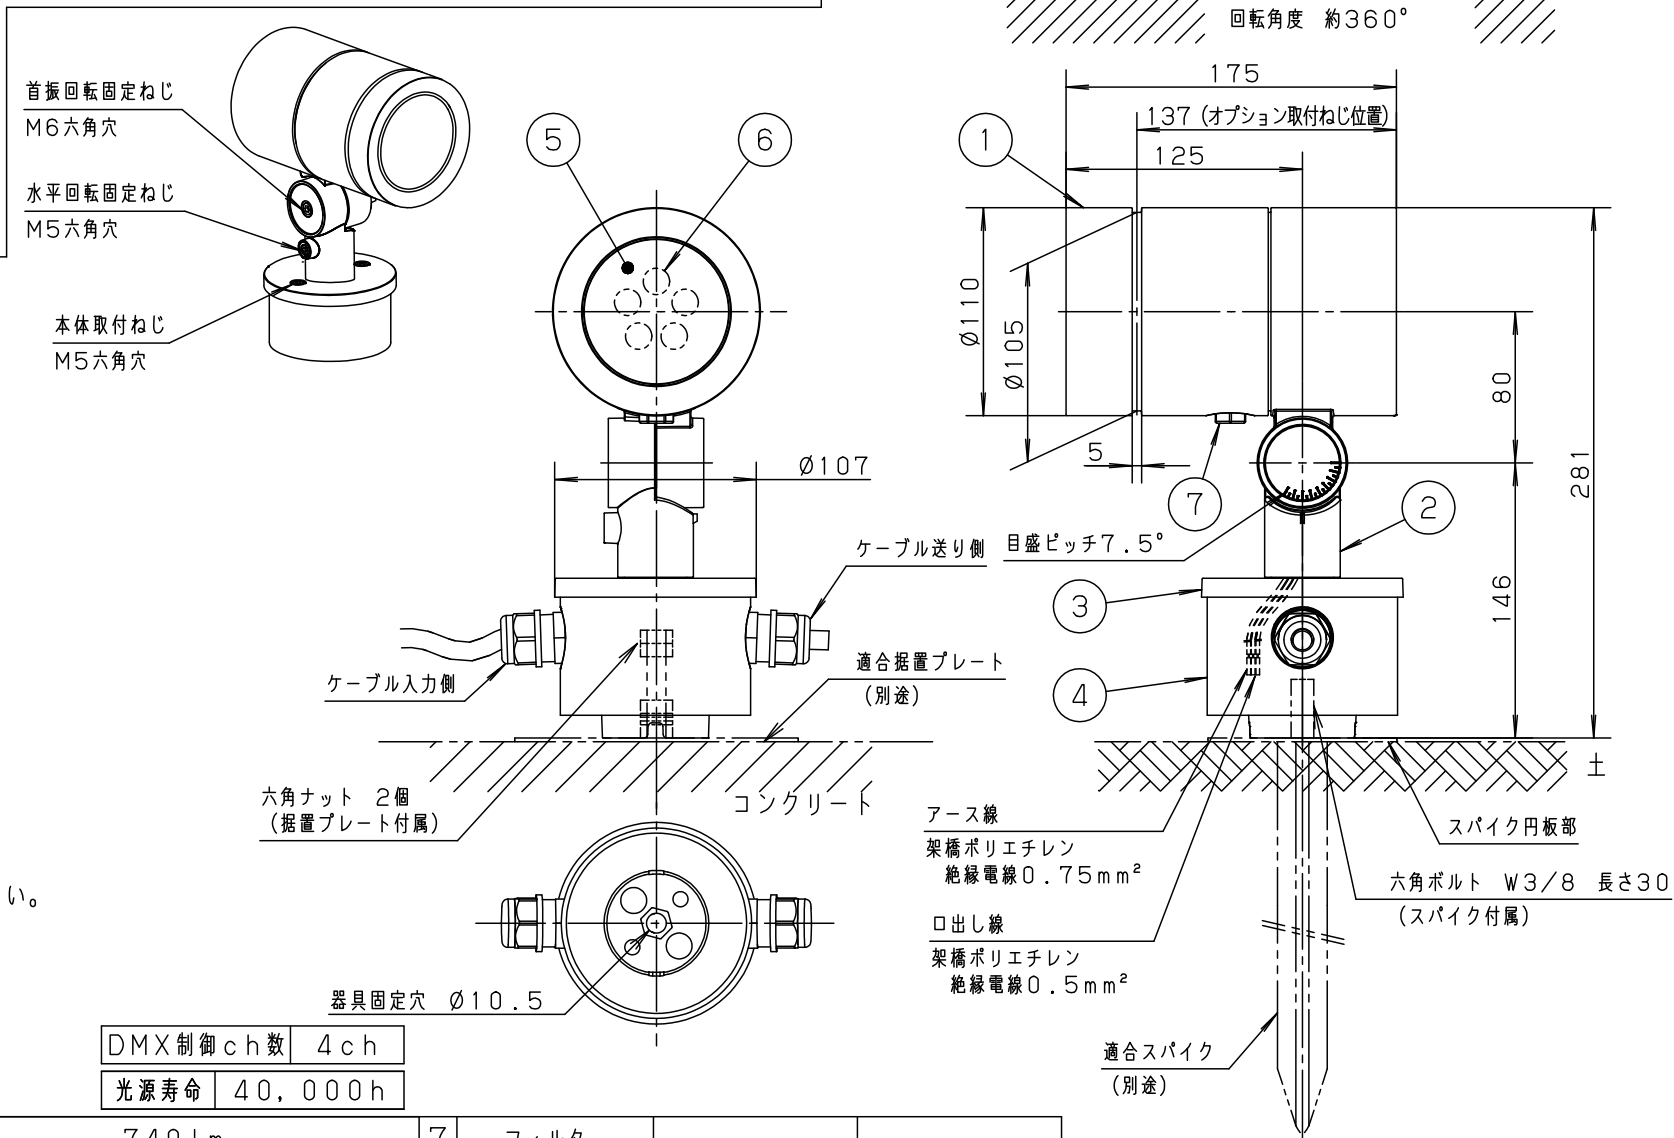


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 接土工事（Ｄ種接土工事）を確実に行う。接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 一般屋外用器具（防雨型）です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 専用のコントローラ（別売）及び電源（別売）と組み合わせて使用してください。不備があると感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。落下の原因となります。
- 必ず適合スパイク、または適合据置プレートと組み合わせて使用してください。指定以外の取り付けは浸水の原因となります。
- 据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けなくください。器具落下の原因となります。
- スパイク取付の場合、付属のW3/8六角ボルトを使用して確実に固定してください。
- 据置プレート取付の場合、M8ボルトを使用し確実に固定してください。取り付けに不備があると落下の原因となります。
- 草木が覆われるような場所では使用しないでください。火災・破損の原因となります。
- 草木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合は、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えないでください。浸水による感電・火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが出来ることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- スパイクの円板部より深く土中に埋め込まないでください。浸水による感電・不点の原因となります。
- 照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。（図1）
- 除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 土向きで照射する場合、パネル上の堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損のおそれがあります。堆積物は定期的に使用しないでください。感電・火災・浸水の原因となります。
- 適合ケーブル径は下表の通りです。指定定外ケーブルを使用されますと浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。（図2）
- 
- Top Fixed Rotation
60 cm
- Horizontal Rotation
30 cm

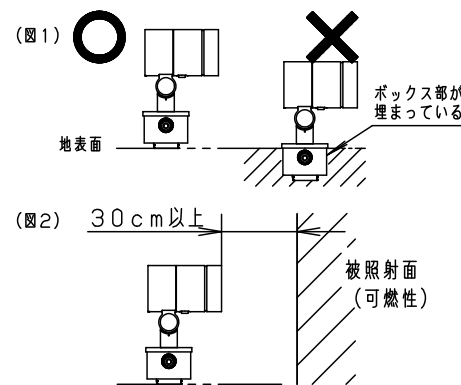

- [illegible]

- 電源線（別途）とケーブル保護端末処理は必ず防水処理を行ってください。
●錆びの発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分の値は 0.3kg/m^3 以下としてください。

DMX 制御 ch 数	4 ch
光源寿命	40,000h

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力
電源ユニット：NTN81997KL I9		DC24.9V	0.92A	22.8W
電源ボックス：EDL10001Z		DC30V	0.76A	22.7W

適合ケーブル		受圧面積	
600Vキャブタイヤケーブル又は低圧用ケーブル シールド付き（一部除く）0.75mm ² 以上 外径φ9～φ14		正面：0.026m ² 側面：0.032m ²	

適合オプション（別売）	適合据置プレート（別売）	適合スパイク（別売）
YYY95015（スプレッドレンズ） YYY95016（ディフューズレンズ）	YYY36004	YYY97173

器具光束	740lm	7	フィルター							
L E D	RGBY	6	L E D			重耐塩害仕様				
配 光	挟角15°タイプ	5	パ ネ ル	高透過ガラス	透 明	品番	DMXスポットライト 据置取付専用 防雨型 NND25288K			
色温度(全灯時)	3000K	4	結線ボックス	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装					
器具質量	3.0kg	3	フランジ	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	図番	NND25288K-K		鈴木 波多野	
特記事項		2	ア ー ム	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装					
		1	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック ポリエステル粉体塗装	単位：mm 第三角法				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				